

MEISER® Ferroste

LEMEZRÁCSOK



MEISER típusú lemezácsok
Igazi megoldás az építés és az ipar számára



MEISER típusú lemezácsok

Vannak olyan esetek, ahol a nagy áthidalási távolságok miatt a járórácsok alkalmazása nem lehetséges. E célból fejlesztette ki a MEISER cégcsoport a lemezácsokat. Illetve bizonyos felhasználási területeken csúszásmentes felület biztosítása szükséges, hogy a legmagasabb lépésbiztonságot és stabilitást érjük el.

A különböző felületi kialakításokkal érik el a MEISER típusú lemezácsok, hogy széles spektrumú felhasználási lehetőséggel bírjanak.

Egyidejűleg a lemezácsok magasfokú esztétikai követelményeknek is megfelelnek, melynek következtében építészeti- ipari- homlokzatok burkolási- és árnyékolástechnikai feladatokat is elláthatnak.

A Meiser típusú lemezács lépcsőfokok tesztelt csúszásállósága R9-13 osztályba sorolható.

MEISER típusú lemezácsok felületi kialakításai (az itt feltüntetett termékek a teljességet igénye nélkül kerülnek felsorolásra):

Felületi	MEISER Típus
Felfelé domborított, cakkos szélű kicsípéssel	Stepbloc D / Stepbloc F
Mindkét irányban lyukasztott és domborított felület	Formstep N / Stephuit N
Felfelé lyukasztott, domborított és lefelé lyukasztott felület	Formstep 07
Felfelé lyukasztott és domborított felület	Formstep 05 / Aderstep N
Lefelé lyukasztott és domborított felület	Formstep 06 / Tolplan N
Felfelé domborított, lefelé lyukasztott és domborított felület	Stepclair 01
Felfelé domborított hosszú lyukasztással ellátott felület	Stepplus N
Zárt felületek	Formstep G1 / Bostep G



A felületkezelés nélküli fonatok különböző felületi kialakításban és hosszúságban állnak rendelkezésre:

STEPBLOC D - lemezács fonatok



6.000 mm hosszúságban
Csúszásmentességi besorolás: R12 / R13
A felfelé domborított, cakkos kialakítással zsíros, olajos munkaterületeken, iparban és mezőgazdaságban kiválóan alkalmazható

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Felületkezelés	Súly [kg]
180	40	2,00	fekete	28,26
240	40	2,00	fekete	33,91
240	75	2,00	fekete	40,51
300	40	2,00	fekete	39,56
300	50	2,00	fekete	41,45
360	40	2,00	fekete	45,22
420	40	2,00	fekete	48,61
480	40	2,00	fekete	55,11

STEPLARM G - lemezács fonatok



4.020 mm hosszúságban
Csúszásmentességi besorolás: R9
A felfelé domborított, zárt felületi kialakítással köz- és gyalogosforgalmi területeken kiválóan alkalmazható

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Felületkezelés	Súly [kg]
250	40	3,00	fekete	28,00

FORMSTEP N - lemezács fonatok



6.000 mm hosszúságban
Csúszásmentességi besorolás: R11 / R12
A mindkét irányban domborított és lyukasított kialakításával lépcsőfokok, pódiumok esetében kiválóan alkalmazható

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Felületkezelés	Súly [kg]
180	40	2,00	fekete	28,26
240	40	2,00	fekete	33,91
240	50	2,00	fekete	35,80
250	40	2,50	fekete	43,57
250	50	2,50	fekete	45,92
300	40	2,50	fekete	49,46
300	50	2,50	fekete	51,81
300	75	2,50	fekete	57,70

STEPHUIT N - lemezcserék fonatok



4.005 mm hosszúságban

Csúszásmentességi besorolás: R13

A mindkét irányban domborított és lyukasztott kialakítás univerzális felhasználási lehetőséggel bír lépcsőfokok, pódiumok, közterületek esetében.

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Felületkezelés	Súly [kg]
240	50	2,00	fekete	24,52
298	50	2,00	fekete	28,17
320	50	2,00	fekete	29,55

Természetesen a fonatok tüzhorganyzására is lehetőség van, mely minőségi korrózióvédelmet biztosít termékének.

Ha Önnek a készletünkön található méretek nem megfelelőek, igény szerint méretre vágható a termék. Vállaljuk pódiumok és felületek teljeskörű felosztási terveinek az elkészítését.

A tüzhorganyzott lépcsőfokok különböző felületi kialakításban és hosszúságban állnak rendelkezésre:

FORMSTEP N - lemezcserék lépcsőfokok



Csúszásmentességi besorolás: R11 / R12

Mindkét irányban domborított és lyukasztott lépcsőfokok

Belépési oldalon a furatok a lépcsőfok szélére pozícionálva

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Súly [kg]
800	240	70/40	2,00	6,20
800	270	70/40	2,50	8,30
800	300	70/40	2,50	8,85
1000	300	70/40	2,50	10,74

STEPBLOC D - lemezcserék lépcsőfokok



Csúszásmentességi besorolás: R12 / R13

Felfelé domborított és cakkozott szélű lépcsőfokok

Belépési oldalon a furatok a lépcsőfok szélére pozícionálva

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Súly [kg]
800	240	70/40	2,00	6,20
1000	270	70/40	2,00	8,05

STEPHUIT N - lemezács lépcsőfokok

Csúszásmentességi besorolás: R10
Mindkét irányban domborított és lyukasztott lépcsőfokok
Belépési oldalon a furatok a lépcsőfok szélére pozícionálva

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Súly [kg]
800	240	50	2,00	5,36
1000	240	50	2,00	6,58

STEPLARM G - lemezács lépcsőfokok


Csúszásmentességi besorolás: R9
Felfelé domborított és zárt felületű lépcsőfokok
Belépési oldalon a domborítás a lépcsőfok szélére pozícionálva

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Anyagvastagság [mm]	Súly [kg]
1000	270	70/40	2,50	10,07
1000	300	70/40	2,50	10,74


A lépcsőfokok különböző típusú oldallemezekkel vannak ellátva:

Belépési oldalon 70 mm, a hátsó oldalon 40 mm magas, rajz szerinti kialakításban (FORMSTEP N, STEPBLOC D, STEPLARM G típusoknál)

szélesség (B)	furattávolság (A)
240 mm	120 mm
270 mm	150 mm
300 mm	180 mm

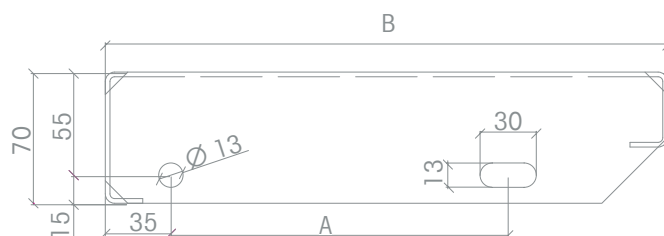

50×3 mm oldallemesz rajz szerint furatolva
(STEPHUIT N típusnál)

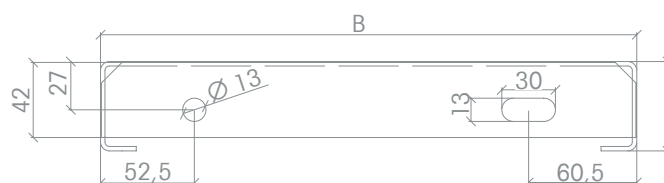

A fent megnevezett méretek raktárról 1 héten belül kiszállíthatóak.

Természetesen egyedi méretekben is kaphatók a lemezács lépcsőfokok, melyeknek szállítási határideje a műszaki egyeztetés időpontjától számított 4-5 hét.

Tisztelettel és Üdvözlettel

Árajánlat kérésével, illetve bővebb információs igényével forduljon hozzánk bizalommal a következő telefonszámon.



Majorosi Andreas

Tel: +36 - 25 - 511-026

E-Mail: majorosi.andreas@ferroste.hu

MEISER Ferroste Kft.

Papírgyári út 13.

H-2400 Dunaújváros

Tel +36 - 25 - 511-019

E-Mail ferroste@ferroste.hu

Web: www.meiser.de/hu

