

MEISER® Ferroste



Transzformátor állomások

MEISER -Transzformátor állomások kármentő
edényeinek lefedése
A technika legmagasabb szintjén



STEPHUIT - FH tűzgátló lemezcács- transzformátor állomások kármentő edényeinek lefedésére

STEPHUIT - FH lemezcácsok az MFPA (anyagtudományi kutató- és vizsgálati intézet az építőipar számára) által lettek bevizsgálva. A vizsgálatoknak és a minősítésnek a célja az volt, hogy milyen a termék viselkedése és hatékonysága az ásványi olajok által keletkező tüzek megfékezésében. Ebből adódóan ez a lemezcács típus kimondottan tűzveszélyes létesítmények, például transzformátor állomások kármentő edényeinek lefedésére alkalmas.



FOTO 1

Előnyös tulajdonságok áttekintése

- Hosszirányban kifelé hajlított perem, a könnyebb összeszerelés végett,
- Tűzhorganyzás DIN EN ISO 1461 szerint,
- Könnyű és gyors szerelés csavarok nélkül (lásd Fotó 1),
- Csúszásmentes felületkialakítás (besorolás R13),
- 3500 mm áthidalási távolságig személyi terhelésre alkalmas,
- AutoCad tervek a szerelés megkönnyítése végett,
- Vevői kívánságra minősített szerelőnyílással is kérhető a termék (lásd Fotó 2)
- Kérésre ingyenesen igényelhető az MFPA- véleményezése a lemezcácsokról
- Ártalmatlanítási költségek nincsenek, mivel a kármentesítő edényben nincs kavics feltöltés
- A kármentő edény állapotának könnyű ellenőrzése,
- Tűzfolytósító hatás, melyet videón és tanúsítvánnyal tudunk bemutatni,
- Karbantartási munkálatok megkönnyítése, mivel a kármentő edény le van fedve lemezcáccsal,
- A kiömlött transzformátor olajat újra lehet hasznosítani,


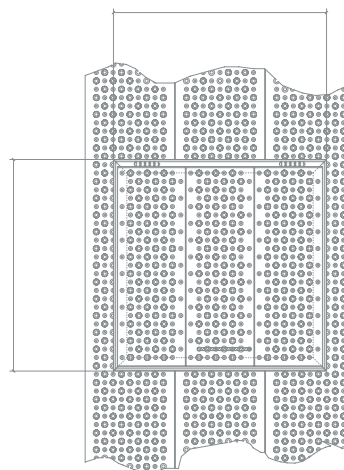



FOTO 2



Az MFPA Leipzig GMBH
véleményezése

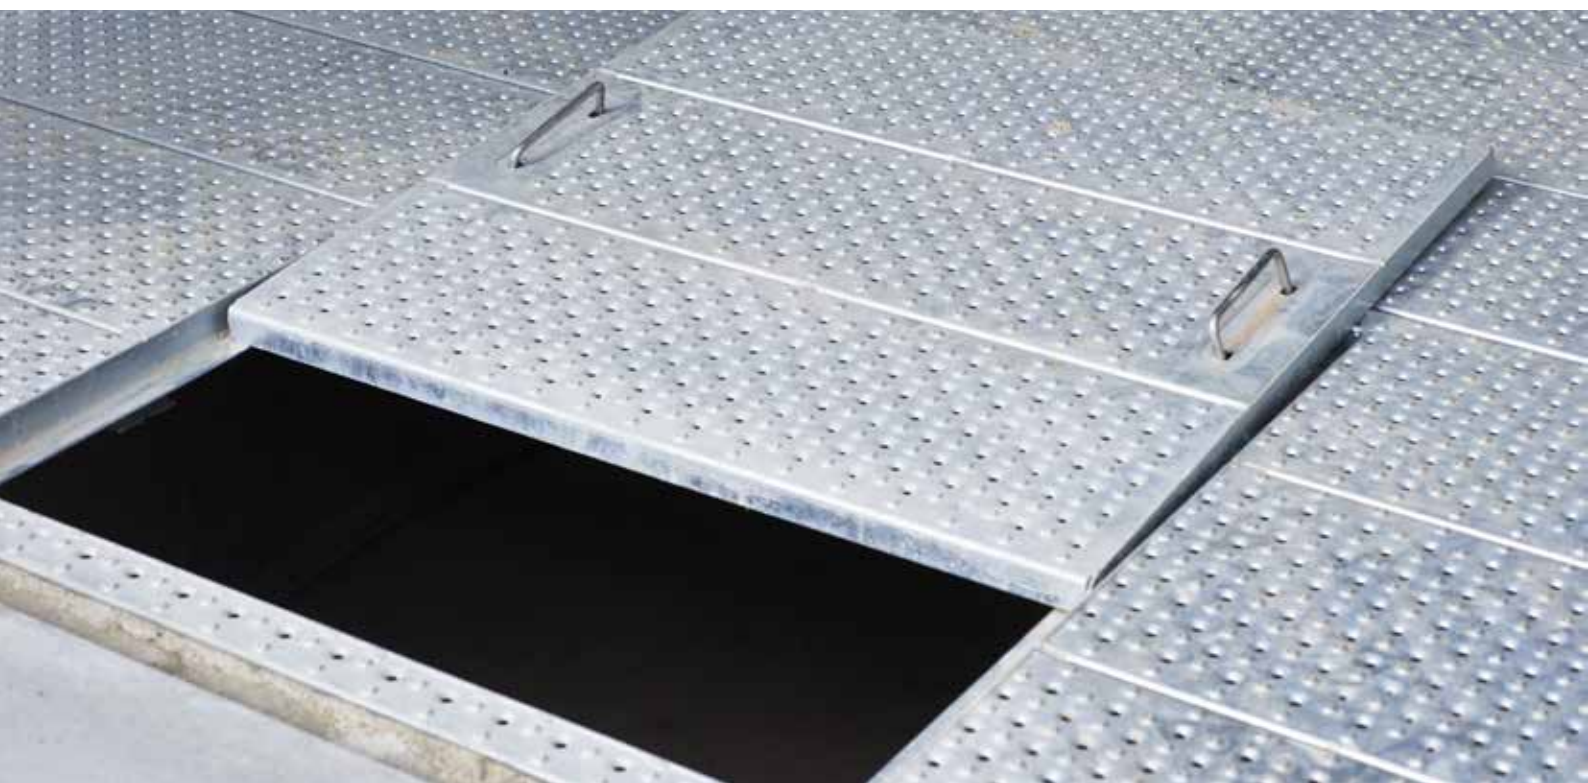

METSZETI ÁBRA STEPHUIT - FH

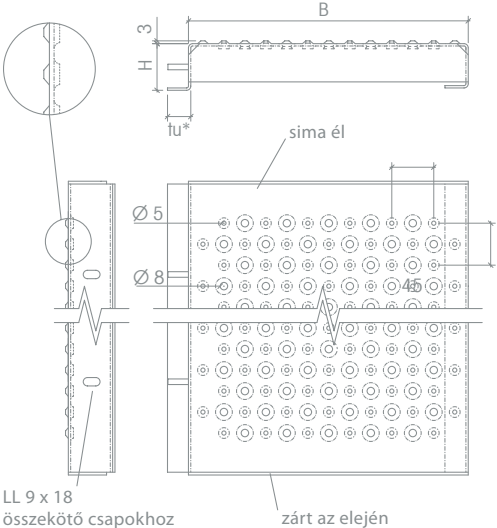

LL 9 x 18
összekötő csapokhoz

*tu = alacsonyabb hajtás

Statikai értékek STEPHUIT - FH

40x2,5 - járható 1.300 mm-ig			40x3,0 - járható 1.500 mm-ig		
Szélesség	Magasság	Vastagság	Szélesség	Magasság	Vastagság
180	40	2,5	180	40	3,0
240	40	2,5	240	40	3,0
300	40	2,5	300	40	3,0
330	40	2,5	330	40	3,0

50x2,5 - járható 1.700 mm-ig			50x3,0 - járható 1.900 mm-ig		
Breite	Magasság	Vastagság	Szélesség	Magasság	Vastagság
180	50	2,5	180	50	3,0
240	50	2,5	240	50	3,0
300	50	2,5	300	50	3,0
330	50	2,5	330	50	3,0

75x2,5 - járható 2.400 mm-ig			75x3,0 - járható 2.600 mm-ig		
Szélesség	Magasság	Vastagság	Szélesség	Magasság	Vastagság
180	75	2,5	180	75	3,0
240	75	2,5	240	75	3,0
300	75	2,5	300	75	3,0
330	75	2,5	330	75	3,0

Műszaki adatok [mm]-ben kifejezve
Koncentrált terhelés 1,5 KN, ehhez 5 KN/m2 megoszló terhelés párosítva
Egyedi méretek külön kérésre



Miért környezetkímélő a termék?

- STEPHUIT - FH lemezácsok egy megbízható megoldás, hogy környezetünket tisztán tartsuk,
- nincs kövel feltöltve a kármentő edény, amit üzemzavar után magas költségen tisztítani kell,
- újrahasznosíthatóak a profilok, melyeket könnyedén le lehet tisztítani egy tűzeset vagy olajkifolyás esetén,
- alacsony szerelési és üzembehelyezési költségek,
- a szerelő nyílás lehetővé teszi, hogy a szennyezett vizet, olajat kitermeljük az aknából.

Miért környezetkímélő a termék?

Lehetőség van a lemezácsok földelésére furatolt lapkák és anyák segítségével, melyek hegesztéssel kerülnek a termékre. A földelő kábelt így átfűzhetjük a termékeken, ezáltal biztosított a megfelelő földelés.



Tisztelettel és Üdvözlettel

Árajánlat kérésével, illetve bővebb információs igényével forduljon hozzánk bizalommal a következő telefonszámon.



Majorosi Andreas

Tel: +36 - 20 - 234 - 3098

E-Mail: majorosi.andreas@ferroste.hu

MEISER Ferroste Kft.

Papírgyári út 13.

H-2400 Dunaújváros

Tel +36 - 25 - 511-019

E-Mail ferroste@ferroste.hu

Web: www.meiser.de/hu

