MEISER® Lagerprogramm

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Lagerprogramm

In Europas größtem Normlager bevorraten wir für Sie mehr als 300 unterschiedliche Abmessungen an Normgitterrosten und Stufen. Alle Abmessungen werden in großen Stückzahlen vorgehalten, sodass Ihre Bestellung innerhalb von 48 Stunden versandbereit ist.

Dadurch, dass Kommissionierung und Verladung in unserem Logistikzentrum unter einem Dach erfolgen, können wir schnell auf Ihre Bestellung reagieren und liefern Ihnen verzinkte Gitterroste in hervorragender Qualität.

Nutzen Sie unsere Flexibilität auch zu Ihrem Vorteil und steigern Sie Ihre Absatzchancen.

Überzeugen Sie sich selbst!

Wir wollen Sie begeistern, mit Zuverlässigkeit und Qualität und freuen uns auf Ihren Anruf!

BILD OBEN:
STANDORT OELSNITZ
BILD UNTEN:
STANDORT SCHMELZ-LIMBACH

Lagerprogramm

Die Produkte unseres Lagerprogrammes werden je nach Material frisch verzinkt oder gebeizt zum Versand gebracht! Zusätzlich zu unserem umfangreichen Lagerprogramm bieten wir Ihnen im Sonderanfertigungsbereich:

- Beratung
- statische Berechnungen
- computergestützte Verlegeplanung
- Fertigung nach Ihren individuellen Schablonen und Mustern

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Gebrüder Meiser GmbH
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach
Tel +49 (0) 68 87 - 309 0
Fax +49 (0) 68 87 - 309 3000
E-Mail info@meiser.de

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz
Tel +49 (0) 37 421 - 50 0
Fax +49 (0) 37 421 - 50 2120
E-Mail info@meiser.de

Versandbedingungen:
LKW unabgeladen ab EUR 500,- Warenwert frei Haus, darunter
Frachtkostenpauschale: EUR 60,-
Mindestbestellwert: EUR 100,-
Frachtkosten Matten und BPR-Bohlen auf Anfrage.

Verpackungseinheiten für Gitterroste und Gitterroststufen:
Gitterroste: 35 Stück
Stufen: 50 Stück
Klemmen: 100 Stück

Für etwaige Fehler oder Irrtümer schließen wir jede Haftung aus.

Gitterroste	6
Press-Industrieroste	8
Podest-, Baunorm- und Patentroste	9
Press-Stufen	10
Gleitschutzstufen	11
Ö-Normstufen	12
SP-Roste	14
Press-Matten	16
SP-Matten	17
Edelstahl	18
Leitersprossenprofile	19
Befestigungen Industrieroste	20
Blechprofilroste	24
Blechprofilroststufen	27
Spindelstufen	28
Befestigungen Blechprofilroste	30
GFK-Bodensysteme	34
GFK-Befestigungen	42
MEISER international	48
Kompetenzen	51

GITTERROSTE

BILD RECHTE SEITE
UND OBEN LINKS:
AUDI PARKHAUS, INGOLSTADT

S46
Ausfahrt

PRESS-INDUSTRIEROST 33 X 33

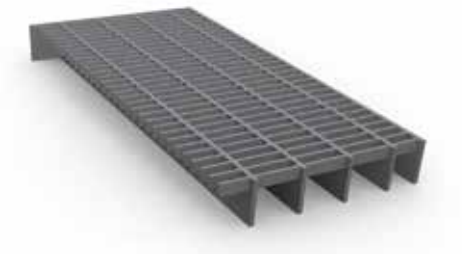

PRESS-INDUSTRIEROSTE 33 X 11

Press-Industrieroste

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
400	800	20 x 2
490	990	25 x 2
500	1000	25 x 2
600	1200	25 x 2
790	1190	25 x 2
200	1000	30 x 2
250	1000	30 x 2
300	1000	30 x 2
400	1000	30 x 2
500	500	30 x 2
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
750	1000	30 x 2
800	500	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	500	30 x 2
1000	600	30 x 2
1000	750	30 x 2
1000	800	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1000	1200	30 x 2
1100	1000	30 x 2
1200	500	30 x 2
1200	1000	30 x 2
300	1000	30 x 3
400	1000	30 x 3
500	1000	30 x 3
600	1000	30 x 3
700	1000	30 x 3
800	1000	30 x 3
900	1000	30 x 3
1000	1000	30 x 3
1100	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3
1500	500	30 x 3
1500	1000	30 x 3
1000	1000	40 x 2
1200	1000	40 x 2
1500	**1000**	**40 x 2**
1000	1000	40 x 3
1500	1000	40 x 3

Maschenteilung 33 x 21 mm, Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2

Maschenteilung 22 x 21 mm, Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2
1500	1000	30 x 3

Maschenteilung 33 x 11 mm, Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2

Press-Gleitschutz-Industrieroste

Maschenteilung 33 x 33 mm, Trag- und Füllstab Gleitschutz R12, Einfassung T-Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3

Maschenteilung 33 x 11 mm, Füllstab Gleitschutz R11, Einfassung T-Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Podestroste

Press-Podestrost (T-Profil) Maschenteilung 33 x 33 mit Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3
1250	1000	40 x 2

Press-Podestrost (T-Profil), Maschenteilung 33 x 11, mit Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Press-Gleitschutz Podestrost (T-Profil), Maschenteilung 33 x 33, Trag- und Füllstab Gleitschutz R12, mit Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3
1250	1000	40 x 2

Press-Gleitschutz Podestrost (T-Profil), Maschenteilung 33 x 11, Füllstab Gleitschutz R11, mit Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3
1250	1000	40 x 2

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Patentroste

Maschenteilung 33 x 18 mm, Tragstab 20/2, Füllstab V-förmig, mit U-Profileinfassung, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Zargenabmessung	
390	590	400	600
490	740	500	750
490	990	500	1000

Garagenroste

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung T-Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Zargenabmessung	
190	990	25 x 2	200	1000
190	1240	25 x 2	200	1250
240	990	30 x 2	250	1000
240	1240	30 x 2	250	1250
290	290	30 x 2	300	300
390	390	30 x 2	400	400
490	490	30 x 2	500	500
590	590	40 x 2	600	600

Baunormroste

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung T-Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Zargenabmessung	
290	490	20 x 2	300	500
340	490	20 x 2	350	500
390	590	20 x 2	400	600
390	790	20 x 2	400	800
390	990	20 x 2	400	1000
490	790	20 x 2	500	800
490	990	20 x 2	500	1000
590	990	25 x 2	600	1000
590	1190	25 x 2	600	1200
1190	590	30 x 2	1200	600

Maschenteilung 33 x 11 mm, Einfassung T-Profil, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Zargenabmessung	
290	990	20 x 2	300	1000
340	490	20 x 2	350	500
390	590	20 x 2	400	600
390	790	20 x 2	400	800
390	990	20 x 2	400	1000
490	790	20 x 2	500	800
490	990	20 x 2	500	1000

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Press-Industriestufen

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
500	230	30 x 2
600	200	30 x 2
600	240	30 x 2
600	270	30 x 2
700	240	30 x 2
700	270	30 x 2
800	200	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	35 x 2
600	240	30 x 3
600	270	30 x 3
700	240	30 x 3
700	270	30 x 3
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
800	305	30 x 3
900	240	30 x 3
900	270	30 x 3
900	305	30 x 3
1000	240	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	30 x 3
1200	240	40 x 2
1200	270	40 x 2
1000	270	40 x 3
1000	305	40 x 3
1100	270	40 x 3
1100	305	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	270	40 x 3
1250	305	40 x 3
1500	305	60 x 3

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 11 mm, mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	270	30 x 2
700	270	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	30 x 3
1100	270	40 x 3
1100	305	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	270	40 x 3
1250	305	40 x 3

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 21 mm, mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	330	30 x 2
900	270	35 x 2
900	330	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	330	35 x 2
1200	330	40 x 2

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 22 x 21 mm, mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	330	30 x 2
900	330	30 x 2
1000	330	35 x 2
1200	330	40 x 2
1400	330	40 x 3

Laschen

Stufenlaschen mit DIN-Bohrung, roh	
Länge [mm]	Bohrung
240	120
270	150
305	180
330	210

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-2 und 3.

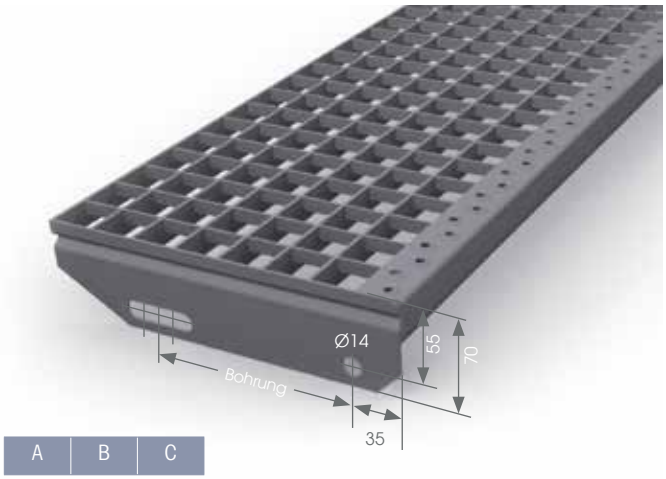

A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180
330	35	210

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Gleitschutzstufen

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, Trag- und Füllstab rutschhhemmend R12, mit Laschen und Antritts-kante, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	240	30 x 2
600	270	30 x 2
700	270	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	270	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	270	40 x 2
1000	300	40 x 2
600	270	30 x 3
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
900	270	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	35 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	270	40 x 3
1250	305	40 x 3

Antrittskante

Stahl, roh
Länge [mm]
3000

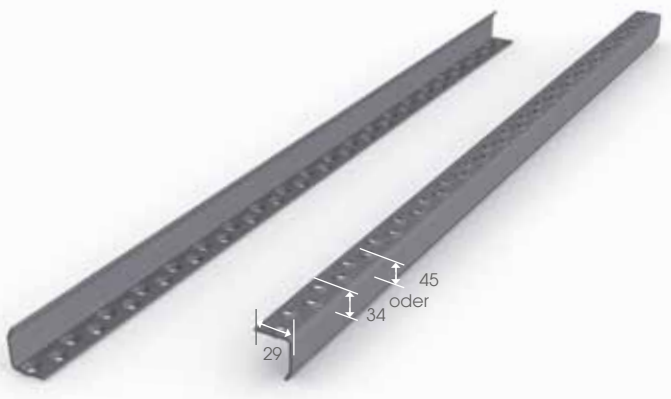

SICHERHEITSANTRITTSKANTE, GELOCHT

Achtung: Sicherheitsantrittskante 34 mm

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Normtreppenstufen Österreich

Maschenteilung 33 x 33 mm, Füllstab rutschhemmend R11, mit Sonderlaschen und Sicherheitsantrittskante 70 mm, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
500	200	25 x 2
600	200	25 x 2
700	200	25 x 2
800	200	30 x 2
800	250	30 x 2
1000	200	35 x 2
1000	250	35 x 2

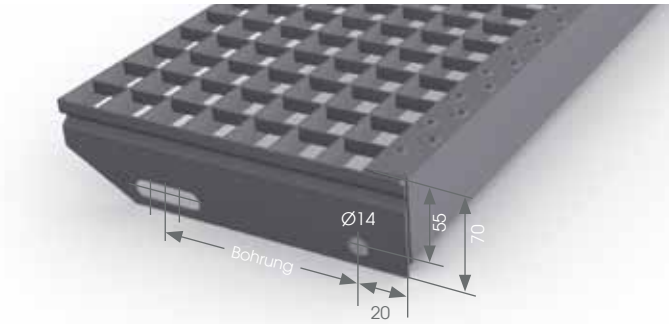

LASCHE MIT SONDERLOCHUNG

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, Füllstab rutschhemmend R11, mit Laschen und Sicherheitsantrittskante 70 mm, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	240	25 x 2
600	270	25 x 2
600	305	25 x 2
700	240	25 x 2
700	270	25 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	305	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	35 x 2
1200	240	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1500	305	50 x 3

A	B	C
200	20	116
250	20	116

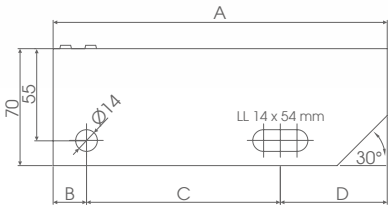

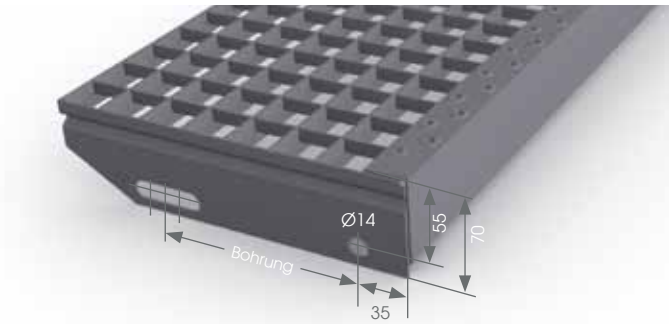

STANDARDLASCHE MIT DIN-LOCHUNG, TS-HÖHE BIS 40 MM

A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180
330	35	210

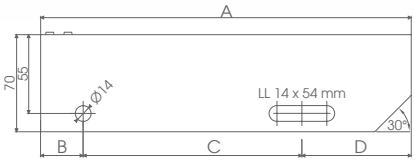

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 11 mm, Füllstab rutschhhemmend R11, mit Laschen und Sicherheitsantrittskante 70 mm, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	305	30 x 2
900	270	35 x 2
900	305	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	35 x 2
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	305	40 x 3
1500	305	50 x 3

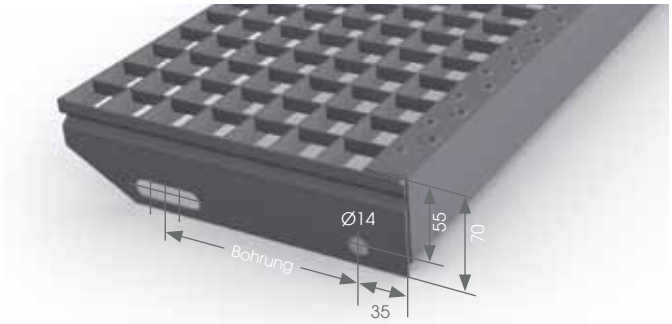

LASCHE FÜR TS-HÖHE 50 MM

A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180
330	35	210

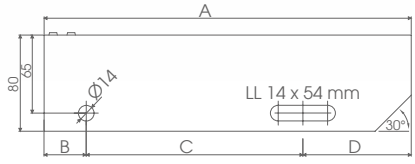

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-2 und 3.

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

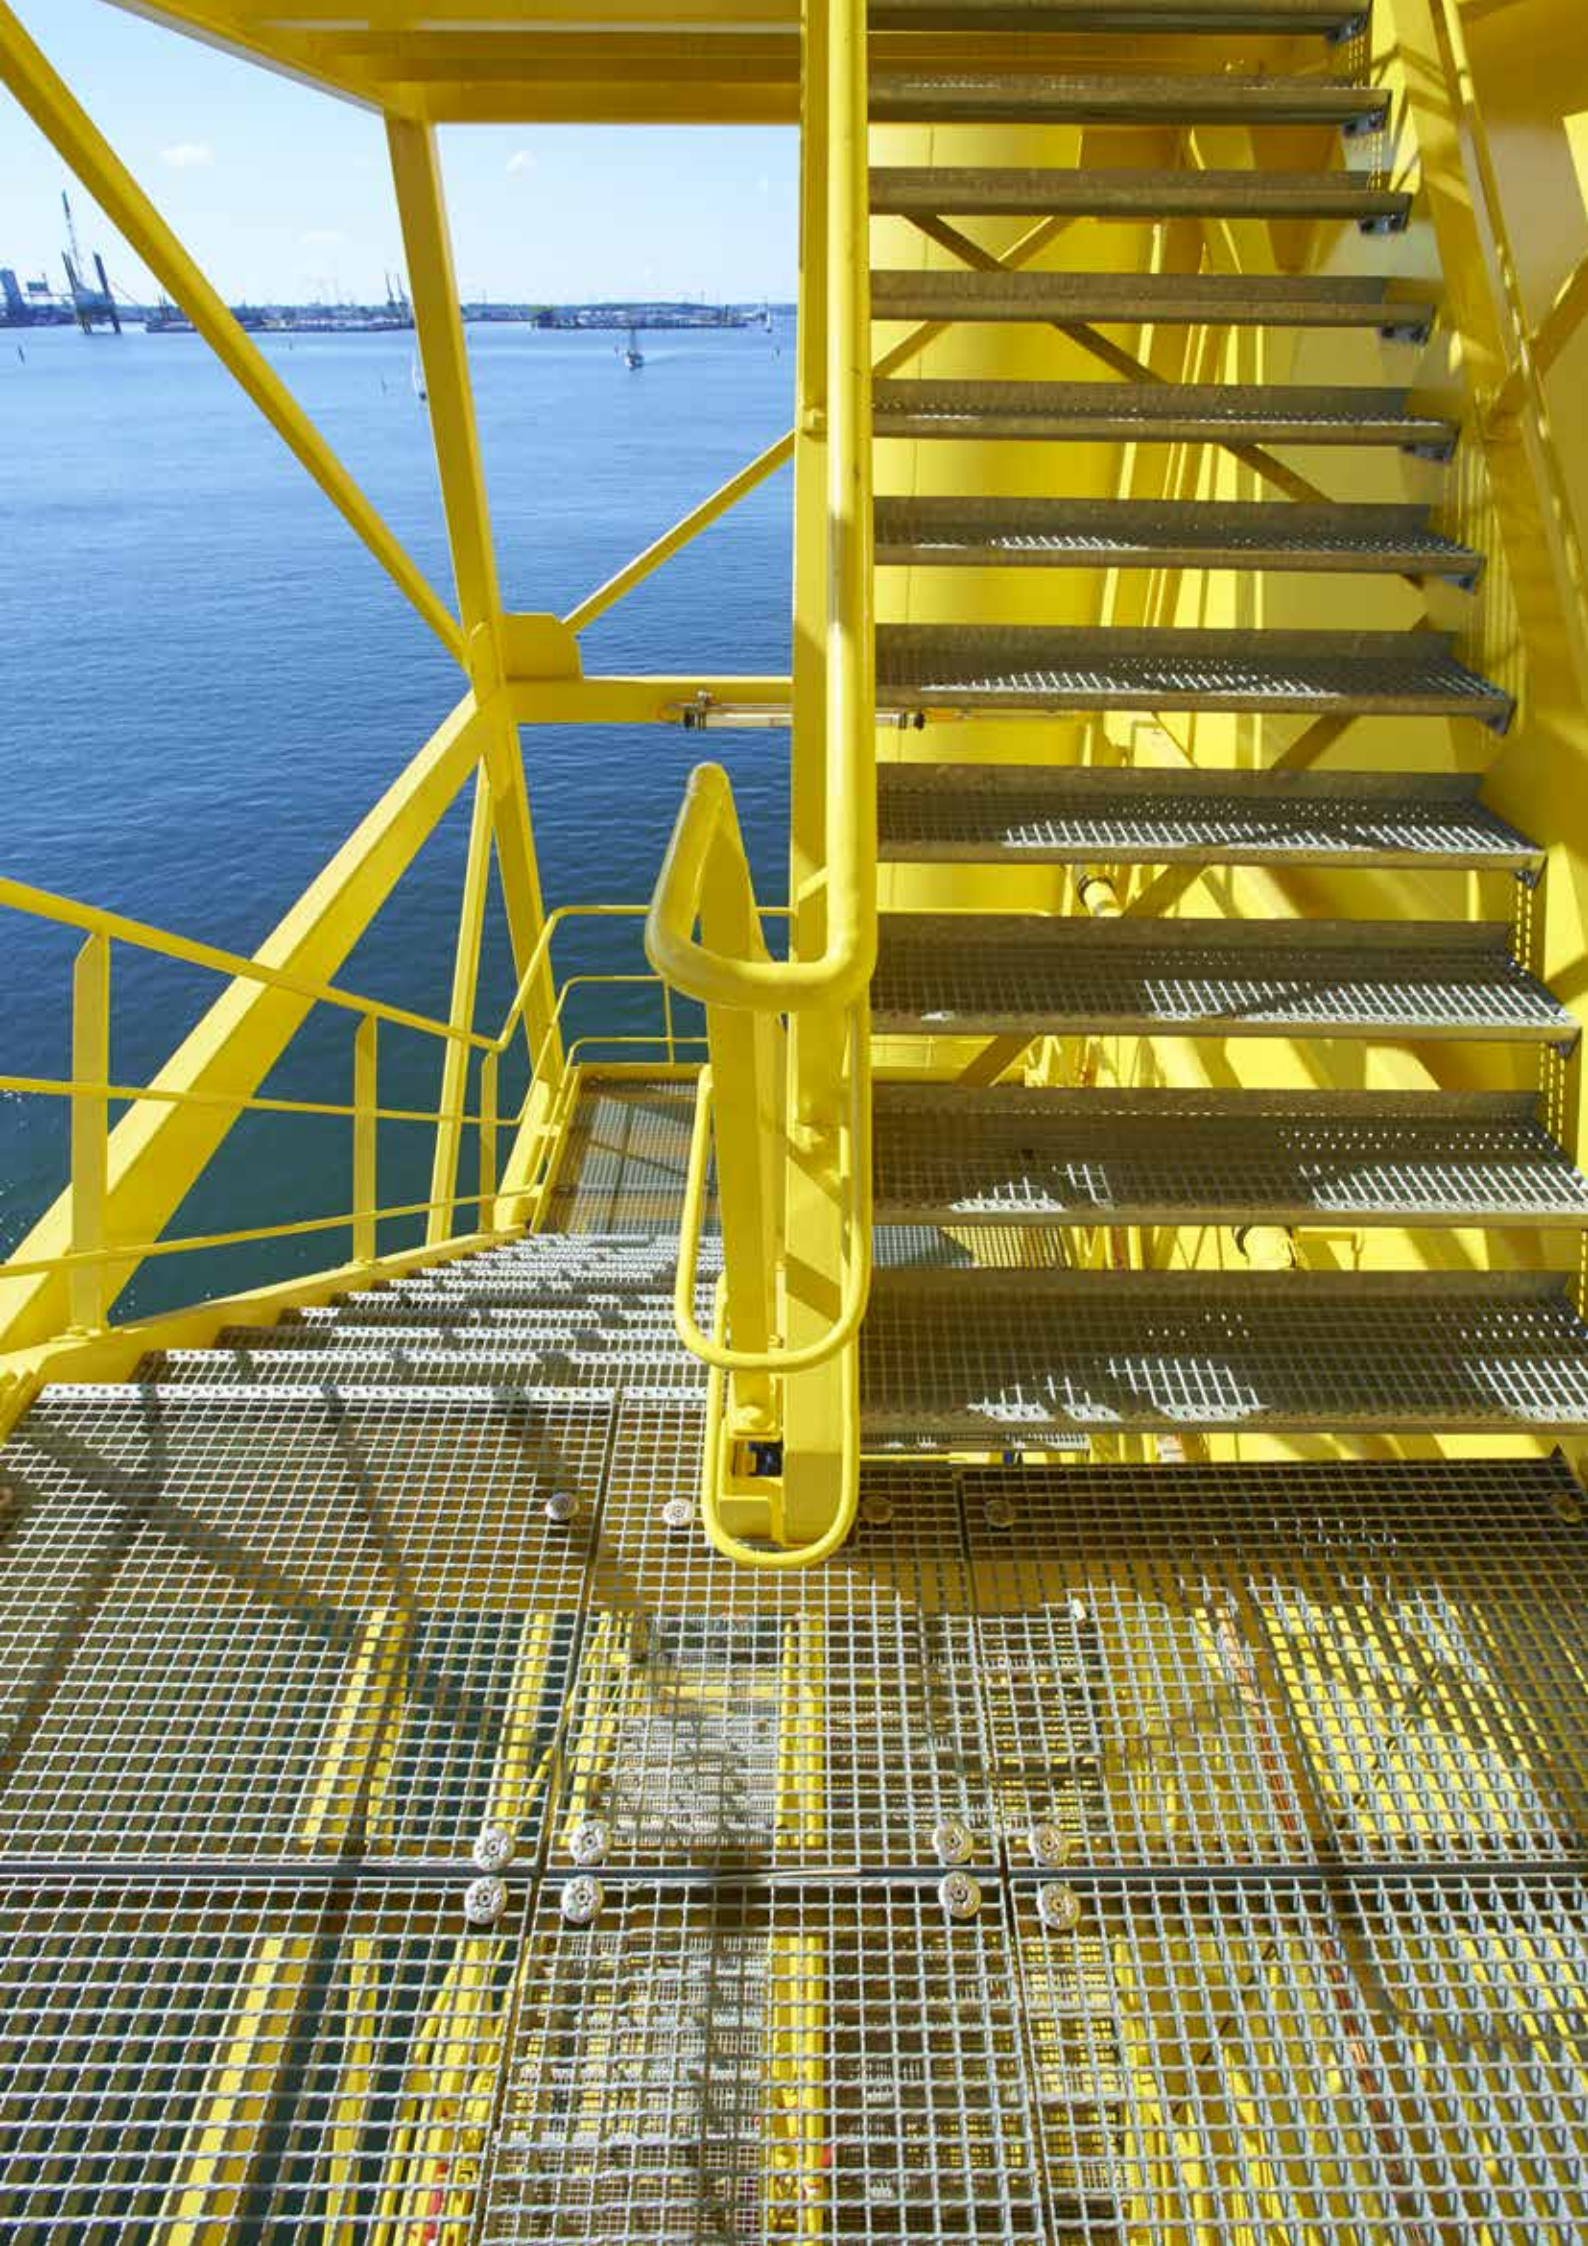

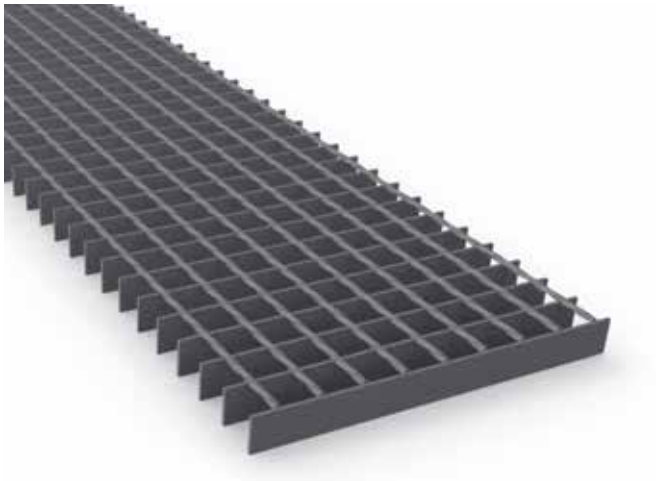

SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE 34 X 38

Schweißpress-Industrieroste

Maschenteilung 34 x 38 mm, Einfassung Flacheisen, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1100	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2
500	1000	30 x 3
600	1000	30 x 3
700	1000	30 x 3
800	1000	30 x 3
900	1000	30 x 3
1000	1000	30 x 3
1100	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3
1000	1000	40 x 3
1500	1000	40 x 3

Schweißpress-Stufen mit SR4

Maschenteilung 34 x 38 mm, mit Gleitschutz		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	30 x 3

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Schweißpress-Industrierost-Stufen

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 34 x 38 mm, mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	240	30 x 2
600	270	30 x 2
700	240	30 x 2
700	270	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
600	240	30 x 3
600	270	30 x 3
700	240	30 x 3
700	270	30 x 3
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
800	305	30 x 3
900	240	30 x 3
900	270	30 x 3
900	**305**	**30 x 3**
1000	240	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	30 x 3
1000	270	40 x 3
1000	305	40 x 3
1100	270	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	305	40 x 3

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-2 und 3.

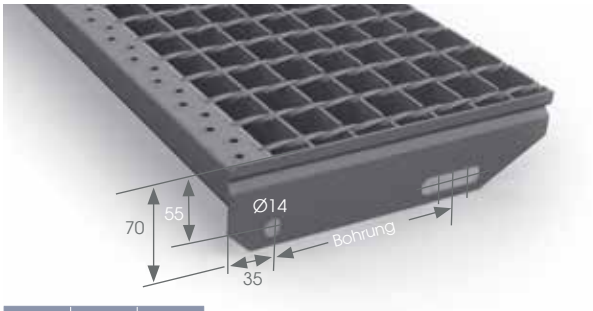

A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180
330	35	210

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

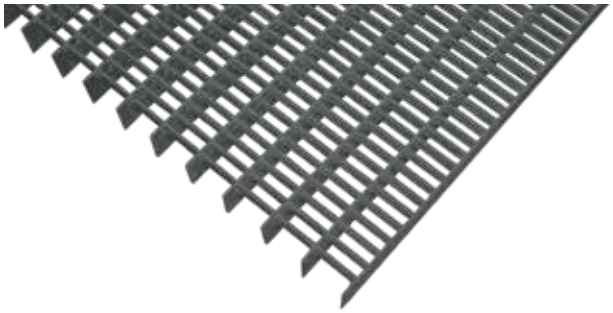

PRESSROST-MATTE 33 X 11

Pressrost-Matten

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 11 mm		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
4000	1200	25 x 2
2400	1200	30 x 2
3000	1000	30 x 2
4000	1200	30 x 2
2400	1200	30 x 3
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 21 mm		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
4000	1200	30 x 2

PRESSROST-MATTE 33 X 33

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 33 mm		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
2400	1200	30 x 2
3000	1000	30 x 2
2400	1200	30 x 3
3000	1000	30 x 3
2400	1200	40 x 3
3000	1000	40 x 3

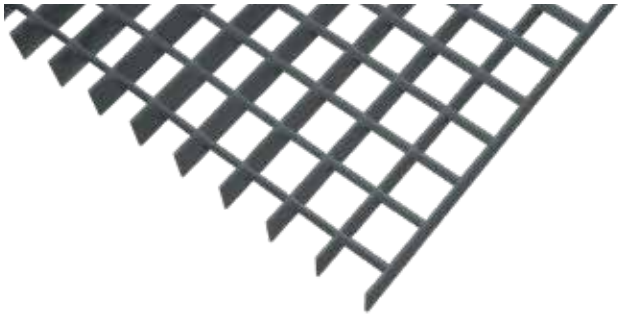

PRESS-ULTRA-MATTE 33 X 33

Press-Ultra-Matten

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 33 mm		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
4000	1200	25 x 2
2400	1200	30 x 2
3000	1000	30 x 2
4000	1200	30 x 2
2400	1200	30 x 3
3000	1000	30 x 3
4000	1200	30 x 3
4000	1200	40 x 2
3000	1000	40 x 3
4000	1200	40 x 3

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

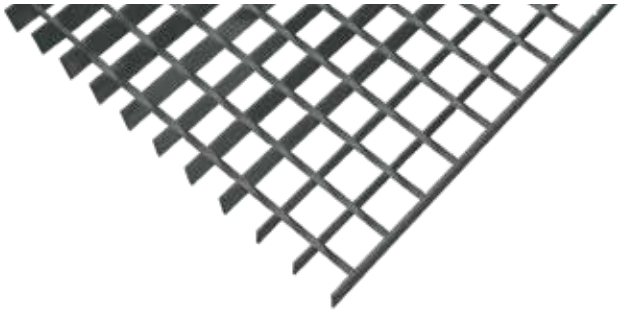

SCHWEISSPRESS-MATTE

Press-Gleitschutz-Matten

Trag- und Füllstab ausgeklinkt, Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 33 mm, R12		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

Füllstab ausgeklinkt, Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 11 mm, R11		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

Schweißpress-Matten

Maschenteilung 34 x 38 mm, Einfassung, Längsseiten besäumt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
6100	1000	30 x 2
3050	1000	30 x 2
6100	1000	30 x 3
3050	1000	30 x 3
6100	1000	40 x 2
3050	1000	40 x 3
6100	1000	40 x 3

Maschenteilung 34 x 24 mm, Einfassung, Längsseiten besäumt		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
3050	1000	30 x 2
6100	1000	30 x 2
6100	1000	30 x 3

Schweißpress-Gleitschutz-Matten

Maschenteilung 34 x 38 mm, Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt mit ausgeklinktem Tragstab R11		
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
6100	1000	30 x 3
6100	1000	40 x 3

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Press-Industrieroste Edelstahl V2A, 1.4301, gebeizt

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung Flacheisen

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Press-Gleitschutz-Industrieroste Edelstahl V2A, 1.4301, gebeizt

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung Flachstahl mit ausgeklinktem Trag- und Füllstab R12

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Edelstahl-Sicherheitsantrittskante, ungebeizt

Länge (TS) [mm]
3000

Press-Industrierost-Stufen Edelstahl V2A,1.4301,gebeizt

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	270	30 x 2
800	270	35 x 2
1000	270	40 x 2
1200*	270	40 x 2

*Stufen mit 70`er Antrittskante

Press-Gleitschutz-Industrierost-Stufen Edelstahl V2A, 1.4301, gebeizt

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, mit ausgeklinktem Trag- und Füllstab R12

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
600	270	30 x 2
800	270	35 x 2
1000	270	40 x 2
1200*	270	40 x 2

*Stufen mit 70`er Antrittskante

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-2 und 3.

Press-Edelstahl-Matten, V2A, 1.4301, ungebeizt

Maschenteilung 33 x 33 mm, rundum ohne Einfassung, ungebeizt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3

Maschenteilung 33 x 11 mm, rundum ohne Einfassung, ungebeizt

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3

Press-Gleitschutz-Edelstahl-Matten, V2A, 1.4301, ungebeizt

Maschenteilung 33 x 33 mm, rundum ohne Einfassung, ungebeizt, mit ausgeklinktem Trag- und Füllstab

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3

Abmessung lagert ausschließlich in Schmelz-Limbach

Abmessung lagert ausschließlich in Oelsnitz

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Leitersprossenprofile

Unsere Leitersprossenprofile zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Lochbild aus. Die nach oben durchgedrückte Lochung erlaubt eine rutschhemmende und griffige Oberfläche, auch in Bereichen mit erhöhtem Öl- und Verschmutzungsrisiko. Mit der doppelreihigen und versetzten Lochung, die bis zu den Kanten gezogen ist, wird höchste Trittsicherheit erreicht.

Leitersprossenprofile		
	Länge [mm]	Gewicht [kg/St]
Variante 1 25 x 30 x 2		
Stahl StW 22 roh	327*	0,40
	2000	2,42
Edelstahl V2A	327*	0,40
	2000	2,40
Aluminium AlMg3	327*	0,14
	2000	0,83
Variante 2 35 x 30 x 2		
Stahl StW 22 roh	334*	0,47
	2000	2,79
Edelstahl V2A	334*	0,47
	2000	2,81
Aluminium AlMg3	334*	0,16
	2000	0,96
Variante 3 50 x 40 x 2		
Stahl StW 22 roh	501*	0,96
	2000	3,83
Edelstahl V2A	501*	0,97
	2000	3,86
Aluminium AlMg³	501*	0,33
	2000	1,32

* = mit Ausklinkung gemäß Zeichnung.

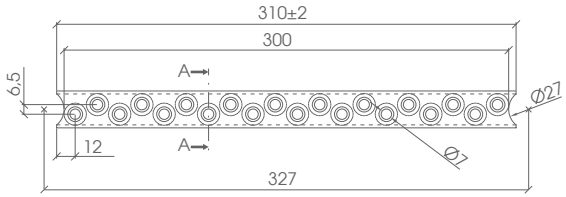

VARIANTE 1

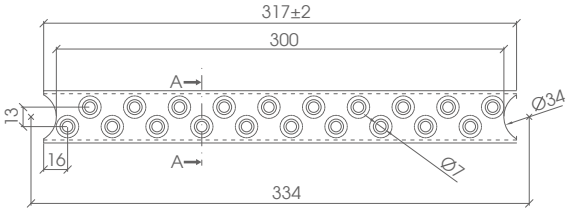

VARIANTE 2

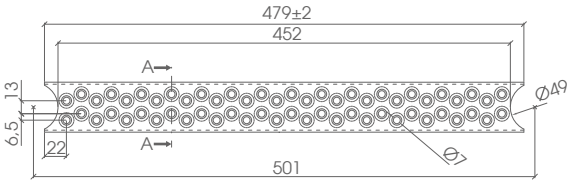

VARIANTE 3

Leitersprossenprofile V4A***		
	Länge [mm]	Gewicht [kg/St]
Variante 1 2000 x 25 x 30		
Edelstahl V4A 1.4571	2000	2,40
Variante 2 2000 x 35 x 30		
Edelstahl V4A 1.4571	2000	2,81
Variante 3 2000 x 50 x 40		
Edelstahl V4A 1.4571	2000	3,86

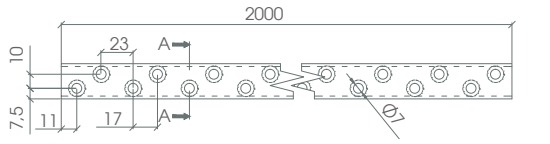

VARIANTE 1

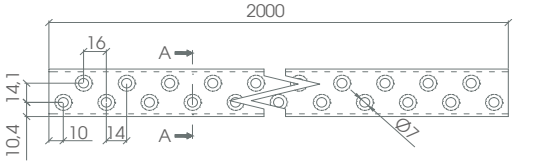

VARIANTE 2

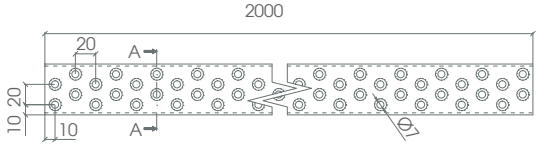

VARIANTE 3

Klemme B

bestehend aus Bügeloberteil, Klemmenunterteil, Sechskantschrauben M8 x 60 und Vierkantmutter M8

verzinkt oder VA	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
M0531	33 x 33
	34 x 38
M2231	33 x 21

*VE 100 Stück

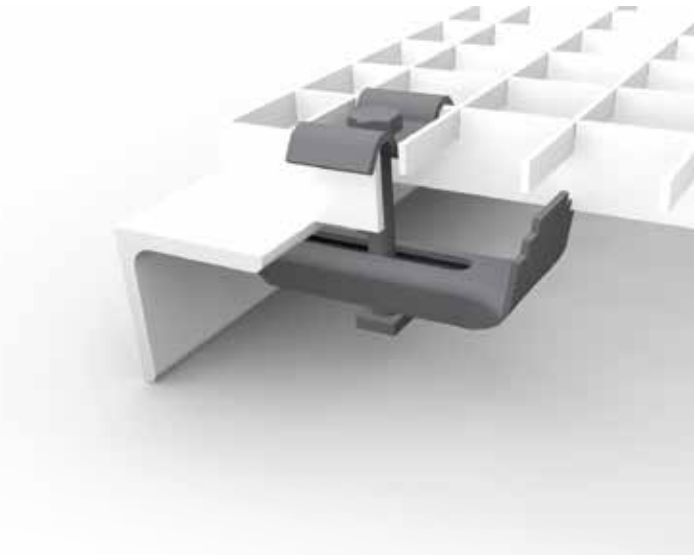

KLEMME B

Klemme B 10

bestehend aus Bügeloberteil, Innensechskantschraube mit Senkkopf, Bügelunterteil und Mutter

verzinkt oder VA	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
M2331	33 x 11

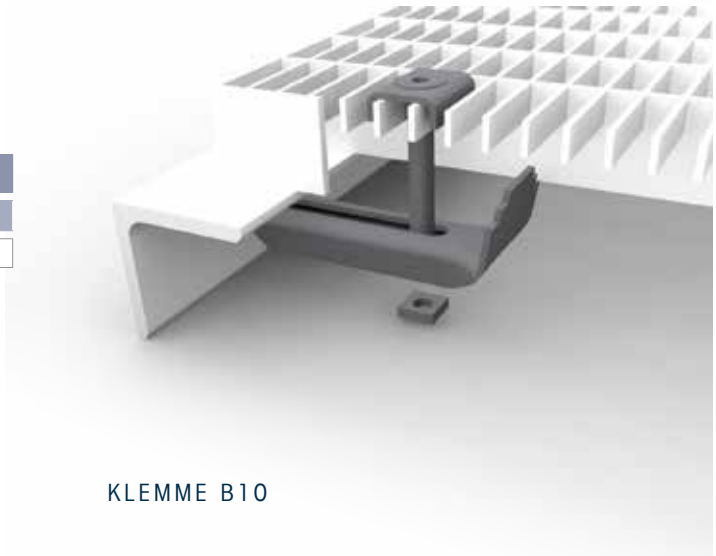

KLEMME B10

Klemme S

bestehend aus Flachkopfschraube, Klemmenunterteil und Vierkantmutter

verzinkt oder VA	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
M2031	33 x 11

KLEMME S

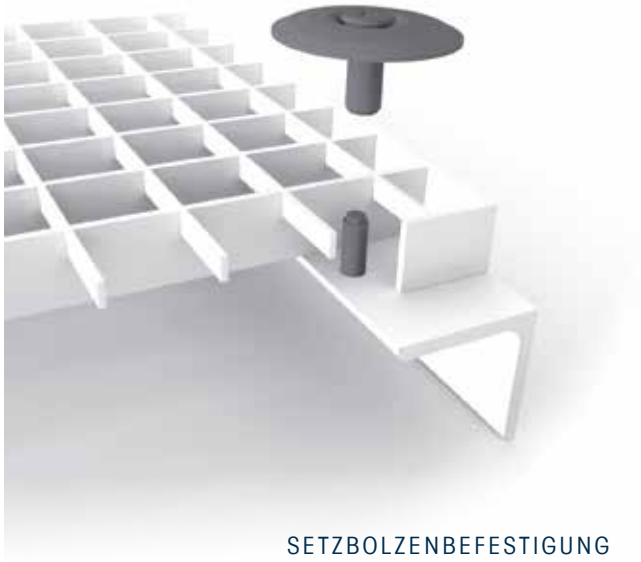

SETZBOLZENBEFESTIGUNG

Setzbolzenbefestigung

bestehend aus Bolzen und Teller

verzinkt oder VA
Maschenteilung [mm]
33 x 33

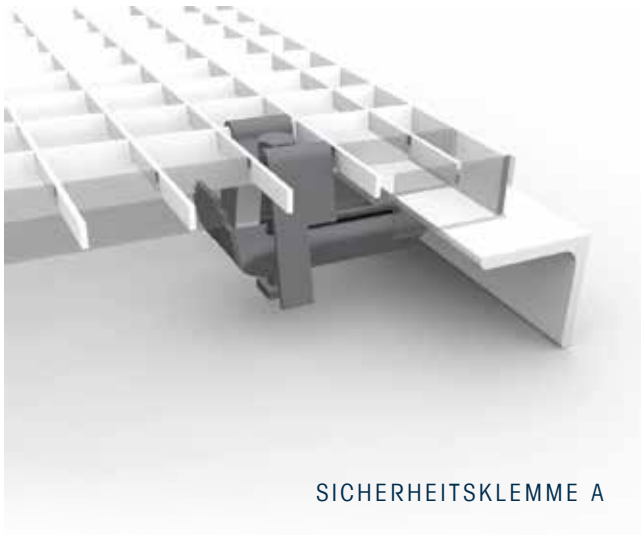

SICHERHEITSKLEMME A

Sicherheitsklemme A

bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechskantschraube und Vierkantmutter

verzinkt oder VA	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
M0731	34 x 38

SICHERHEITSKLEMME D

Sicherheitsklemme D

bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechskantschraube und Vierkantmutter

verzinkt oder VA	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
M0833	34 x 38

Sicherungselemente
(lose geliefert)

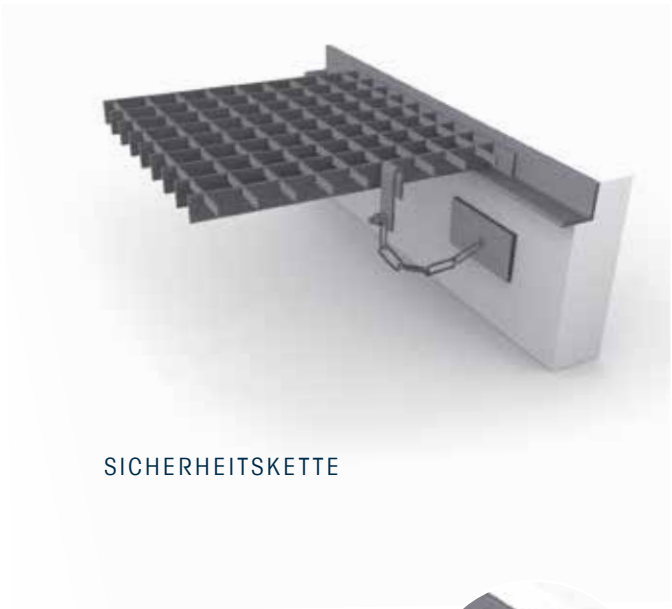

SICHERHEITSKETTE

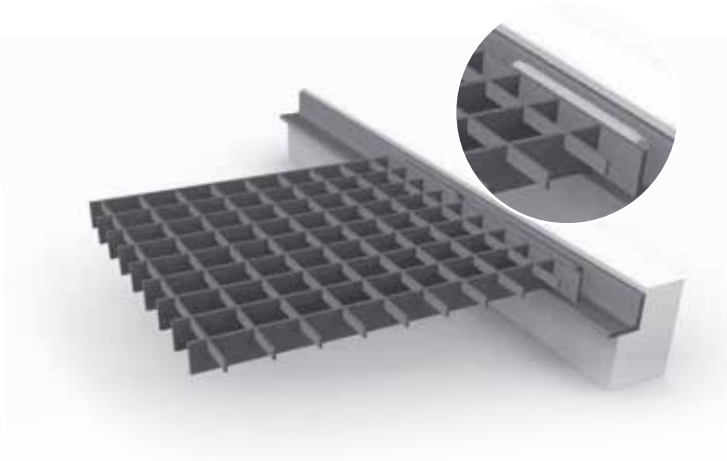

SCHARNIER

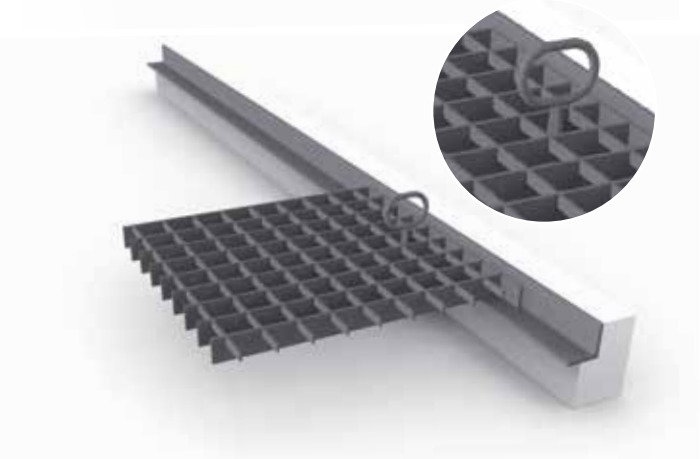

STECKSCHLÜSSELVERSCHLUSS

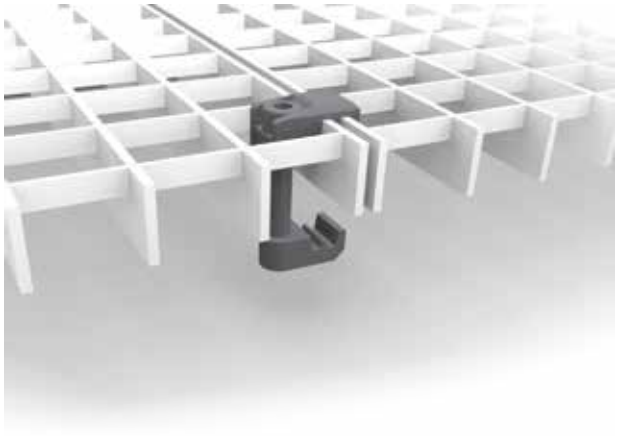

STOSSVERBINDER

Stoßverbinder

bestehend aus Oberteil und Unterteil mit Gewinde sowie Innensechskantschraube

galvanisch verzinkt		
Bezeichnung	Ausführung	Maschenteilung [mm]
MSV	gelb chromatiert	ab 33 x 33

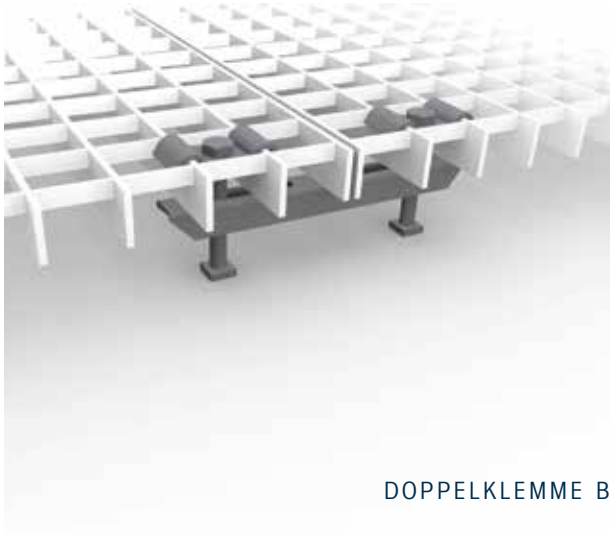

DOPPELKLEMME B

Doppelklemme B

bestehend aus 2 Bügeloberteilen, Klemmenunterteil, 2 Sechskantschrauben und 2 Vierkantmuttern

verzinkt oder VA	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
M0540	33 x 33
M2240	33 x 22
M2340	33 x 11
M20S40	33 x 11

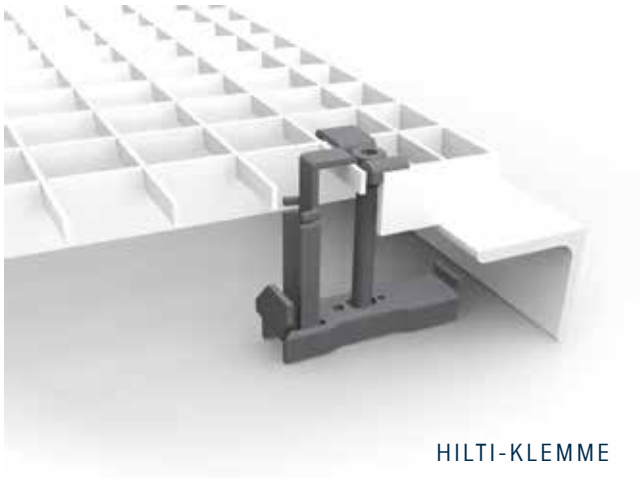

HILTI-KLEMME

Hilti-Klemme

verzinkt	
Bezeichnung	Maschenteilung [mm]
XMGR	33 x 33

max. Rosthöhe 40 mm

BLECHPROFILROSTE

Lieferung und Berechnung der MEISER Blechprofilroste erfolgt ausschließlich durch Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
Bitte beachten Sie die Mindestauftragswerte bzw. Frachtkosten bei Ihrer Bestellung

BILD RECHTE SEITE UND OBEN:
BMW WERK, DINGOLFING

KL57

STEPBLOC D - Bohlen

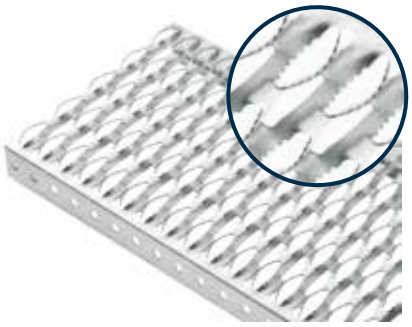

in Längen von 6.000 mm (Seitenlochung mittig)					
Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Material	A [mm]	Gewicht [kg]
180	40	2,0	roh	20,0	28,26
240	40	2,0	roh	20,0	33,91
240	75	2,0	roh	37,5	40,51
300	40	2,0	roh	20,0	39,56
300	50	2,0	roh	25,0	41,45
360	40	2,0	roh	20,0	45,22
420	40	2,0	roh	16,0	48,61
480	40	2,0	roh	20,0	55,11
180	75	2,5	AlMg3	37,5	14,60
300	75	2,5	AlMg3	37,5	19,45
420	75	2,5	AlMg3	37,5	24,30
480	75	2,5	AlMg3	37,5	26,75

STEPBLOC F - Bohlen

in Längen von 4.020 mm					
Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Material	A [mm]	Gewicht [kg]
240	50	2,0	roh	30,0	24,61
240	50	2,0	V2A	30,0	24,61

FORMSTEP N - Bohlen

in Längen von 6.000 mm (Seitenlochung mittig)					
Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Material	A [mm]	Gewicht [kg]
120*	40	2,0	roh	20,0	10,13
180	40	2,0	roh	20,0	28,26
240	40	2,0	roh	20,0	33,91
240	50	2,0	roh	25,0	35,80
250	40	2,5	roh	20,0	43,57
250	50	2,5	roh	25,0	45,92
300	40	2,5	roh	20,0	49,46
300	50	2,5	roh	25,0	51,81
300	75	2,5	roh	37,5	57,70

* Diese Ausführung nur in 3000 mm Länge

STEPLARM G - Bohlen

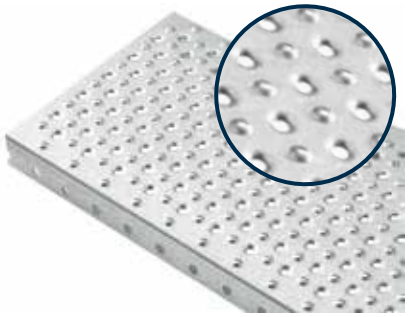

in Längen von 4.020 mm					
Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Material	A [mm]	Gewicht [kg]
250	40	2,5	roh	20,0	27,77

STEPHUIT N - Bohlen

in Längen von 4.005 mm					
Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Material	A [mm]	Gewicht [kg]
240	50	2,0	roh	30,0	24,52
298	50	2,0	roh	30,0	28,17

bvz = DX51Z275 bandverzinkt
fzv = DD11 feuerverzinkt
AlMg³= H111 Aluminium roh

roh = DD11
V2A = 1.4301 roh



SEITENANSICHT LAGERBOHLE

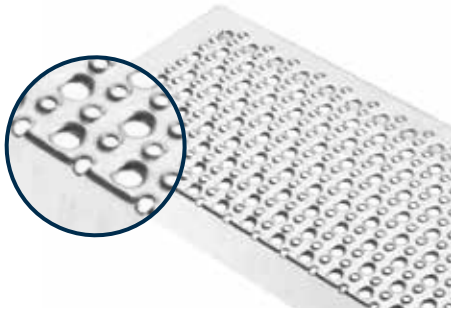

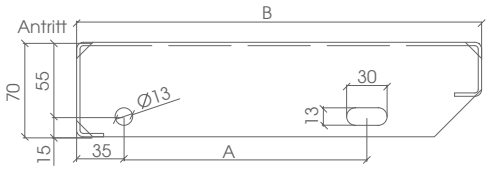

BOHRBILD 1

Breite B Stufen	Bohrmaß A
240 mm	120 mm
270 mm	150 mm
300 mm	180 mm

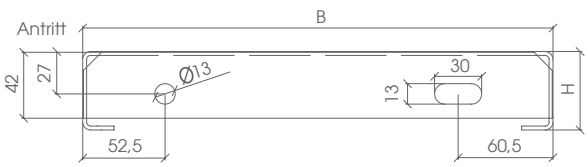

BOHRBILD 2

bvz = DX51Z275 bandverzinkt
fzv = DD11 feuerverzinkt
AlMg³= H111 Aluminium roh
roh = DD11
V2A = 1.4301 roh

FORMSTEP N - Stufen

feuerverzinkt, mit Bohrbild 1

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]
240	70/40	2,0	600	4,88
240	70/40	2,0	800	6,20
270	70/40	2,5	800	8,30
300	70/40	2,5	800	8,85
300	70/40	2,5	900	9,80
240	70/40	2,0	1000	7,52
270	70/40	2,5	1000	10,07
300	70/40	2,5	1000	10,74
300	70/40	3,0	1000	12,89
270	70/40	2,5	1200	11,83
300	70/40	2,5	1200	12,62
300	70/40	3,0	1200	15,15
300	75/50	3,0	1500	18,92

STEPLARM G - Stufen

feuerverzinkt, mit Bohrbild 1

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]
270	70/40	2,5	1000	10,07
300	70/40	2,5	1000	10,80

STEPBLOC D - Stufen

feuerverzinkt, mit Bohrbild 1

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]
240	70/40	2,0	800	6,20
270	70/40	2,0	800	6,64
240	70/40	2,0	1000	7,52
270	70/40	2,0	1000	8,05
300	70/40	2,0	1000	8,59

STEPCLAIR N - Stufen

feuerverzinkt, mit Bohrbild 2

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]
240	50	2,0	800	5,36

STEPHUIT N - Stufen

feuerverzinkt, mit Bohrbild 2

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]
240	50	2,0	600	4,13
240	50	2,0	700	4,75
240	50	2,0	800	5,36
240	50	2,0	900	5,97
240	50	2,0	1000	6,58
240	50	2,0	1200	7,81

Spindelstufen

links und rechts gewendelt einsetzbar; Stahl roh						
Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Radius [mm]	Winkel
368	90/60	3,00	800	5,80	57	18,5°
386	90/60	3,00	900	6,90	67	16,4°
403	90/60	3,00	1000	7,80	67	15,7°
411	90/60	3,00	1200	9,70	84	11,7°

- Stirnseitig abgekantet
- Ecken sind nicht verschweißt

Andere Ausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage möglich. Nach Auftragseingang erhalten Sie eine zu genehmigende Fertigungszeichnung.

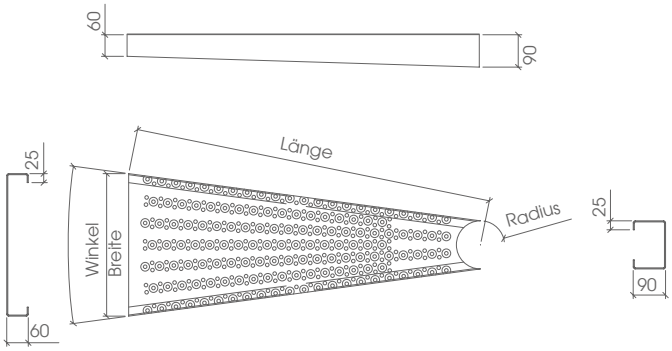

BILD RECHTE SEITE:
SPINDELTREPPE, HAMBURG

Befestigungen

Metallgussscheibe mit Senkloch

Befestigungsoberteil für Formstep N und Formstep O6, alle Stepclair und Airstep Formen.

Kunststofftülle mit Senkloch

Befestigungsoberteil für alle Stepclair und Airstep Formen.

Gegenplatte

Oberteil für alle Stepplus Formen.

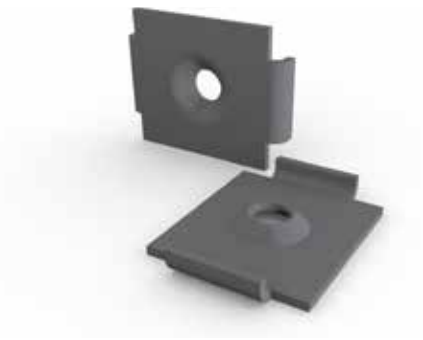

Kunststoff-Olive 1

für alle Stepbloc Formen mit Senkloch für Senkkopfschrauben (DIN 7991).

Setztechnik

Rondelle TO3

Gussoberteil für alle Stebloc- sowie Drainstep-Formen mit Senkloch für Senkkopfschrauben (DIN 7991).

Universalklemme

Gussklemme für Montage von unten, in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Sind gegen Herabfallen zu schützen!

Hakenbefestigung

mit Senkkopfschraube; Haken mit Hülse verpresst.

Unterstützungsclip

Unterstützende Klemmverbindung vormontiert mit Senkkopfschraube M8.

Höhe [mm]
40
50
75
100

Schnellbefestigung

Klemmverbindung mit Senkkopfschraube M8.

Höhe [mm]
30
50
75
100

Flansch

Klemmverbindung mit Käfigmutter und Senkkopfschraube M8.

Höhe [mm]
30
50
75
100

Schraubverbindung

Sonderschraube M8 x 20 mit Scheiben und selbstsichernder Mutter.

Material
Galvanisch verzinkt
V2A

Seilverbindung

diverse Längen, V2A mit Kunststoffummantelung und Hülsen mit Innengewinde M8.

Länge [mm]
225
290
320
350
400
450
520
650

Längsverbinder inklusive Schraube

zum stirnseitigen Verbinden der Roste untereinander.

Höhe [mm]
40
50
75
100

Unterstützungsprofil

zum stirnseitigen Verbinden der Roste untereinander und zur gleichzeitigen Unterstützung der Roste in der Mitte.

Höhe [mm]
30
40
50
75
100

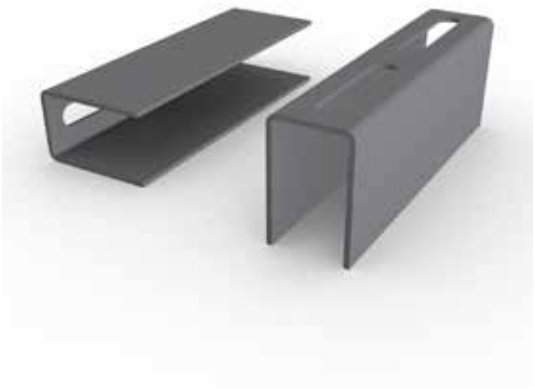

Unsere Befestigungen erhalten Sie neben den hier gezeigten, in vielen weiteren Ausführungen.

Bitte sprechen Sie uns an!

BILD RECHTE SEITE:
PYRAMIDENKOGEL, ÖSTERREICH

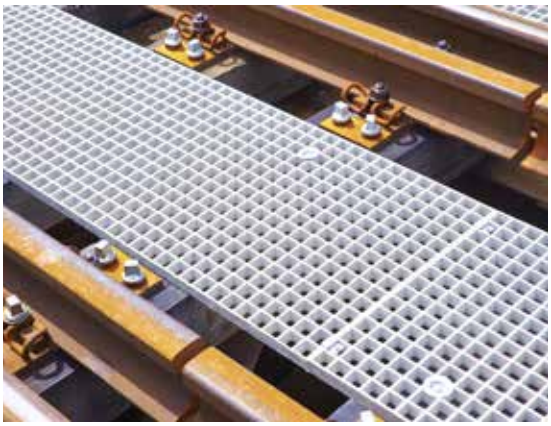

GFK-BODENSYSTEME

Lieferung und Berechnung der MEISER GFK Bodensysteme erfolgt ausschließlich durch Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
Bitte beachten Sie die Mindestauftragswerte bzw. Frachtkosten bei Ihrer Bestellung

BILDER:
MAINBRÜCKE, HASLOCH

GFK-Gitterroste gegossen

Oberflächenvarianten

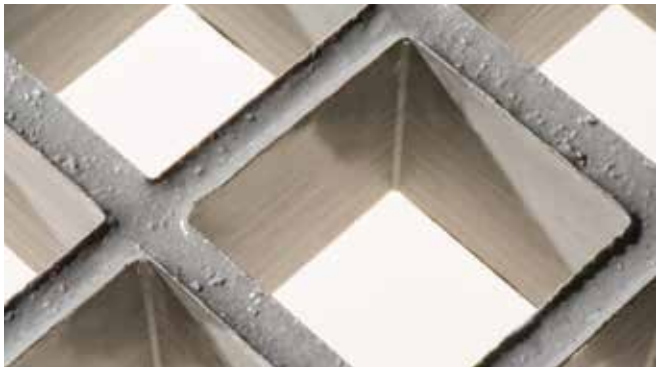

konkave Oberfläche **K** (MT 50 x 50 mm)

besandete Oberfläche **KB** (MT 40 x 40 mm)

konkave Oberfläche **K** (MT 38 x 38 mm)

besandete Oberfläche **KB** (MT 20 x 20 mm)

konkave Oberfläche **K** (MT 20 x 20 mm)

besandete Oberfläche **QB** (MT 13 x 13 mm)

besandete Oberfläche **KB** (SL-Schwerlast)

GFK-Gitterroste gegossen

Matrix: IPR (Isophthalsäure Polyesterharz) **Farbe:** grau, ca. RAL 7032

Höhe [mm]	Maschenteilung [mm]	lichte Maschenweite [mm]	Mattengröße [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
13	38 x 38	~32 x 32	3660 x 1220	konkav (K)	R 13	29,0
25	38 x 38	~32 x 32	1987 x 997	konkav (K)	R 13	24,8
25	38 x 38	~32 x 32	3660 x 1220	konkav (K)	R 13	55,8
30	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	konkav (K)	R 13	29,7
30	38 x 38	~31 x 31	3012 x 997	konkav (K)	R 13	45,0
30	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	konkav (K)	R 13	67,0
30	40 x 40	~33 x 33	2007 x 1007	besandet (KB)	R 13	29,3
30	40 x 40	~33 x 33	3007 x 1007	besandet (KB)	R 13	43,9
30	26 x 26	~19 x 19	3022 x 995	besandet (KB)	R 13	51,1
30	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	konkav (K)	R 11	53,0
30	20 x 20	~13 x 13	2007 x 1007	besandet (KB)	R 13	36,4
30	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	besandet (KB)	R 13	54,5
30	13 x 13	~8 x 8	3007 x 1007	besandet (QB)	R 13	70,6
38	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	konkav (K)	R 13	37,6
38	38 x 38	~31 x 31	3012 x 997	konkav (K)	R 13	57,1
38	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	konkav (K)	R 13	84,8
38	38 x 38	~31 x 31	3012 1220	besandet (KB)	R 13	73,5
38	40 x 40	~ 33 x 33	2007 x 1007	besandet (KB)	R 13	40,4
38	40 x 40	~33 x 33	3007 x 1007	besandet (KB)	R 13	60,6
38	26 x 26	~19 x 19	3022 x 995	besandet (KB)	R 13	60,1
38	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	konkav (K)	R 11	69,6
38	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	besandet (KB)	R 13	69,6
38	13 x 13	~8 x 8	3007 x 1007	besandet (QB)	R 13	72,7
50	50 x 50	~42 x 42	2000 x 1000	konkav (K)	R 13	43,0
50	50 x 50	~42 x 42	3660 x 1220	konkav (K)	R 13	96,5
50	38 x 38	~30 x 30	2440 x 1220	konkav (K)	R 13	98,2
50 SL	38 x 38	~27 x 27	2440 x 1220	besandet (KB)	R 13	116,8
60	38 x 38	~29 x 29	2440 x 1220	konkav (K)	R 13	122,0
60 SL	38 x 38	~27 x 27	2445 x 1225	besandet (KB)	R 13	155,7

Matrix: IPR (Isophthalsäure Polyesterharz) **Farbe:** gelb, ca. RAL 1023

Höhe [mm]	Maschenteilung [mm]	lichte Maschenweite [mm]	Mattengröße [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
38*	38 x 38	~31 x 31	3012 x 997	konkav (K)	R 13	57,1
38*	38 x 38	~31 x 31	3012 x 1220	konkav (K)	R 13	69,8

*Verfügbarkeit auf Anfrage

Matrix: IPR (Isophthalsäure Polyesterharz) **Farbe:** grün, ca. RAL 6010

Höhe [mm]	Maschenteilung [mm]	lichte Maschenweite [mm]	Mattengröße [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
38*	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	konkav (K)	R 13	37,6
38*	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	konkav (K)	R 13	84,8

Matrix: VER (Vinylesterharz) **Farbe:** grau, ca. RAL 7015

Höhe [mm]	Maschenteilung [mm]	lichte Maschenweite [mm]	Mattengröße [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
38*	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	besandet (KB)	R 13	39,6
38*	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	besandet (KB)	R 13	89,3

Matrix: OPR (Orthophthalic polyester resin) **Farbe:** grau, ca. RAL 7047

Höhe [mm]	Maschenteilung [mm]	lichte Maschenweite [mm]	Mattengröße [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
17*	38 x 38	~32 x 32	2440 x 1220	Plan geschliffen (GS)	R 10	23,8
17*	20 x 20	~14 x 14	2447 x 1247	Plan geschliffen (GS)	R 10	30,5
23*	38 x 38	~32 x 32	2440 x 1220	Plan geschliffen (GS)	R 10	32,7
23*	20 x 20	~14 x 14	2447 x 1247	Plan geschliffen (GS)	R 10	41,2

Maschenweite 20 x 20 mm
Oberfläche **geschliffen**

Maschenweite 38 x 38 mm
Oberfläche **geschliffen**

GFK-Sicherheitsboden

Matrix: IPR (Isophthalsäure Polyesterharz) **Farbe:** grau, ca. RAL 7032

Gesamthöhe [mm]	Gitterrost + Deckplatte [mm]	Mattengröße [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
30	27 + 3	1987 x 997	besandet (KB)	R 13	38,6
30	27 + 3	3660 x 1220	besandet (KB)	R 13	87,1
38	35 + 3	1987 x 997	besandet (KB)	R 13	51,5
38	35 + 3	3660 x 1220	besandet (KB)	R 13	116,1
50	47 + 3	2000 x 1000	besandet (KB)	R 13	57,0
50	47 + 3	2440 x 1220	besandet (KB)	R 13	85,4
50	47 + 3	3660 x 1220	besandet (KB)	R 13	128,0

besandete
Oberfläche **KB**

GFK-Sicherheitsbodenplatten t = 3 mm

Matrix: IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)

Typ	Größe [mm]	Farbe	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
Tafel	2440 x 1220	schwarz	besandet (KB)	R 13	16,1
Stufenabdeckung	1000 x 300 x 30	schwarz/gelb	besandet (KB)	R 13	1,6
Antrittswinkel	1200 x 70 x 50	gelb	besandet (KB)	R 13	0,8

Stufenabdeckung
besandete
Oberfläche **KB**

Antrittswinkel
besandete
Oberfläche **KB**

GFK-Gitterroststufen

Matrix: IPR (Isophthalsäure Polyesterharz) **Farbe:** grau, gemäß RAL 7032

Steghöhe [mm]	Maschenteilung [mm]	Größe [mm]	Oberfläche	Rutschhemmung	Gewicht [kg/St.]
38	38 x 38	997 x 274	besandet (KB)	R 13	5,5
38	38 x 38	3660 x 237	besandet (KB)	R 13	18,0
38	38 x 38	3660 x 274	besandet (KB)	R 13	20,0
38	38 x 38	3660 x 312	besandet (KB)	R 13	23,0
38*	38 x 38	997 x 274	besandet (KB)	R 13	9,0

* mit verstärkter Sicherheitsantrittskante nach DIN EN ISO 14122-3.

besandete Oberfläche **KB**
mit schwarz eingefärbter
Antrittskante

Zusätzliche Kosten
Produkt
Winkel-Seitenlaschen aus Edelstahl V2A (1.4301), inkl. Bohrungen gemäß DIN 24531, je Paar
Winkel-Seitenlaschen aus Edelstahl V4A (1.4571), inkl. Bohrungen gemäß DIN 24531, je Paar
Befestigungsset (4 Stück) für Stufen, aus Edelstahl V2A (1.4301)
Befestigungsset (4 Stück) für Stufen, aus Edelstahl V4A (1.4571)

Versiegelungslack MEISER TopSeal:

400 ml Aerosol für die Versiegelung bauseitiger Schnitkanten an GFK-Profilen und GFK-Gitterrosten

Farbton
RAL 7032
farblos

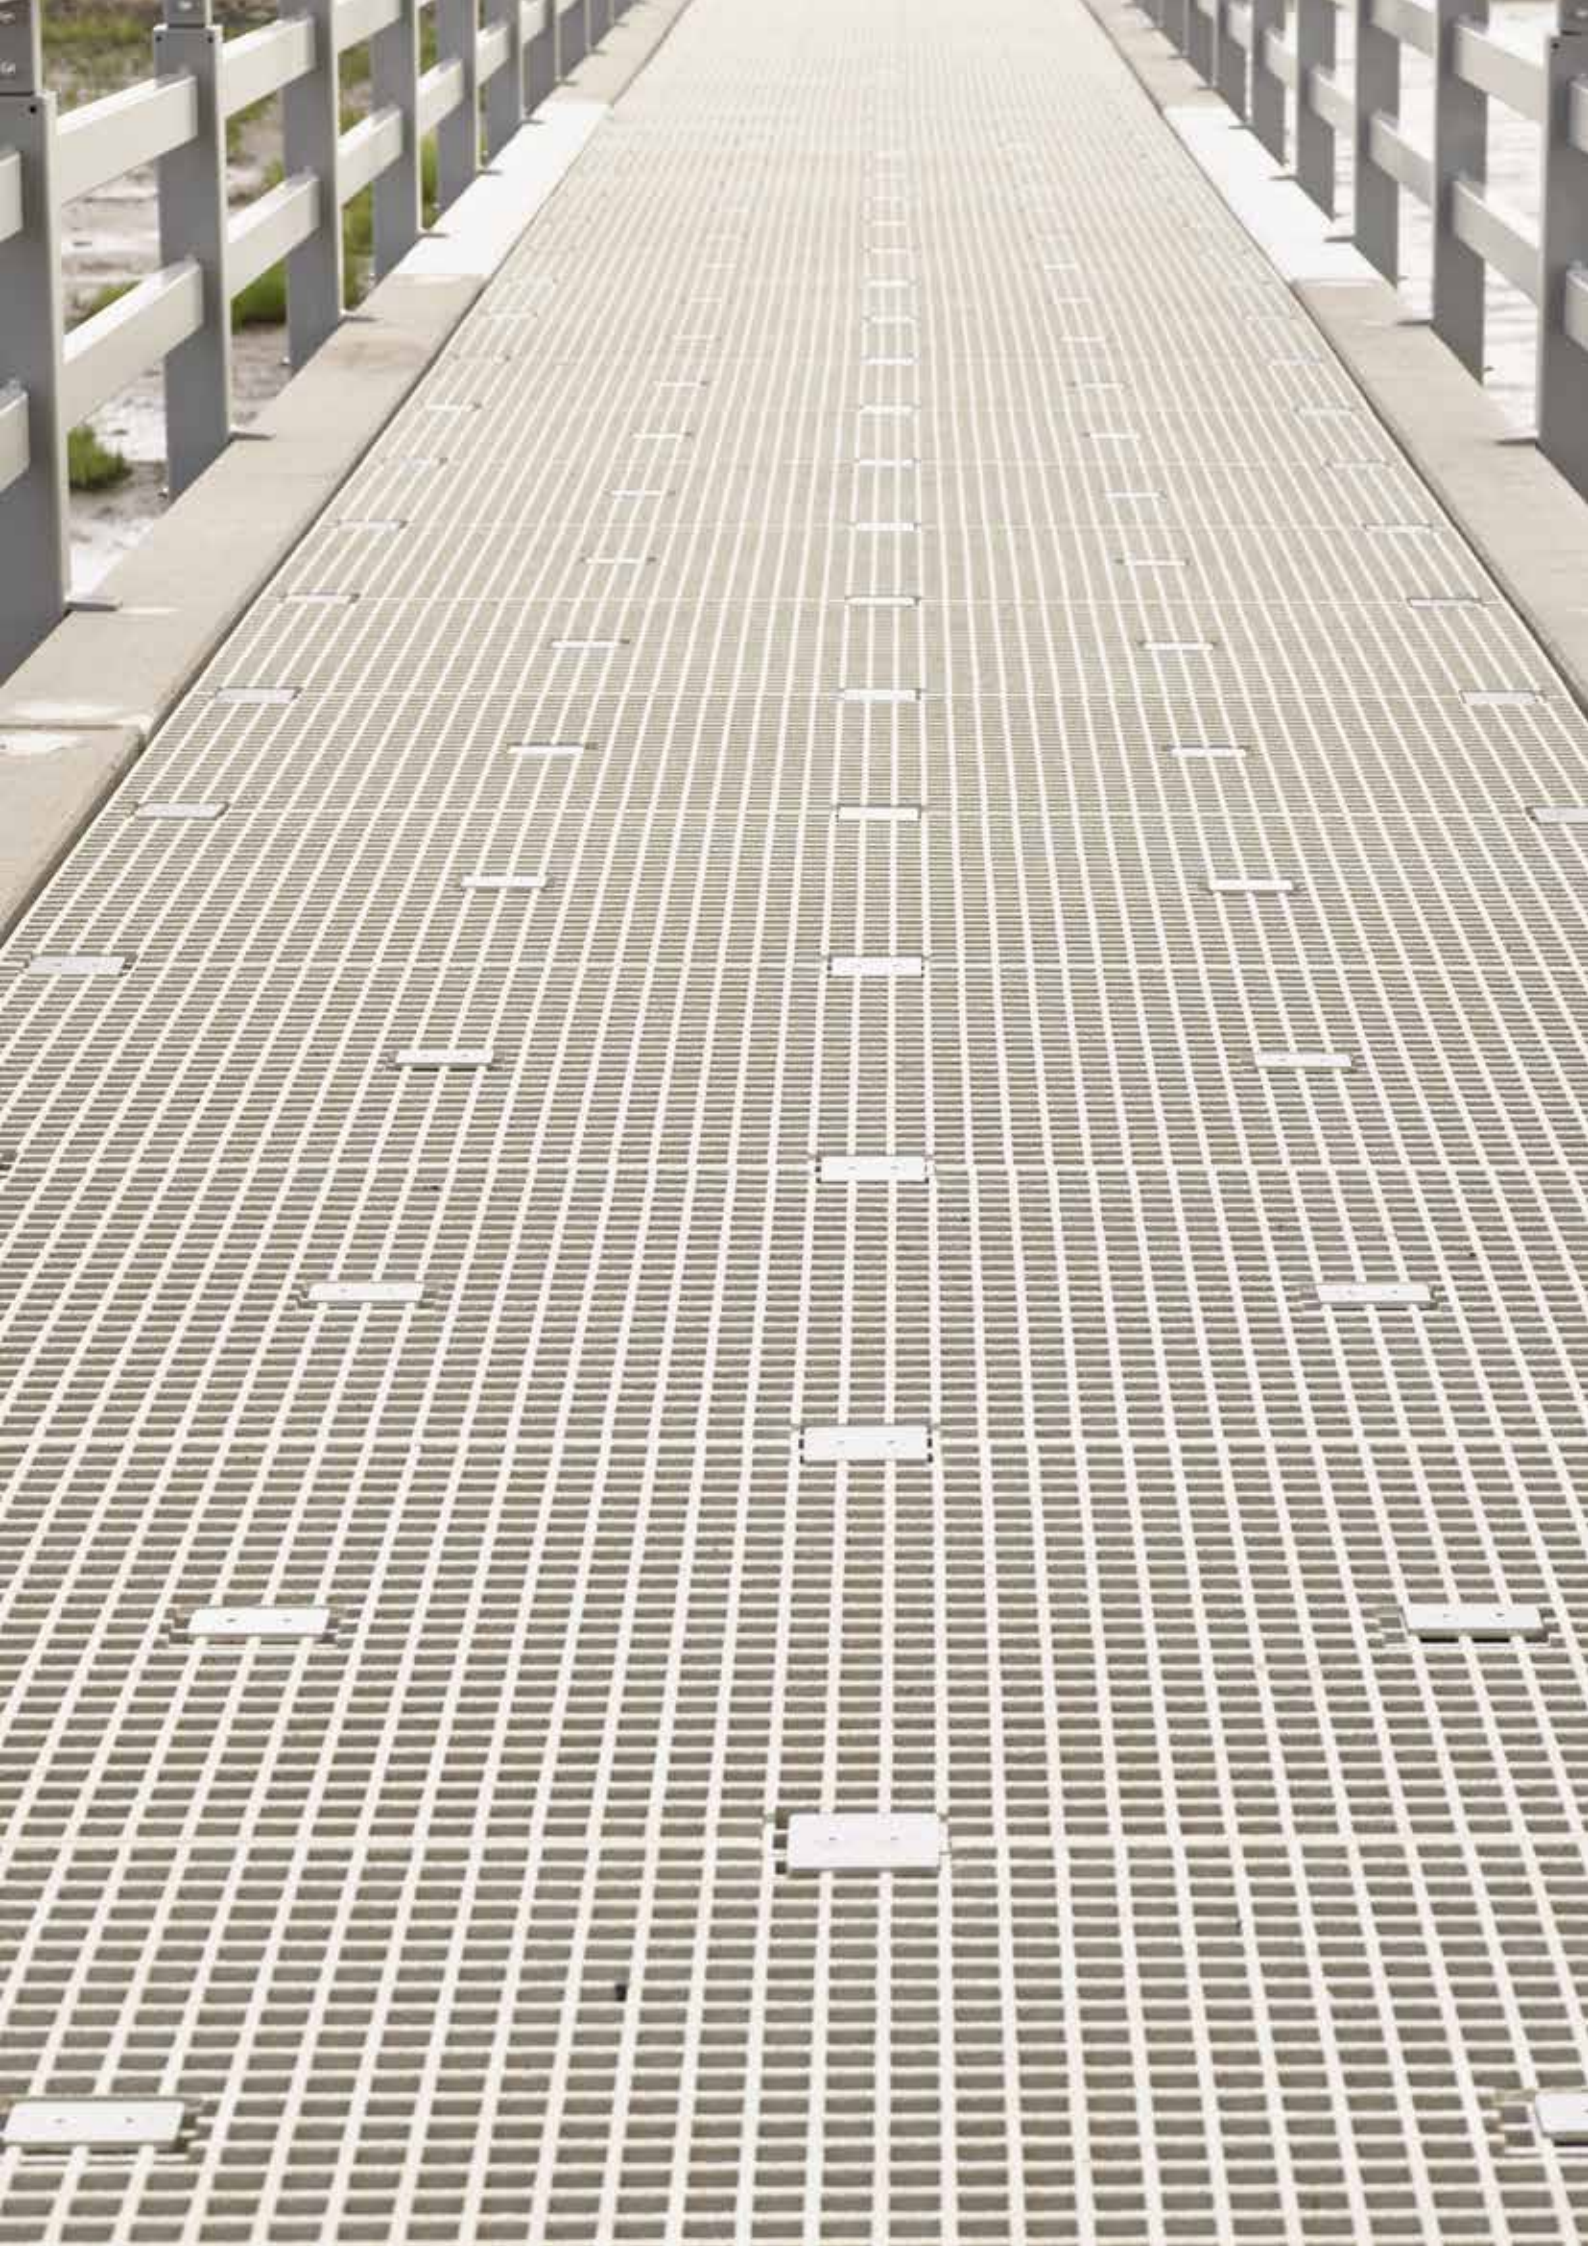

Befestigungen für GFK-Gitterroste

Klemmen	
Produkt	Material
Klemme T M0442	V2A (1.4301)
Klemme B M2742	V2A (1.4301)
Klemme T M2931	V2A (1.4301)
Klemme T M0442	V4A (1.4571/1.4404)
Klemme B M2742	V4A (1.4571/1.4404)
Klemme T M2931s	V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M0442

Klemme B M2742

Klemme T M2931s

Direktverschraubung	
Produkt	Material
Direktverschraubung M0400	V2A (1.4301)
Direktverschraubung M2700	V2A (1.4301)
Direktverschraubung M2900	V2A (1.4301)
Direktverschraubung M0400	V4A (1.4571/1.4404)
Direktverschraubung M2700	V4A (1.4571/1.4404)
Direktverschraubung M2900	V4A (1.4571/1.4404)

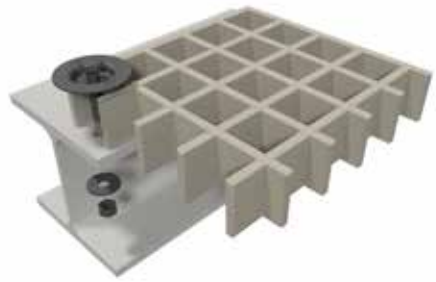

Direktverschraubung M0400

Direktverschraubung M2700

Direktverschraubung M2900

Befestigungen für GFK-Gitterroste

Doppelklemmen	
Produkt	Material
Doppelklemme V M0440	V2A (1.4301)
Doppelklemme V M2740	V2A (1.4301)
Doppelklemme V M2940	V2A (1.4301)
Doppelklemme V M0440	V4A (1.4571/1.4404)
Doppelklemme V M2740	V4A (1.4571/1.4404)
Doppelklemme V M2940	V4A (1.4571/1.4404)

Doppelklemme V M0440

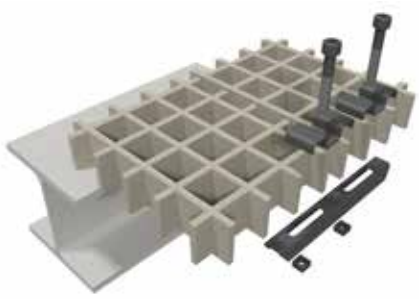

Doppelklemme V M2740

Doppelklemme V M2940

Roststoßverbinder (nur einsetzbar, wenn beide Roste geschlossene Randmaschen haben)
Typ/Rosthöhe
V M1320 / 25 mm
V M1321 / 30 mm
V M1322 / 38 mm
V M1323 / 50 mm

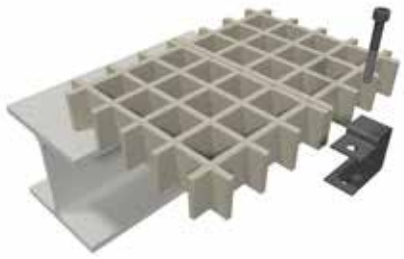

Roststoßverbinder

Befestigungen für GFK-Sicherheitsböden

Klemmen	
Produkt	Material
Klemme T M0442	V2A (1.4301)
Klemme T M2942	V2A (1.4301)
Klemme T M20s42	V2A (1.4301)
Klemme T M0442	V4A (1.4571/1.4404)
Klemme T M2942	V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M0442

Klemme T M2942

Klemme M20s42

Direktverschraubung	
Produkt	Material
Direktverschraubung M0400	V2A (1.4301)
Direktverschraubung M2900	V2A (1.4301)
Direktverschraubung M20s00	V2A (1.4301)
Direktverschraubung M0400	V4A (1.4571/1.4404)
Direktverschraubung M2900	V4A (1.4571/1.4404)



Direktverschraubung M0400

Direktverschraubung M2900

Direktverschraubung M20s00

Doppelklemmen	
Produkt	Material
Doppelklemme V M0440	V2A (1.4301)
Doppelklemme V M2940	V2A (1.4301)
Doppelklemme V M20s40	V2A (1.4301)
Doppelklemme V M0440	V4A (1.4571/1.4404)
Doppelklemme V M2940	V4A (1.4571/1.4404)

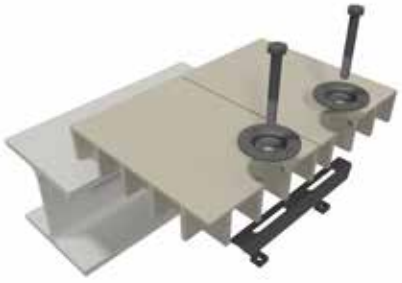

Doppelklemme V M0440

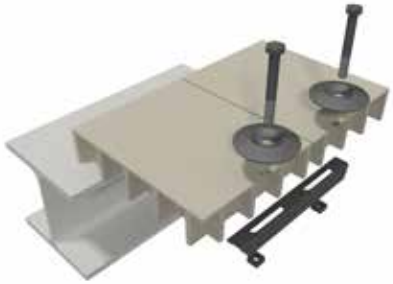

Doppelklemme V M2940

Doppelklemme V M20s40

Stellfüße

Höhenverstellbare PP-Stellfüße, inkl. Gewindeclip I-M8-VA-ME (alle Stellfüße vormontiert)	
Stellfuß-Typ	Verstellbereich [mm]
BC-0*	11
BC-1*	14
BC02	28-41
BC2	42-51
BC3	55-85
BC4	85-140
BC5	116-200
BC6	200-315
BC7	224-365
BC8	330-531
BC9	437-698
BC10	545-864
BC11	653-1030
Neigungskorrektur PH5 (oben)	max 5 % (Höhe + 9 mm)
Neigungskorrektur BC-PH5 (unten)	max. 5 % (Höhe + 12 mm)

* ohne Gewindeclip

Produktionsstandorte

Deutschland
Gebrüder Meiser GmbH
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach
Tel +49 (0) 68 87 - 3 09-0
Fax +49 (0) 68 87 - 3 09-3000
E-Mail info@meiser.de

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz
Tel +49 (0) 37 421 - 50-0
Fax +49 (0) 37 421 - 50 2120
E-Mail info@meiser.de

Ägypten
Hady MEISER Egypt
for Bar grating production S.A.E.
6, Ramo Buildings/Nasr Road
Nasr City, Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel +20 (0) 2 44 69 70 48
Fax +20 (0) 24 15 14 85
E-Mail mmeiser@link.net

Belgien
MEISER FAMECO S.A.
Rue Pelé-Bois 4
B-4590 Ouffet
Tel + 32 (0) 86 36 91 12
Tel + 32 (0) 86 36 64 33
E-Mail f.schildermans@fameco.be

Brasilien
MARANGONI MEISER
Pisos Metálicos Ltda.
Avenida João Pinto, 1017
Parque da Empresa
CEP 13803-360 Mogi Mirim –
SP BRASIL
Tel + 55 19 38059640
E-Mail info@meiser-brasil.com.br

Frankreich
MEISER Sarl
2101 Route de Béthune
ZA l'Alouette
F-62136 LESTREM
François Bernardeau
Tel +33 321 64 75 43
Fax +33 321 64 75 42
E-Mail lestrem@meiser.fr

Marokko
MEISER EGL Sarl
Zone Industrielle sud ouest -
Lot 118
Mohammedia - Marokko
Tel +212 523 31 29 48
Tel +212 523 31 29 45
E-Mail meiseregl@meiser.ma

Peru
GRATING MEISER LATAM
Calla San Carlos Mz Lote 6
Urb. Santa Marta Ate
Lima - Peru
Tel +51 (0) 989 26 16 19
Fax +51 (0) 171 86 182
E-mail ferroste@ferroste.hu

Türkei
MEISER Izgara San ve Tic Ltd Sti
Arslanbey OSB Mah. 3. Sok. No: 8
41080 Kartepe-Kocaeli
Tel +90-262-3512051
Tel +90-5-444-634737
Fax +90-262-3512041
E-Mail ioyilmaz@meiser-tr.com

Ungarn
MEISER Ferroste Kft.
Papirgyári ut 13
H-2400 Dunaújváros
Tel +36 (0) 25 511-100
+36 (0) 25 511-012
Fax +36 (0) 25 501-870
E-Mail lampert.janos@ferroste.hu

Vereinigte Arabische Emirate
Lionweld MEISER LLC
DUTCO Compound
Jebel Ali Industrial 2
DUBAI
United Arab Emirates
Tel + 971 (0) 48 80 11 25
Fax + 971 (0) 48 80 11 99
E-Mail rajiv.menon@lmlme.com

Niederlassungen

Algerien
MEISER Algerie Sarl.
Benghazi Lot 424B
Baraki, 16210 Alger
Tel +21 323 92 24 96
Fax +21 323 92 25 13
Mobil +21 366 15 03 552
E-Mail m.kadri@meiser.dz

Finnland
Finnritilä Oy
Satamakatu 8
74120 Iisalmi Finnland
Tel +358 17 821 3800
Fax +358 17 821 3822
E-Mail
timo.koivistoinen@finnritila.com
www.finnritila.com

Großbritannien
MEISER UK Ltd
1B Poplar Road
Broadmeadow Industrial Estate
Dumbarton G82 2RD Scotland
Tel + 44 (0) 13 89 76 50 00
Fax + 44 (0) 13 89 76 11 66
E-Mail: I.hannan@meiser.co.uk

Niederlassungen

Niederlande
RST MEISER NEDERLAND BV
Goudsesingel 98
NL - 3011 KD Rotterdam
Tel +31 (0) 10 233 13 00
Fax +31 (0) 10 4 147 847
E-Mail info@rstmeiser.nl

Österreich
Meiser Österreich GmbH
Anton-Hubmann-Platz 1
8077 Gössendorf
Fax +43 (0) 03135 - 409 53
E-Mail office@meiser.at

Schweden
MEISER Sweden AB
Flygfältsgatan 16 a
SE-423 37 Torslanda
Tel +46 (0) 10-458 00 00
E-Mail info@meiser.se

USA
MEISER grating Inc.
1579 Monroe Drive NE
Box 410
Atlanta, GA 30324
Tel +1 404 488 6592
E-Mail info@meiser.us

Rumänien
MEISER Romania S.R.L.
str. Henri Coandã nr.13
cod postal: 410228
Oradea
Tel + 40 (0) 2 59 47 06 21
Fax + 40 (0) 2 59 47 06 22
E-Mail meiser@meiser.ro

Norwegen
MEISER Norway AS
Melsomvikveien 3
Postboks 113
N-3161 Stokke
Tel +47 (0) 33 30 58 30
Fax +47 (0) 33 30 58 31
E-Mail p.kilvaer@meiser.no

Schweiz
PMI MEISER Gitterroste AG
Schlüechtistrasse 6
8104 Weiningen ZH
Tel + 41 (0) 44 751 70 51
Fax + 41 (0) 44 751 70 55
E-Mail info@meiser.ch

Spanien
MEISER REJILLAS HISPANIA, S.L.
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Avenida Luxemburgo s/n, Centro
Empresarial „Cartagena Plaza"
Planta 1º-Local 1.3
C.P.30353 Cartagena (Murcia)
Tel +34 868 06 66 56
Fax +34 868 06 66 56
E-Mail info@meiser.es

Kamerun
MEISER AC Sarl
Rue prince bell, Bali
BP5560 Douala CAMEROUN
Tel +237 69 80 07 73 6
Email:jose.sokoudjou@gmail.com

Polen
MEISER Polska Sp. z o.o.
ul. gen. Maczka 41
43-300 Bielsko Biała
Tel +48 33 815 65 25
Tel +48 33 815 65 26
Fax +48 33 815 65 27
E-Mail biuro@meiser.pl

Vertretungen Europa

Dänemark
SEMITECH A/S
Reskavej 1
DK-4220 Korsor
Tel +45 (0) 57 52 75 75
Fax +45 (0) 57 52 75 77
E-mail email@semitech.dk
www.semitech.dk

Kroatien
MASERVICE-VRBOVEC d.o.o.
Gradecka ul. 33.
HR-10340 Vrbovec
Tel +385 (0) 12 791 - 609
Fax +385 (0) 12 791 – 884

Litauen
UAB Morionis
Joint stock company Ltd.
Kestucio g.54
LT-3000 Kaunas
Tel +37 (0) 37 20 32 10
Fax +37 (0) 37 20 32 17
E-mail morionis@takas.lt

Portugal
MEISER REJILLAS HISPANIA, S.L.
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Avenida Luxemburgo s/n, Centro
Empresarial „Cartagena Plaza"
Planta 1º-Local 1.3
C.P.30353 Cartagena (Murcia)
Tel + 34 868 06 66 56
Fax + 34 868 06 66 56
E-mail c.weber@meiser.es
www.meiser-brasil.com.br

Slowenien
METALnet
BENKO-Tehna Puconci d.o.o
Puconci 403
9201 Puconci
Tel.: +386 (0) 2 54 59 650
Fax: +386 (0) 2 54 59 656
Email: info@metalnet.si

Tschechien
Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz
Tel +49 (37421) 50 0
Fax +49 (37421) 50 2220
Ing. Robert Vávra
Tel +420 - 775 634737
E-mail r.vavra@meiser.de

Vertretungen Südamerika

Argentinien
GÖTTERT, S.A.
Mozart s/n esquina Haendel
(B 1619JWA) Centro Industrial
Garin
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel +54 5368 4200
E-mail ventas@gottert.com.ar

Chile
CUINTER - Cuñado intercontinental
Los Boldos N°402
Lampa, Santiago, Chile.
Tel +562 2787 0300
E-mail mail@cunado.cl

Kolumbien
CUINSA - CUÑADO COLOMBIA
Centro histórico, plaza de la aduana
edificio andian oficina 605
Cartagena Kolumbien
Tel 00 17 139 524 111
Fax 00 17 139 524 777
E-mail itfinc@cunadousa.com

Mexiko
CUMEX
León tolstoi, 18
Despacho 301, Colonia Nuevas
Anzures - 11590 - MÉXICO D.F.
Tel 5255 525 52 783
Fax 5255 525 52 681
E-mail info-cumex@cunadousa.com

Venezuela
CUÑADO VENEZUELA, S.A.
Avda. Norte Sur EM1, Parcela L-161
Parque comercial Ind. Castillito
Valencia, Edo. Carabobo -
VENEZUELA
Tel 0058 241 87 17 810
Fax 0058 241 87 17 623
E-mail master@cuvensa.com

Vertretungen Afrika

Elfenbeinküste
CIGEC Sarl
Plateau, Av. Delafoss Prol.
Imm. Horizon, 7eme étage 121
16 BP 08 ABIDJAN 16
Côte d'Ivoire/Elfenbeinküste
Tel +225 20 22 81 94
Fax +225 20 22 55 13
E-mail contact@cigec.co

Gabun/Taschad/ Äquatorialguinea/Congo/ Zentralafrikanische Republik
MEISER AC Sarl
Rue prince bell, Bali
BP5560 Douala CAMEROUN
Tel +237 69 80 07 73 6
Email:jose.sokoudjou@gmail.com

Mauretanien
ERCO
Ext. Socogim TVZ lot n° 105
PO Box 40106
Nouakchott MAURETANIEN
Tel +222 46 41 17 53
E-Mail erco@laposte.net

Tunesien
RISEL INDUSTRIES
Route de Gabès km 6 BP 178
Cité El Habib, 3052 Sfax - Tunisie
Tel +216 74 454 450
Fax +216 24 500 530
E-mail contact@risel-industries.tn

Senegal
ERCO Sarl
38 Av. George pompidou
2ème étage, porte n°5
Dakar SENEGAL
Tel +222 46 41 17 53
E-Mail erco@laposte.net

Südafrika
HEINTZMANN South Africa (Pty) Ltd
42 Van Eck Street
Chamdor
Krugersdorp 1754
South Africa
Email: tanya@heintzmann.co.za
Tel +27 762 2226/2120
Fax +27 762 4025
Fax 2 +27 086 771 1691

Vertretungen Asien

Libanon
Naggiar
6 Hobeika street – Saifi district
Beirut 2029 6406 - Lebanon
Fayek Traboulsi
Tel +961 1 562652 - ext: 326
Fax +961 1 448391
E-mail fayek.traboulsi@naggiar.net

Vertretungen Neuseeland/Australien

Neuseeland
A.E. TILLEY LTD Manufacturing Engineers
1-7 Jean Batten St. Rongotai, Wellington 6022
PO Box 14122, Kilbirnie,
Wellington 624 - New Zealand
Tel +64 4 387 7009
Fax +64 4 387 9114
E-mail r.bremner@aetilley.co.nz
www.aetilley.co.nz

Vertretungen Zentralamerika

Cuba, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama
CRIBAS Y TAMICES
INTERVENISPA, S.L:
Crta. Sentmenat 48-50, Nave F
08213 Polinya (Barcelona) - Espana
Tel +34 93713 51 96
Fax +34 93 713 16 36
E-mail info@intervenispa.com
www.intervenispa.com

Produktspektrum

Sie wünschen weitere Informationen? Dann fordern Sie unsere Produktbroschüren an:

Gitterroste
Blechprofilroste
Treppen
GFK-Bodensysteme
Stahlbearbeitung
Verzinkung
Weinbergpfähle

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.meiser.de
E-Mail: info@meiser.de

Impressum

Fotografie: Tom Gundelwein, MEISER

Technische Weiterentwicklung vorbehalten

Für etwaige Fehler oder Irrtümer schließen wir jede Haftung aus

Online | 04.2025