


Regalroste



Regalrostvarianten
Lagerprogramm &
Lagertechnik

05	Produktportfolio
09	Regalrostvarianten
19	Lagerprogramm & Lagertechnik
25	Kontakt
27	MEISER Weltweit



Effizienz mit Weitblick

Auch nach 70 Jahren Firmengeschichte bleibt MEISER nah an den Grundsätzen, die das Unternehmen groß gemacht haben: verlässlich arbeiten, langfristig denken, Verantwortung übernehmen und den direkten Kontakt zum Kunden pflegen. Tradition ist dabei kein Blick zurück, sondern die Basis für eine Entwicklung, die weit über den Stammsitz im Saarland hinausreicht.

Heute arbeiten rund 4.000 Mitarbeiter für MEISER, davon über 2.800 in Deutschland. Die beiden Hauptproduktionsstätten im Saarland und in Sachsen bilden das industrielle Fundament. Ergänzt werden sie durch Fertigungsstätten in Dubai, Ungarn, Frankreich, Belgien, Ägypten, Brasilien, Marokko, Rumänien, Tschechien, den USA, Mexiko und der Türkei. Hinzu kommen weitere Niederlassungen, die uns mit allen wichtigen Märkten vernetzen. So entsteht eine Verbindung, die MEISER auszeichnet: internationale Leistungsfähigkeit und persönliche Betreuung vor Ort. Kunden profitieren von kurzen Wegen, direktem Austausch und einem Verständnis für regionale Anforderungen – getragen von der Erfahrung eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Märkten aktiv und breit aufgestellt ist.

Als stahlverarbeitendes Unternehmen ist MEISER in den Bereichen Gitterroste, Blechprofile, GFK, Spaltband und Verzinkung tätig. Weitere Geschäftsbereiche wie Straßenausstattung, Streckmetall, Weinbaubedarf, Montagesysteme für Photovoltaikanlagen sowie Gerüstbau und Schiebebeschläge erweitern das Portfolio und zeigen, wie vielseitig die Kompetenz des Unternehmens eingesetzt wird.

Ein wichtiger Qualitätsfaktor liegt für uns in der eigenen Wertschöpfung. Mit eigenen Verzinke-
reien, Spaltbetrieben und Kaltwalzwerken kann MEISER zentrale Prozesse selbst steuern und aufeinander abstimmen. Das schafft Verlässlichkeit – von der Planung bis zum fertigen Produkt. Moderne Fertigungstechnik, ein leistungsfähiger Maschinenpark und engagierte Mitarbeiter sichern dabei die Grundlage für stabile Abläufe und wirtschaftliche Lösungen.

Bei allem Wachstum bleibt der Blick auf den Kunden entscheidend. Für MEISER bedeutet Fortschritt nicht nur neue Technik oder größere Kapazitäten, sondern vor allem bessere Lösungen im direkten Austausch. Viele außergewöhnliche Projekte sind aus dieser Zusammenarbeit entstanden. Sie zeigen, was möglich wird, wenn Erfahrung, Nähe und Vertrauen zusammenkommen. Wir verbinden 70 Jahre Firmengeschichte mit internationaler Stärke und persönlichem Service. Darauf können sich Kunden verlassen, heute und in Zukunft. MEISER – gebaut für Generationen.



Ulrich und Wolfgang Meiser



MEISER

Unsere Geschäftsfelder stehen für führende
Lösungen in der Stahlverarbeitung.



Von der ersten Idee bis zur fertigen Ausführung unterstützen wir Sie mit Erfahrung und Innovationen in Stahl. Wir fertigen, veredeln und liefern mit klaren Zuständigkeiten. Wir arbeiten wirtschaftlich und verantwortungsvoll. Regional verwurzelt und international präsent schaffen wir Planungssicherheit für Ihre Projekte – vom ersten Gespräch bis zur Abnahme.



Gratings

Individuelle Lösungen für komplexe Aufgaben

meiser.de/geschaeftsfelder/gratings



Road Safety

Durchdachte Konzepte für höchste Sicherheitsanforderungen

meiser.de/geschaeftsfelder/road-safety



Solar Systems

Innovative Montagetechnik für die Energie von morgen

meiser.de/geschaeftsfelder/solar-systems



Agri Solutions

Echte Kompetenz für wachsende Ansprüche

meiser.de/geschaeftsfelder/agri-solutions



Expanded Metal

Maßgeschneiderte Streckmetall-Geometrien in Bestform

meiser.de/geschaeftsfelder/expanded-metal



Coating

Präzise Beschichtungen für verlässlichen Korrosionsschutz

meiser.de/geschaeftsfelder/coating



Other Solutions

Vielseitige Lösungen für besondere Herausforderungen

meiser.de/geschaeftsfelder/other-solutions



MEISER Regalroste – in der Anwendung

Übersichtlich und funktional lagern

MEISER Regalroste haben in Logistiksystemen entscheidende Vorteile gegenüber anderen Regalbelägen. Neben ihrer Langlebigkeit sind vor allem Licht- und Wasserdurchlässigkeit zu nennen.

Beim Einsatz von Sprinkleranlagen ist dies ein wichtiger Faktor. Die hohe Transparenz des Gitterrostes ermöglicht einen hohen Lichteinfall und damit Helligkeit im Logistiksystem; außerdem ist die Regalbelegung auch von unten erkennbar. Ausgeklügelte Detaillösungen erleichtern die Montage der Gitterroste und bieten einen zusätzlichen, integrierten Nutzen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Lösungen, die gemeinsam mit den führenden Anbietern von Logistiksystemen entwickelt wurden.



Stabil, licht- und wasserdurchlässig lagern



Regalrostvarianten

Unten: Ausgeklügelte Detaillösungen für Lagerbedingungen nach Maß

Oben: Auch im Hochregallager stabil und sicher



Regalrostvarianten

- 10 Aufgelegte Ausführungen
- 12 Eingelegte Ausführungen

Aufgelegte Ausführungen

Diese Varianten des MEISER Regalrostes ermöglichen eine leichte Arretierung auf den Traversen der Regalkonstruktion. Dazu erhält die nach unten verlängerte T-Profileinfassung eine Ausklinkung, die speziell auf die Traversenbreite abgestimmt ist. Die Ausklinkung erfolgt

bis auf die Tragstabhöhe, sodass die Tragstäbe als statisch bestimmendes Element bündig auf der Traverse aufliegen. Im Detail lassen sich nochmals spezielle Anpassungen vornehmen, die im Folgenden beschrieben sind.



Regalrost mit ausgeklinkter T-Profileinfassung

Dies ist die übliche Ausführung, die kostengünstig zu fertigen und für verschiedene Regale mit gleicher Tiefe, aber unterschiedlichen Traversen geeignet ist.



Regalrost, Tragstabseite mit erhöhter Randeinfassung

Dieser Gitterrost hat eine erhöhte Randeinfassung, jedoch nur an den Tragstabenden. Dadurch ist die Arretierung weniger ausgeprägt und der Einsatzzweck ist flexibler, da man nicht an eine bestimmte Traversenbreite gebunden ist.

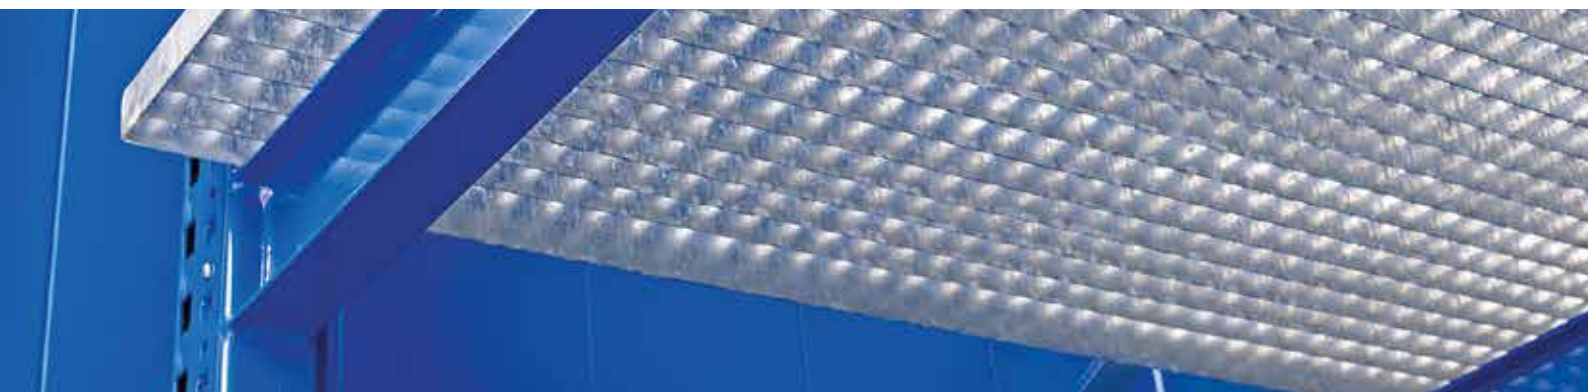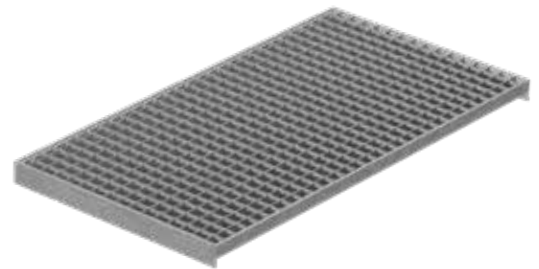


MEISER Regalroste aus eigener Feuerverzinkung stehen für Langlebigkeit und effiziente Lagerhaltung



Vielfältige Regalrostvarianten ermöglichen individuelle Gestaltungen

Regalrost, ausgeklinkt mit Durchschiebesicherung

In Regalsystemen ist eine Durchschiebesicherung ein wichtiges Sicherheitselement. Wenn diese separat eingebaut werden muss, verursacht dies beträchtliche Kosten. MEISER hat den Regalrost mit integrierter Durchschiebesicherung im Sortiment. Dabei wird die Rückseite mit einem verstärkten Flacheisen eingefasst, dessen Höhe frei wählbar ist.

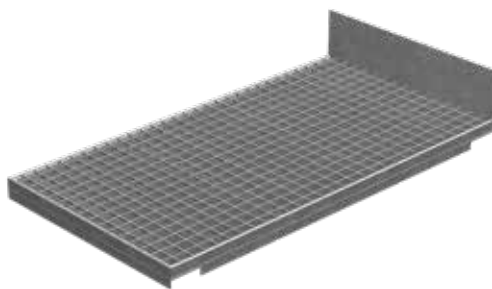

Regalrost mit zusätzlichen Ausklinkungen im Auflagebereich für Doppelregale

Auch für die sogenannten Doppelregale hat MEISER einen speziellen Gitterrost entwickelt. Zusätzliche Ausklinkungen erlauben eine durchgehende Verbindung über das Doppelregal hinweg. Eine schnelle Montage ist gewährleistet.



Regalrostvarianten



Eingelegte Ausführungen

Neben den aufgelegten Varianten hat MEISER diese Lösung entwickelt. Dabei werden die Tragstabenden mit einem Z-förmigen Spezialprofil eingefasst, das im Widerstandsschweißverfahren mit den Tragstäben verbunden wird. Dieser Regalrost ist dadurch ebenfalls

sehr belastbar. Ein wesentlicher Vorteil des eingelegten Regalrostes ist die verbesserte Nutzhöhe der Regalplätze. Da dieser Regalrost zwischen den Längstraversen eingehängt ist, wird die Einschubhöhe eines Regalfaches nicht durch den Gitterrostbelag vermindert.


Regalrost mit Z-Winkelprofileinfassung/ MEISER Spezialwinkelkragen

Dies ist die gängigste Ausführung des eingelegten Regalrostes. Als Winkelkragen dient dabei unser selbst entwickeltes Walzprofil, das in die Tragstäbe eingesteckt und zusätzlich verschweißt wird.



Regalrost mit Z-Winkelprofileinfassung und Durchschiebesicherung

Auch der eingelegte Regalrost kann mit einer Durchschiebesicherung angeboten werden. Hierbei wird das Z-Spezialprofil um einen weiteren Schenkel ergänzt, der ein Durchschieben der Ware verhindert.

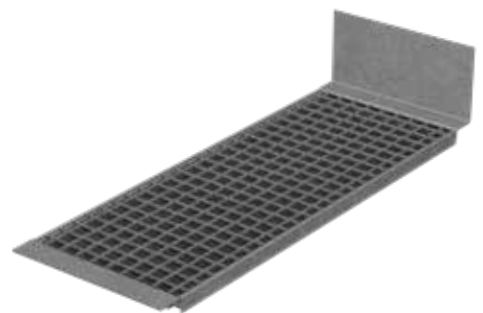


Regalrost für Doppelregale

Dieses Regalrostelement besteht aus zwei Gitterrosten, die durch Ausklinkungen im mittleren Bereich zu einer Einheit verbunden werden. Dadurch entsteht eine durchgehende Verbindung über dem Doppelregal, die volle Regalhöhe bleibt erhalten.





Regalrost eingelegt mit Wärmestablech – Variante Gitterrost

Dieser Rost wurde speziell für den gesetzlich geforderten Brandschutz entwickelt. Ein 0,8 mm starkes, sendzimirverzinktes Glattblech wird auf die U-Profile bzw. bei Gitterrosten auf die Z-Profile montiert und fungiert somit als Wärmestablech.

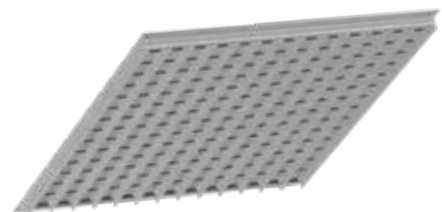

MEISER Modul – Stark. Leicht. Zuverlässig.

Bei handelsüblichen Gitterrosten ist es in der Regel so, dass die Tragstäbe gleich hoch sind. Bei Regal-Anwendungen werden jedoch häufig Ladungsträger verwendet, die wenig im Regal bewegt werden und deshalb einige Tragstäbe nie belasten. Durch feste Maße und die Anordnung höherer und damit belastbarer Stäbe an den Positionen, die erwartungsgemäß mehr Belastung erfahren, sowie niedrigere Stäbe in weniger belasteten Regionen, kann ein sehr leichter Regalrost verwirklicht werden.

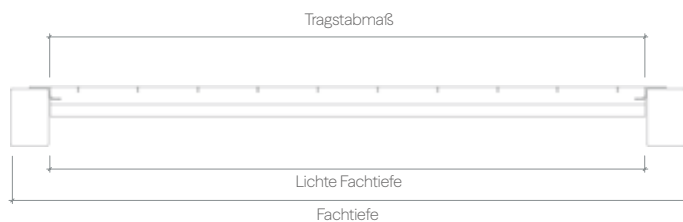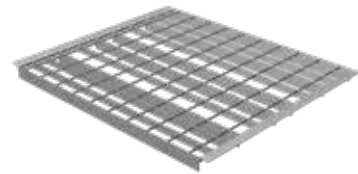


Klar definierte Lastfälle und zulässige Belastungen sind bereits bekannt. Die Module sind ideal auf die Verwendung von Europaletten oder Eurohalbpaletten, längs oder quer eingestellt, sowie verschiedene, gleichmäßig verteilte Lasten abgestimmt.



Höhere Tragstäbe an den stärker belasteten Stellen unterstützen die Lagerung von Europaletten

Belastungstabelle und Typenübersicht

Der waagerechte Schenkel des Z-Profils beträgt bei allen Rosttypen 40 mm.

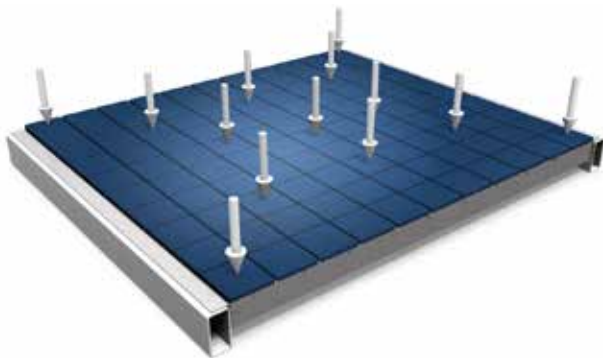


Der Aufbau des MEISER Modul ermöglicht eine gleichmäßig verteilte Last

Belastung (kg/Rost)	Lichte Fachtiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Material- stärke [mm]	Maschenteilung [mm]	
					TS	FS
1.000	1.000 (995)	890	60	1,5	66 (99)	66
800	1.000 (995)	890	55	1,5	66(99)	99

Lastangaben für EPAL 11.200 × 800 mm sowie EPAL 6 und EPAL 7 Halbpaletten 600 × 800 mm vorhanden.

Lastfälle max. 1.000 kg gleichm. verteilte Nutzlast pro Rost (11,30kN/m²)		
Europalette / EPAL 1	längs oder quer	1.000 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	längs oder quer	1.000 kg
2 Halbpaletten / EPAL 6/7	längs oder quer	je 500 kg

Lastfälle max. 800 kg gleichm. verteilte Nutzlast pro Rost (9,03kN/m²)		
Europalette / EPAL 1	längs oder quer	800 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	längs oder quer	800 kg
2 Halbpaletten / EPAL 6/7	längs oder quer	je 400 kg

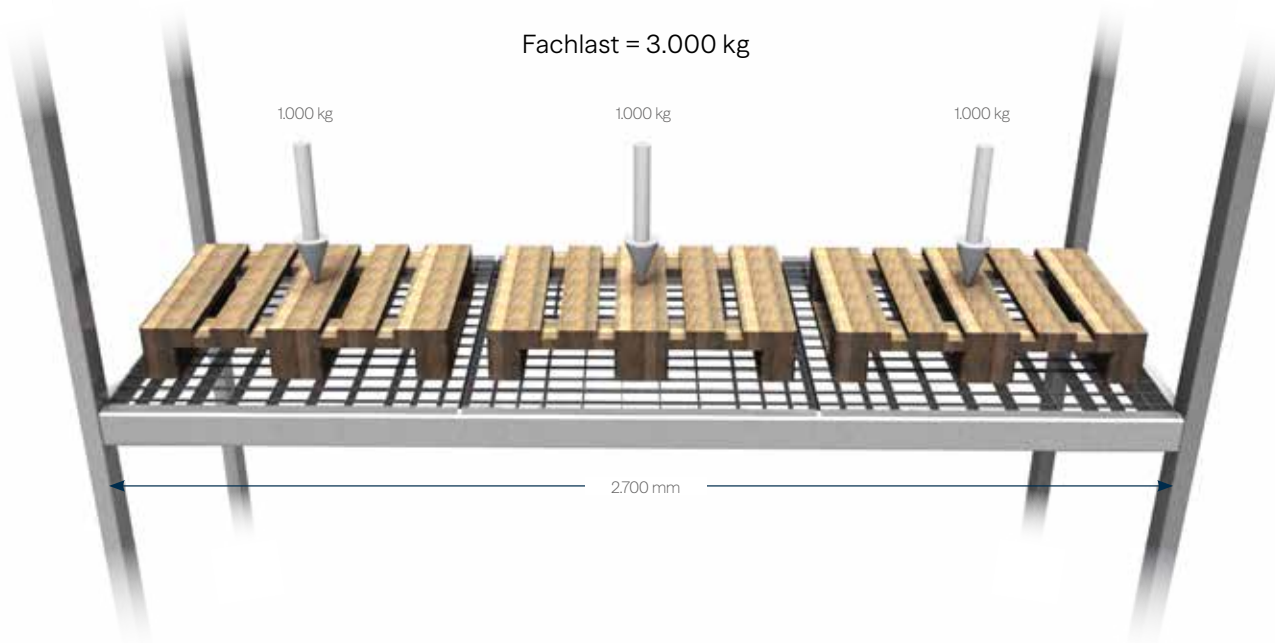


Anwendungsbeispiel mit 3 MEISER Modul-Rosten, 995 × 890 mm, feuerverzinkt, mit einer max. Belastung von je 1.000 kg

Möglichkeiten der Lagerung von Europaletten und Eurohalbpaletten




Vorteile des MEISER Modul

- Eingelegtes Z-Profil, um die Roste im Fach zu versenken (Einbauhöhe max. 2 mm aufbauend)
- Einfache Auswahl der Belastungskategorie (siehe Tabelle)
- Gängige Maße für die meisten Regale, z. B. 1.800 (2-teilig), 2.700 (3-teilig), 3.600 (4-teilig)
- Als Normprodukt schnell lieferbar (kleine Mengen auf Abruf innerhalb 48 h, große Mengen auf Anfrage)
- Sprinkleranlage-tauglich (offener Querschnitt > 90 %)
- Geringe Durchbiegung unter Last (Biegung < L/200)
→ erfüllt die Forderungen der DIN EN15635
- Geringes Gewicht
- Kostengünstig
- Einfaches Ermitteln der maximalen Fachlast

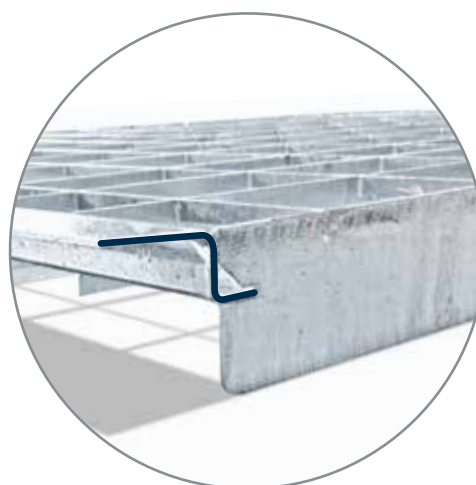

Das Z-Profil ermöglicht das Einlegen des Regalrostes

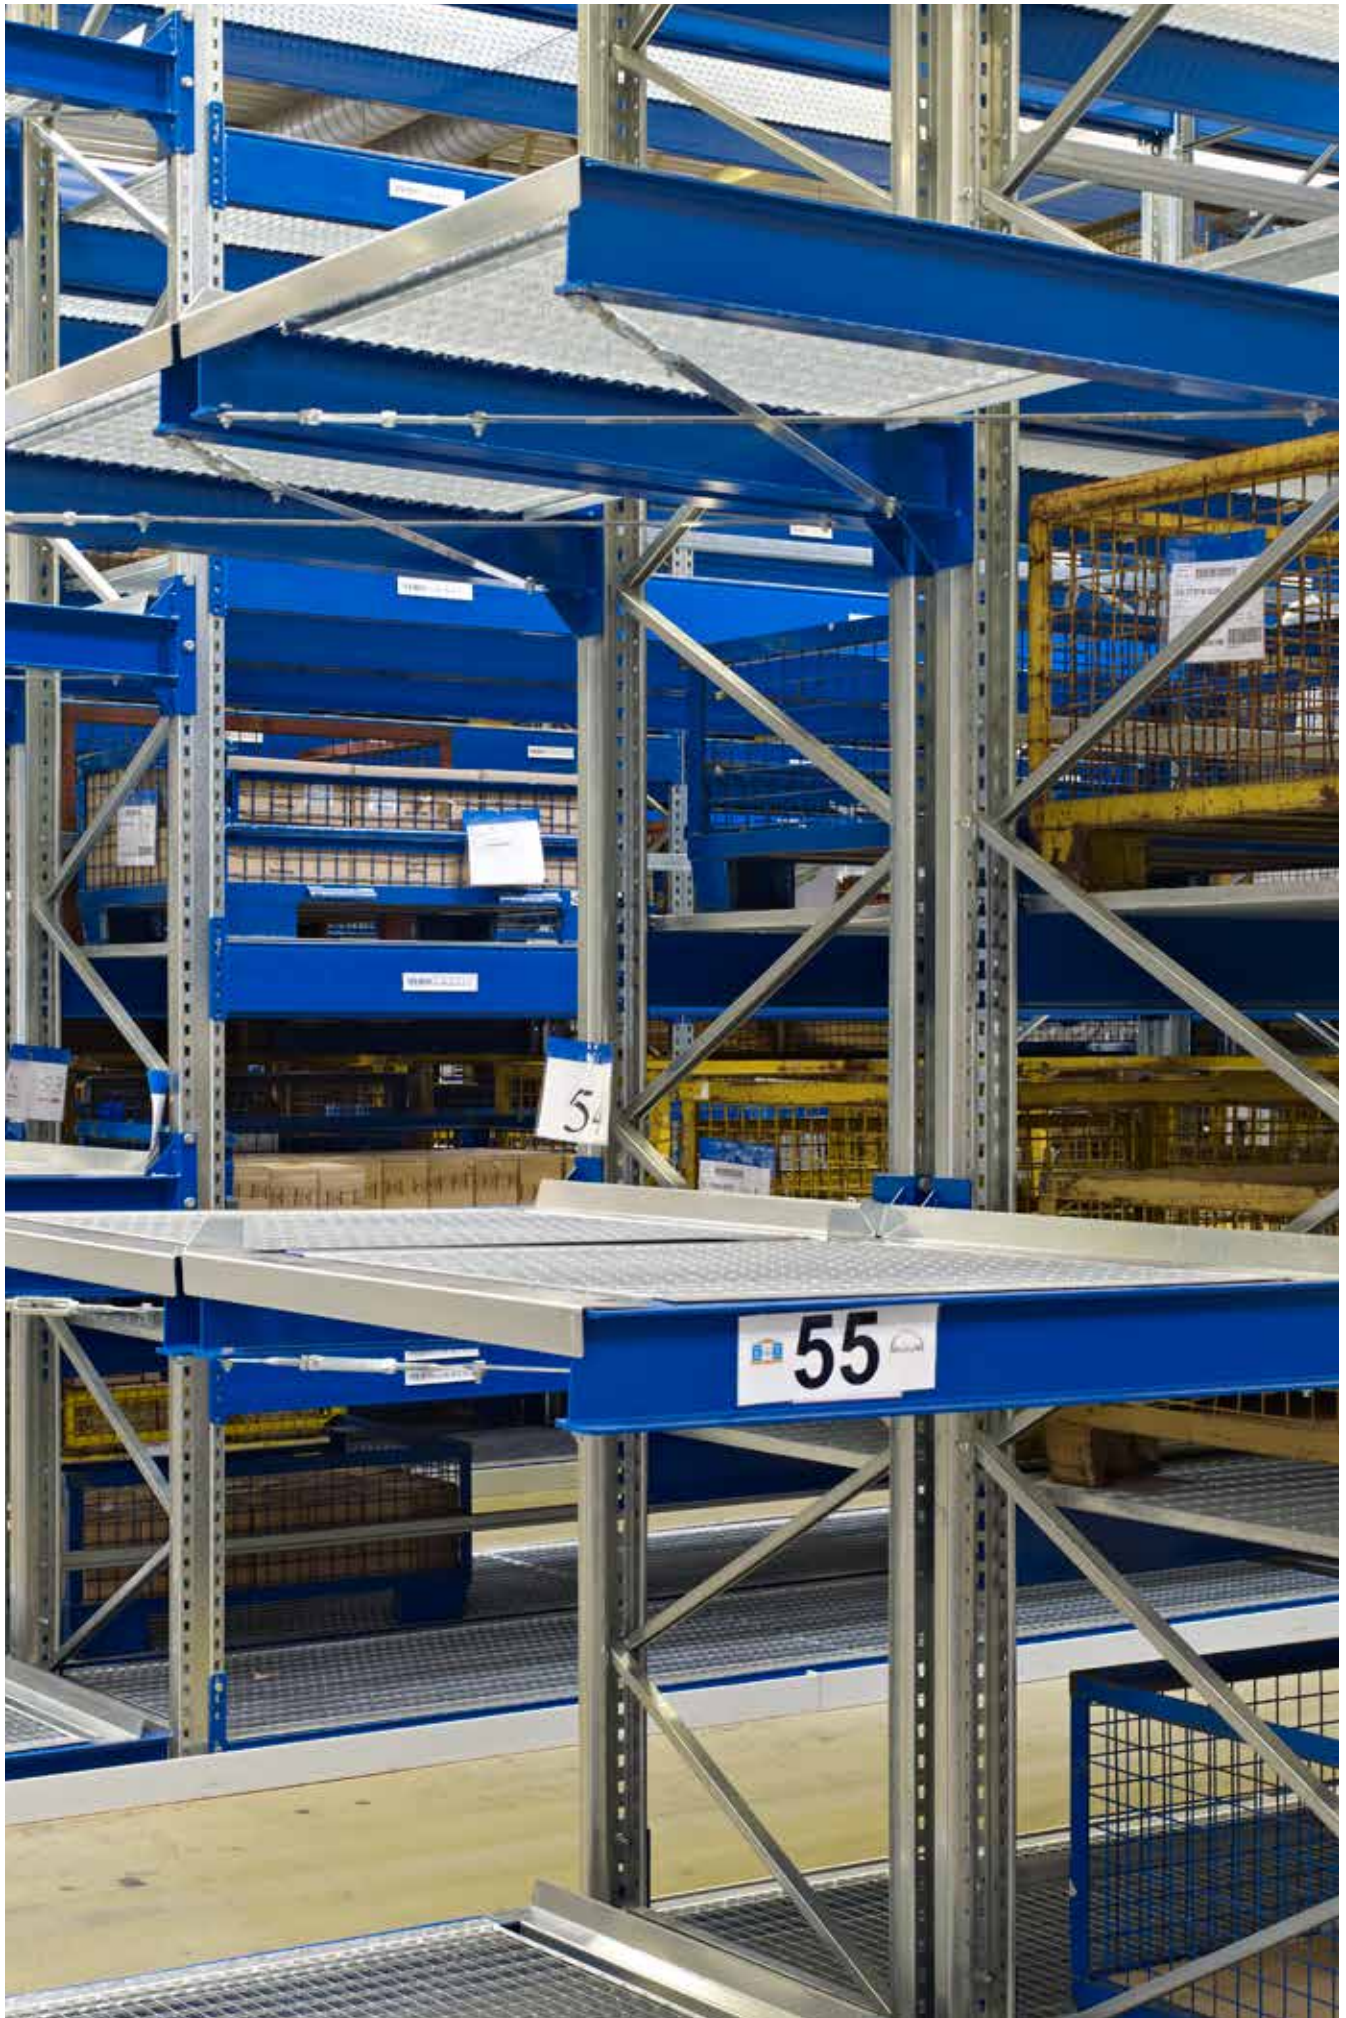

Regalrostvarianten

MEISER Ultra-Modul – Effizienz in jedem Fach

Drei Varianten. Eine Idee: Maximale Lastaufnahme bei minimalem Materialeinsatz.


Das Ultra-Modul ist ein hochwertiger Regalrost aus sendzimirverzinntem Spaltband mit den Maßen 995 × 890 mm, ideal für Regalfächer mit einer Tiefe von 1.100 mm*. Durch das Material ist es ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

* Die lichte Fachtiefe darf maximal 1.000 mm betragen.

Produktvarianten:



- Ultra-Modul 500 kg 995 × 890 svz
- Ultra-Modul 800 kg 995 × 890 svz
- Ultra-Modul 1.000 kg 995 × 890 svz

Lastangaben für EPAL 11.200 × 800 mm sowie EPAL 6 und EPAL 7 Halbpaletten 600 × 800 mm vorhanden.

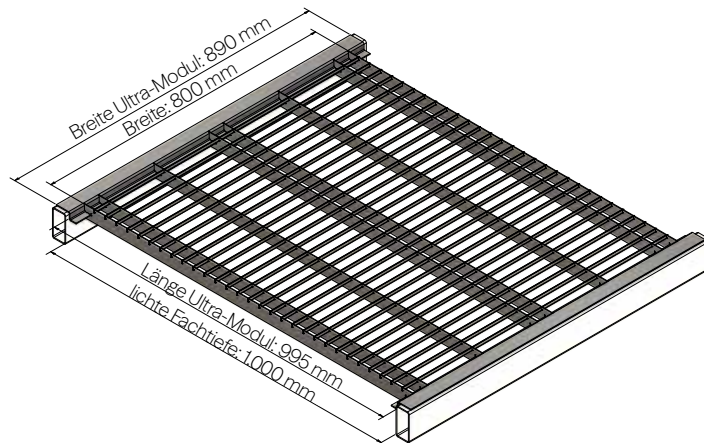

Lastaufnahme im Detail, geprüft und empfohlen

Ultra-Modul	EPAL 1 längs/quer	EPAL 6/7 längs	EPAL 6/7 quer
500 kg 995 × 890 svz	500 kg	290 kg	275 kg
800 kg 995 × 890 svz	800 kg	550 kg	460 kg
1.000 kg 995 × 890 svz	1.000 kg	660 kg	550 kg

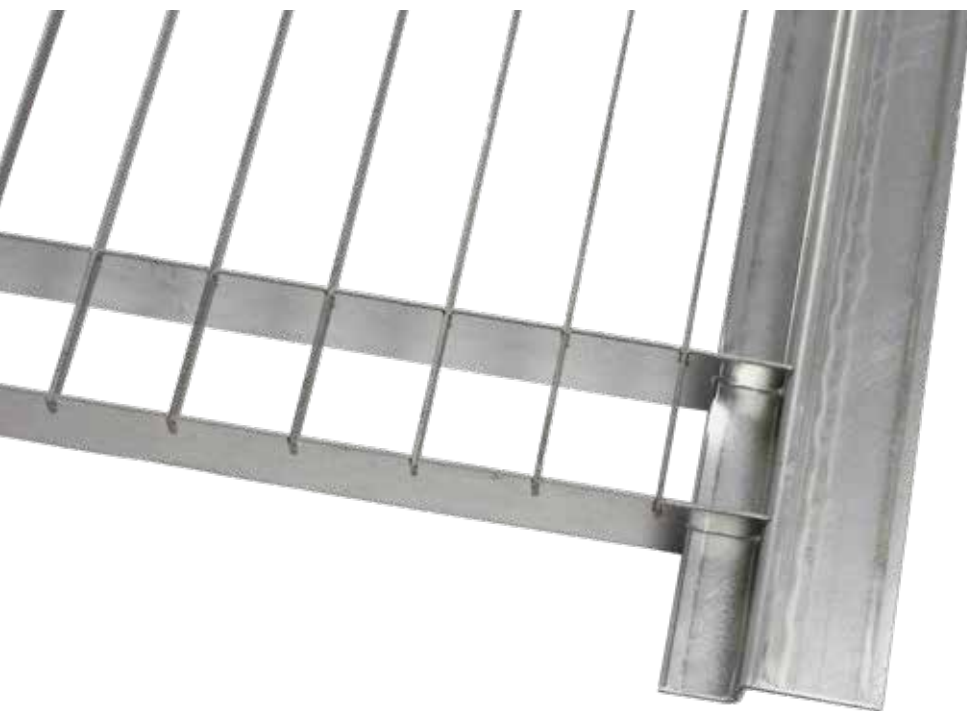

Detail eines MEISER Ultra-Moduls

Lagerungsempfehlung für Kunden:

Vorteile auf einen Blick

- Normmaß 995 × 890 mm
- Passend für 1.800 / 2.700 / 3.600 mm breite Regalfächer
- Geringe Durchbiegung unter Last
- Versenkbarer Einbau mit Z-Profil
- Kompatibel mit Sprinkleranlagen
- Schnelle Lieferung, auch bei Kleinstmengen
- Einfache Auswahl, je nach Lastanforderung

Ultra-Modul 500 kg 995 × 890 svz		
Europalette / EPAL 1	längs	500 kg
Europalette / EPAL 1	quer	500 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	längs	290 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	quer	275 kg

Ultra-Modul 800 kg 995 × 890 svz		
Europalette / EPAL 1	längs	800 kg
Europalette / EPAL 1	quer	800 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	längs	550 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	quer	460 kg

Ultra-Modul 1.000 kg 995 × 890 svz		
Europalette / EPAL 1	längs	1.000 kg
Europalette / EPAL 1	quer	1.000 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	längs	660 kg
Halbpalette / EPAL 6/7	quer	550 kg





Lagerprogramm & Lagertechnik

- 20 Aufgelegte Ausführungen
- 21 Eingelegte Ausführungen
- 22 MEISER Modul
 MEISER Ultra-Modul
- 23 Checkliste

Aufgelegte Ausführungen

Ausführung: stückverzinkt, für Außenbereich

Regalroste mit ausgeklinkter T-Profileinfassung / rundum T-45 (80 × 15 mm ausgeklinkt)						
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Maschenteilung [mm]	Tragstab [mm]	Material	Traglast (kg/m²)
aufgelegt	817	395	66 × 33	30 × 1,5	S235	754
aufgelegt	817	895	66 × 33	30 × 1,5	S235	754
aufgelegt	817	1120	66 × 33	30 × 1,5	S235	754
aufgelegt	817	1307	66 × 33	30 × 1,5	S235	754

Regalroste mit ausgeklinkter T-Profileinfassung / rundum T-50 (80 × 15 mm ausgeklinkt)						
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Maschenteilung [mm]	Tragstab [mm]	Material	Traglast (kg/m²)
aufgelegt	1217	395	66 × 33	50 × 1,5	S355	1281
aufgelegt	1217	895	66 × 33	50 × 1,5	S355	1281
aufgelegt	1217	992	66 × 33	50 × 1,5	S355	1281

Regalroste mit Einfassung T-50/55 nach unten an den Tragstabenden						
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Maschenteilung [mm]	Tragstab [mm]	Material	Traglast (kg/m²)
aufgelegt	1261	1340	33 × 33	35 × 2	S235	982
aufgelegt	1112	895	66 × 44	40 × 1,7	S355	1054
aufgelegt	1113	888	66 × 66	35 × 1,5	S235	503
aufgelegt	1113	888	66 × 66	40 × 1,5	S355	930
aufgelegt	1113	888	66 × 66	40 × 1,7	S355	1054

Regalroste mit Einfassung T-45 nach unten an den Tragstabenden						
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Maschenteilung [mm]	Tragstab [mm]	Material	Traglast (kg/m²)
aufgelegt	861	1340	33 × 33	30 × 1,7	S235	1443
aufgelegt	1061	1780	33 × 33	30 × 1,7	S235	899
aufgelegt	1061	1340	33 × 33	30 × 1,7	S235	899
aufgelegt	1061	1790	33 × 33	30 × 1,7	S235	899
aufgelegt	1061	1640	33 × 33	30 × 1,7	S235	899

Eingelegte Ausführungen

Ausführung: sendzimirverzinkt, für Innenbereich

Regalroste mit Z-Winkelprofileinfassung / MEISER Spezialkragen — Tragstabenden mit Z-45						
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Maschenteilung [mm]	Tragstab	Material	Traglast (kg/m²)
ingelegt	695	1.335	66 × 33	35 × 1,5	S350 GD	1.551
ingelegt	695	1.780	66 × 33	35 × 1,5	S350 GD	1.551
ingelegt	695	1.090	66 × 33	35 × 1,5	S350 GD	1.551
ingelegt	695	1.640	66 × 33	35 × 1,5	S350 GD	1.551
ingelegt	995	1.335	66 × 33	35 × 1,7	S350 GD	706
ingelegt	995	1.335	66 × 33	40 × 1,7	S350 GD	1.054
ingelegt	995	1.780	66 × 33	35 × 1,7	S350 GD	706
ingelegt	995	1.780	66 × 33	40 × 1,7	S350 GD	1.054
ingelegt	995	1.090	66 × 33	40 × 1,7	S350 GD	1.054
ingelegt	995	1.640	66 × 33	40 × 1,7	S350 GD	1.054
ingelegt	995	1.335	66 × 33	45 × 1,7	S350 GD	1.423
ingelegt	995	1.780	66 × 33	45 × 1,7	S350 GD	1.423

Ausführung: stückverzinkt, für Außenbereich

Regalroste mit Z-Winkelprofileinfassung / MEISER Spezialkragen — Tragstabenden mit Z-45						
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Maschenteilung [mm]	Tragstab	Material	Traglast (kg/m²)
ingelegt	945	395	33 × 33	40 × 2	S235	1.900
ingelegt	945	895	33 × 33	40 × 2	S235	1.900
ingelegt	995	895	66 × 44	40 × 1,7	S355	1.054
ingelegt	965	395	33 × 33	40 × 2	S235	1.822
ingelegt	965	895	33 × 33	40 × 2	S235	1.822

MEISER Modul

Ausführung: stückverzinkt, für Außenbereich

MEISER Modul 800 kg				
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Material	Traglast [kg/m²]
ingelegt	995	890	S355	903

MEISER Modul 1.000 kg				
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Material	Traglast [kg/m²]
ingelegt	995	890	S355	1130

MEISER Ultra-Modul

Ausführung: sendzimirverzinkt, für Innenbereich

MEISER Ultra-Modul 500 kg			
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Material
ingelegt	995	890	S350 GD

MEISER Ultra-Modul 800 kg			
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Material
ingelegt	995	890	S350 GD

MEISER Ultra-Modul 1.000 kg			
Variante	Tragstablänge [mm]	Füllstab [mm]	Material
ingelegt	995	890	S350 GD


Checkliste




Regalroste

Bitte verwenden Sie die Checkliste als Vorlage zur Erleichterung Ihrer Bestellung.

Angebotsnummer / Projektnummer _____

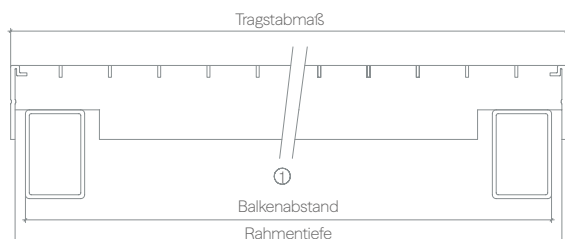

☐ Regalrost aufgelegt

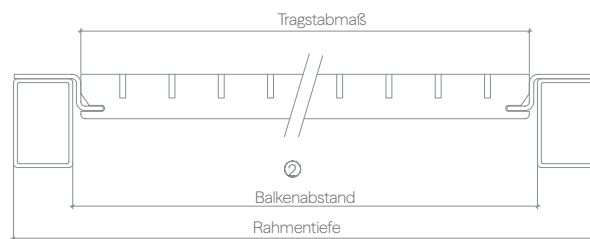

☐ Regalrost eingelegt

Projektdatei

PLZ-Gebiet _____ Liefertermin _____ Bearbeiter _____ Datum _____

Gitterrostvarianten

☐ Auflagegitterrost mit Verschiebesicherung ☐ mit Vorgabe Maschenweite auf Kundenwunsch:
☐ Einlegegitterrost mit Winkelkragen ☐ mit Vorgabe, optimieren _____ mm x _____ mm

Belastung

☐ pro Fach (Rahmentiefe _____ mm x Balkenlänge _____ mm) ☐ TS-Vorgabe: _____
 _____ kg Fachlast ☐ TS optimiert gemäß Belastung

☐ pro m²

☐ Punktlast

Maße				
Fachlast	Rahmentiefe	Balkenlänge		Menge



Wir sind gerne für Sie da! Ihre Ansprechpartner:

Vertrieb Schmelz-Limbach



Erich Petry

Tel +49 6887 309-1110
Mail e.petry@meiser.de



Bernd Paulus

Tel +49 6887 309-1111
Mail b.paulus@meiser.de



Viktor Petry

Tel +49 6887 309-1156
Mail v.petry@meiser.de

Vertrieb Oelsnitz



Stefanie Asam

Tel +49 6887 309-1107
Mail s.asam@meiser.de



Joe Kottoor

Tel +49 6887 309-1172
Mail j.kottoor@meiser.de



Marco Müller-Mellage

Tel +49 37421 50-2124
Mail m.mueller-mellage@meiser.de

Technik & Statik



Thomas Jung

Tel +49 6887 309-1121
Mail t.jung@meiser.de



Johannes Rass

Tel +49 6887 309-1441
Mail j.rass@meiser.de

Unsere internationalen Produktionsstandorte, Niederlassungen und Vertretungen finden Sie unter: www.meiser.de

Gebrüder Meiser GmbH
Edmund Meiser Straße 1
66839 Schmelz-Limbach

Tel +49 6887 309-0
Fax +49 6887 309-3000
E-Mail info@meiser.de

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
Am Lehmteich 3
08606 Oelsnitz/Vogtland

Tel +49 37421 50-0
Fax +49 37421 50-2120
E-Mail info@meiser.de



seit 1956
in Schmelz-Limbach

seit 1991
in Oelsnitz/Vogtland




- ① Meiser UK Ltd
- ② The Expanded Metal Company Ltd
- ③ RST Meiser Nederland B.V.
- ④ Meiser SARL
- ⑤ Meiser Fameco S.A.
- ⑥ Distriroute SAS
- ⑦ Gebrüder Meiser GmbH
Meiser Solar GmbH
Meiser Road Safety GmbH
- ⑧ PMI MEISER Gitterroste AG
- ⑨ Meiser Agriculture Solutions SAS
- ⑩ Meiser Rejillas Hispania S.L.
- ⑪ Meiser Agriculture Solutions Italia
- ⑫ Sorst Streckmetall GmbH
- ⑬ Meiser Vogtland GmbH & Co. KG
- ⑭ ALFIX GmbH
- ⑮ Meiser Österreich GmbH
- ⑯ Meiser Road Safety Sp. z o.o.
- ⑰ Meiser Polska Sp. z o.o.
- ⑱ Meiser Ferrote Kft.
- ⑲ ALFIX Ungarn Kft.
- ⑳ Meiser România SRL
- ㉑ Meiser FRP SRL
- ㉒ Meiser Izgara San ve Tic Ltd Sti
- ㉓ Meiser SEMITECH A/S
- ㉔ Meiser Sweden AB
- ㉕ Meiser Norway AS
- ㉖ Meiser Finnritilä OY
- ㉗ IKG - Mexico
- ㉘ IKG - Houston/Texas
- ㉙ Meiser gratings Inc.
- ㉚ IKG - Indiana
Marangoni MEISER USA
- ㉛ Marangoni MEISER
- ㉜ Meiser-Maghreb GmbH
- ㉝ Meiser Algerie SARL
- ㉞ Hady MEISER Egypt
- ㉟ Meiser AC SARL
- ㊱ Lionweld MEISER LLC

Produktionsstandorte und Niederlassungen von MEISER. National und international

● Produktionsstandorte

○ Niederlassungen

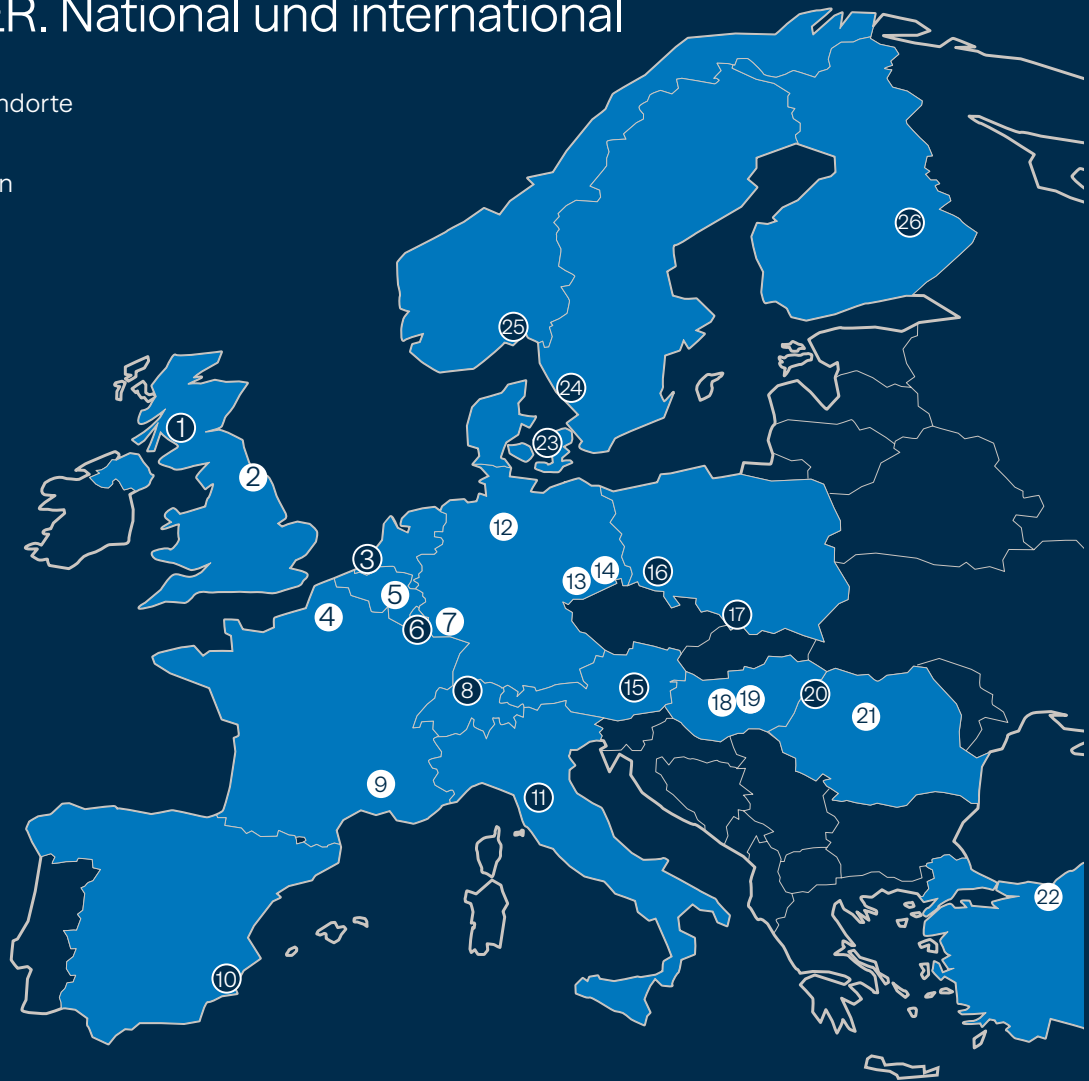

MEISER Weltweit



Hier geht's zu allen MEISER Adressen und unseren Vertretungen – weltweit



Meiser Holding GmbH
Edmund Meiser Straße 1
66839 Schmelz-Limbach

Tel: +49 6887 309-0
E-Mail: info@meiser.de

digital / 09.2026

www.meiser.de