

MEISER® Program magazynowy



Zachęcamy do skorzystania z naszego obszernego programu magazynowego

W największym magazynie w Europie przechowujemy ponad 300 różnych wymiarów standardowych krat pomostowych i stopni schodowych. Wszystkie wymiary są magazynowane w dużych ilościach, tak, aby Państwa zamówienie mogło zostać wysłane w ciągu 48 godzin.

Przez to, że kompletacja i załadunek odbywa się pod jednym dachem w naszym centrum logistycznym, pozwala nam to szybko reagować na Państwa zamówienie i dostarczyć ocynkowane kraty w doskonałej jakości.

Proszę skorzystać z naszej elastyczności na Państwa korzyść zwiększając tym samym swoje możliwości sprzedaży. Proszę się przekonać!

Chcemy Państwa zainspirować niezawodnością i jakością, czekamy na Państwa telefon!



MEISER



Program magazynowy

Produkty z naszego programu magazynowego są w zależności od materiału świeżo cynkowane lub wytrawiane i przygotowywane do wysyłki! Oprócz naszego szerokiego programu magazynowego oferujemy również asortyment niestandardowy na zamówienie, który obejmuje:

- Doradztwo
- Obliczenia statyczne
- Plany rozmieszczenia krat
- Produkcję według indywidualnych wymiarów i wzorów

Cieszymy się na Państwa zapytanie.

Meiser Polska Sp. z o.o.

Ul. Gen. Stanisława Maczka 41
PL-43-310 Bielsko-Biała
Tel +48 33 815 65 25
Tel +48 33 815 65 26
Fax +48 33 815 65 27
E-Mail biuro@meiser.pl

Gebr. MEISER GmbH

Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach
Tel +49 (0) 68 87 - 309
Fax +49 (0) 68 87 - 309 3000
E-Mail info@meiser.de

MEISER Vogtland OHG

Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz
Tel +49 (0) 37 421 - 50 0
Fax +49 (0) 37 421 - 50 2120
E-Mail info@meiser.de

Warunki transportu na terenie Niemiec:
Dostawa LKW dla zamówienia od EUR 500,-
W tym opłata za transport: EUR 60,-
dla zamówienia min: EUR 100,-
Koszty transportu mat i profili na zapytanie.

Minimalna ilość w opakowaniu produktów magazynowych: krat, stopni i mocowań:
Kraty: 35 Szt
Stopnie: 50 Szt
Zamocowania: 100 Szt

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub pomyłki.

Kraty pomostowe	6
Kraty prasowane - P	8
Kraty podestowe, patentowe, wycieraczki	9
Stopnie z krat prasowanych	10
Stopnie z antypoślizgiem	11
Stopnie w standardzie Austriackim	12
Kraty zgrzewane - SP	14
Maty prasowane	16
Maty zgrzewane	17
Stal nierdzewna	18
Szczeble drabinowe	19
Zamocowania krat pomostowych	20
Profile blachowe	24
Stopnie z profili blachowych	27
Stopnie schodów krętych	28
Zamocowania profili blachowych	30
GFK-Systemy podłogowe	34
GFK-Zamocowania	42
MEISER na Świecie	48
Kompetencje	51



KRATY POMOSTOWE

KRATY POMOSTOWE
ORAZ DO GÓRY PO LEWEJ:
PARKING AUDI, INGOLSTADT



S46

Truppenhaus

Ausfahrt



KRATY PRASOWANE 33 X 33



KRATY PRASOWANE 33 X 11

Kraty prasowane

Oczko 33 x 33 mm, obramowanie T-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
400	800	20 x 2
490	990	25 x 2
500	1000	25 x 2
600	1200	25 x 2
790	1190	25 x 2
200	1000	30 x 2
250	1000	30 x 2
300	1000	30 x 2
400	1000	30 x 2
500	500	30 x 2
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
750	1000	30 x 2
800	500	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	500	30 x 2
1000	600	30 x 2
1000	750	30 x 2
1000	800	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1000	1200	30 x 2
1100	1000	30 x 2
1200	500	30 x 2
1200	1000	30 x 2
300	1000	30 x 3
400	1000	30 x 3
500	1000	30 x 3
600	1000	30 x 3
700	1000	30 x 3
800	1000	30 x 3
900	1000	30 x 3
1000	1000	30 x 3
1100	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3
1500	500	30 x 3
1500	1000	30 x 3
1000	1000	40 x 2
1200	1000	40 x 2
1500	1000	40 x 2
1000	1000	40 x 3
1500	1000	40 x 3

Oczko 33 x 21 mm, Obramowanie T-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2

Oczko 22 x 21 mm, obramowanie T-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2
1500	1000	30 x 3

Oczko 33 x 11 mm, obramowanie T-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2

Kraty prasowane z antypoślizgiem

Oczko 33 x 33 mm, plaskownik nośny i poprzeczny z antypoślizgiem R12, obramowanie T-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3

Oczko 33 x 11 mm, plaskownik poprzeczny z antypoślizgiem R11, obramowanie T-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3

Kraty super-antypoślizg

Oczko 33 x 22 mm, plaskownik nośny/poprzeczny i obramowanie z antypoślizgiem R13, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
700	1000	30 x 3
800	1000	30 x 3
1000	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3

Wymiary magazynowane są wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary magazynowane są wyłącznie w Oelsnitz



Kraty podestowe

Kraty podestowe prasowane (T-Profil),
oczko 33 x 33, z listwą antypoślizgową

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3
1250	1000	40 x 2

Kraty podestowe prasowane (T-Profil),
oczko 33 x 11, z listwą antypoślizgową

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Kraty podestowe prasowane z
antypoślizgiem (T-Profil), oczko
33 x 33, plaskownik nośny i poprzeczny z antypoślizgiem R12, z listwą antypoślizgową

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3
1250	1000	40 x 2

Kraty podestowe prasowane z
antypoślizgiem (T-Profil), oczko
33 x 11, plaskownik poprzeczny z antypoślizgiem R11, z listwą antypoślizgową

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3
1250	1000	40 x 2

Kraty patentowe

oczko 33 x 18 mm, plaskownik nośny
20/2, plaskownik poprzeczny V-kształt,
obramowanie U-Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	wymiary [mm]
390	590	400 600
490	740	500 750
490	990	500 1000

Kraty na studzienki

oczko 33 x 33 mm, obramowanie T-
Profil, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]	wymiary [mm]
190	990	25 x 2	200 1000
190	1240	25 x 2	200 1250
240	990	30 x 2	250 1000
240	1240	30 x 2	250 1250
290	290	30 x 2	300 300
390	390	30 x 2	400 400
490	490	30 x 2	500 500
590	590	40 x 2	600 600

Wycieraczki

oczko 33 x 33 mm, obramowanie T-Profil,
ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]	wymiary [mm]
290	490	20 x 2	300 500
340	490	20 x 2	350 500
390	590	20 x 2	400 600
390	690	20 x 2	400 700
390	790	20 x 2	400 800
390	990	20 x 2	400 1000
490	790	20 x 2	500 800
490	990	20 x 2	500 1000
590	790	20 x 2	600 800
590	990	20 x 2	600 1000
590	1190	20 x 2	600 1200
590	990	25 x 2	600 1000
590	1190	25 x 2	600 1200
990	490	30 x 2	1000 500
990	590	30 x 2	1000 600
1190	590	30 x 2	1200 600

oczko 33 x 11 mm, obramowanie T-Profil,
ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]	wymiary [mm]
290	990	20 x 2	300 1000
340	490	20 x 2	350 500
390	590	20 x 2	400 600
390	790	20 x 2	400 800
390	990	20 x 2	400 1000
490	790	20 x 2	500 800
490	990	20 x 2	500 1000
590	990	20 x 2	600 1000
590	1190	20 x 2	600 1200
490	790	25 x 2	500 800
490	990	25 x 2	500 1000

Wymiary magazynowane są
wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary magazynowane są
wyłącznie w Oelsnitz

Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałościami i dostępne tylko przez krótki okres czasu.
Wymiar pierwszy = wymiar plaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

Stopnie z kraty prasowanej

Otwory według DIN 24531, oczko 33 x 33 mm, z listwą antypoślizgową i boczkami montażowymi, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
500	230	30 x 2
600	200	30 x 2
600	240	30 x 2
600	270	30 x 2
700	240	30 x 2
700	270	30 x 2
800	200	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	35 x 2
600	240	30 x 3
600	270	30 x 3
700	240	30 x 3
700	270	30 x 3
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
800	305	30 x 3
900	240	30 x 3
900	270	30 x 3
900	305	30 x 3
1000	240	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	30 x 3
1200	240	40 x 2
1200	270	40 x 2
1000	270	40 x 3
1000	305	40 x 3
1100	270	40 x 3
1100	305	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	270	40 x 3
1250	305	40 x 3
1500	305	60 x 3

Otwory według DIN 24531, oczko 33 x 11 mm, z listwą antypoślizgową i boczkami montażowymi, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
600	270	30 x 2
700	270	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	30 x 3
1100	270	40 x 3
1100	305	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	270	40 x 3
1250	305	40 x 3

Otwory według DIN 24531, oczko 33 x 21 mm, z listwą antypoślizgową i boczkami montażowymi, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	330	30 x 2
900	270	35 x 2
900	330	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	330	35 x 2
1200	330	40 x 2

Otwory według DIN 24531, oczko 22 x 21 mm, z listwą antypoślizgową i boczkami montażowymi, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
800	330	30 x 2
900	330	30 x 2
1000	330	35 x 2
1200	330	40 x 2
1400	330	40 x 3

Boczki montażowe

Boczki montażowe z otworami wg DIN, czarne

długość [mm]	rozstaw otworów
240	120
270	150
305	180
330	210

Nasze stopnie są zgodne z normą DIN EN ISO 14122-2 i 3.



A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180
330	35	210

Wymiary magazynowe są wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary magazynowe są wyłącznie w Oelsnitz

Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałościami i dostępne tylko przez krótki okres czasu.

Wymiar pierwszy = wymiar plaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

Stopnie z antypoślizgiem

Otworki według DIN 24531, oczko 33 x 33 mm, płaskownik nośny i poprzeczny z antypoślizgiem R12, z listwą antypoślizgową i boczka mi montażowymi, ocynk


długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	240	30 x 2
600	270	30 x 2
700	270	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	270	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	270	40 x 2
1000	300	40 x 2
600	270	30 x 3
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
900	270	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	35 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	270	40 x 3
1250	305	40 x 3

Otworki według DIN 24531, oczko 33 x 11 mm, płaskownik poprzeczny z antypoślizgiem R11, z listwą antypoślizgową i boczka mi montażowymi 70 mm, ocynk

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	305	30 x 2
900	270	35 x 2
900	305	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	35 x 2
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	305	40 x 3
1500	305	50 x 3

Listwa antypoślizgowa

Stal, czarna
długość [mm]
3000

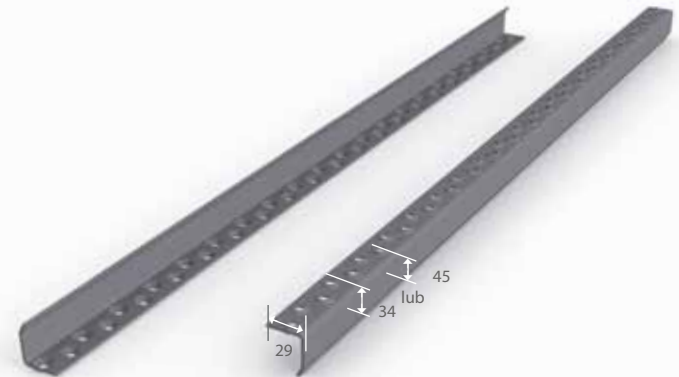

LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA, Z OTWORAMI

Uwaga: listwa antypoślizgowa 34 mm

Wymiary magazynowane są wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary magazynowane są wyłącznie w Oelsnitz

Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałościami i dostępne tylko przez krótki okres czasu.
Wymiar pierwszy = wymiar płaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

Stopnie normowe Austria

Oczko 33 x 33 mm, płaskownik poprzeczny z antypoślizgiem R11, ze specjalnym boczkiem montażowym i listwą antypoślizgową 70 mm, ocynk		
długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
500	200	25 x 2
600	200	25 x 2
700	200	25 x 2
800	200	30 x 2
800	250	30 x 2
1000	200	35 x 2
1000	250	35 x 2


Otwory według DIN 24531, oczko 33 x 33 mm, płaskownik poprzeczny z antypoślizgiem R11, z boczkami montażowymi i listwą antypoślizgową 70 mm, ocynk		
długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	240	25 x 2
600	270	25 x 2
600	305	25 x 2
700	240	25 x 2
700	270	25 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	305	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
1000	305	35 x 2
1200	240	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1500	305	50 x 3

Nasze stopnie są zgodne z normą DIN EN ISO 14122- 2 i 3.



Wymiary magazynowe są wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary magazynowane są wyłącznie w Oelsnitz



Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałością i dostępne tylko przez krótki okres czasu.
Wymiar pierwszy = wymiar płaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

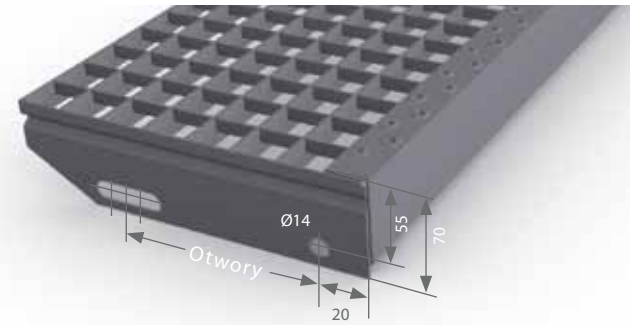


BOCZEK ZE SPECJALNYMI OTWORAMI

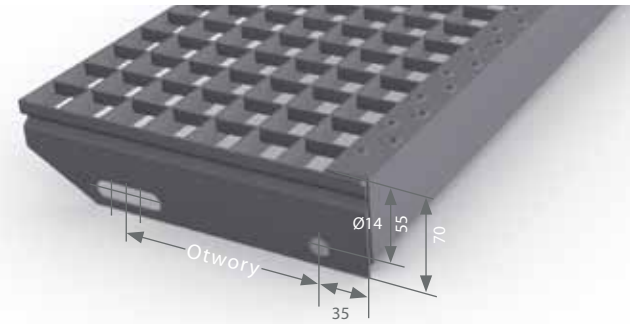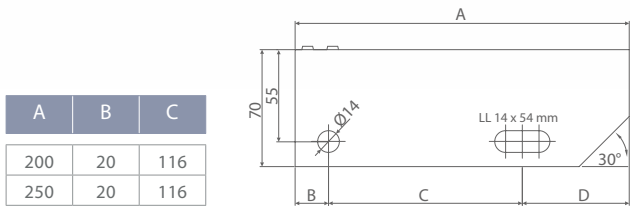


BOCZEK STANDARDOWY Z OTWORAMI WG. DIN, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA TS DO 40 MM

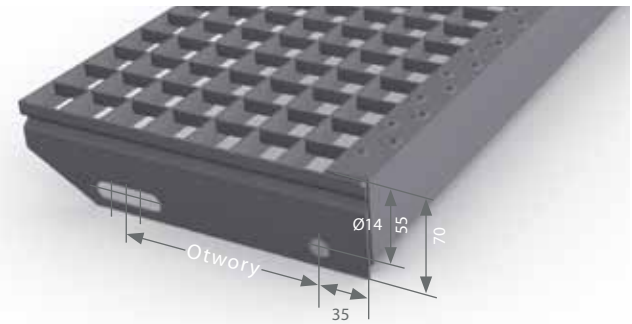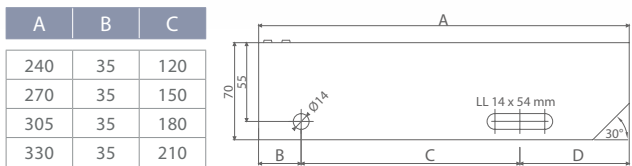

BOCZEK DLA PŁASKOWNIKA TS 50 MM

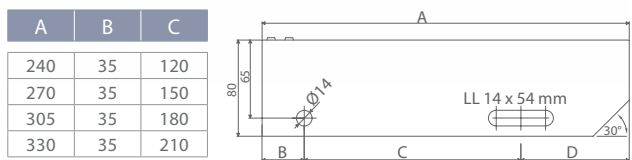

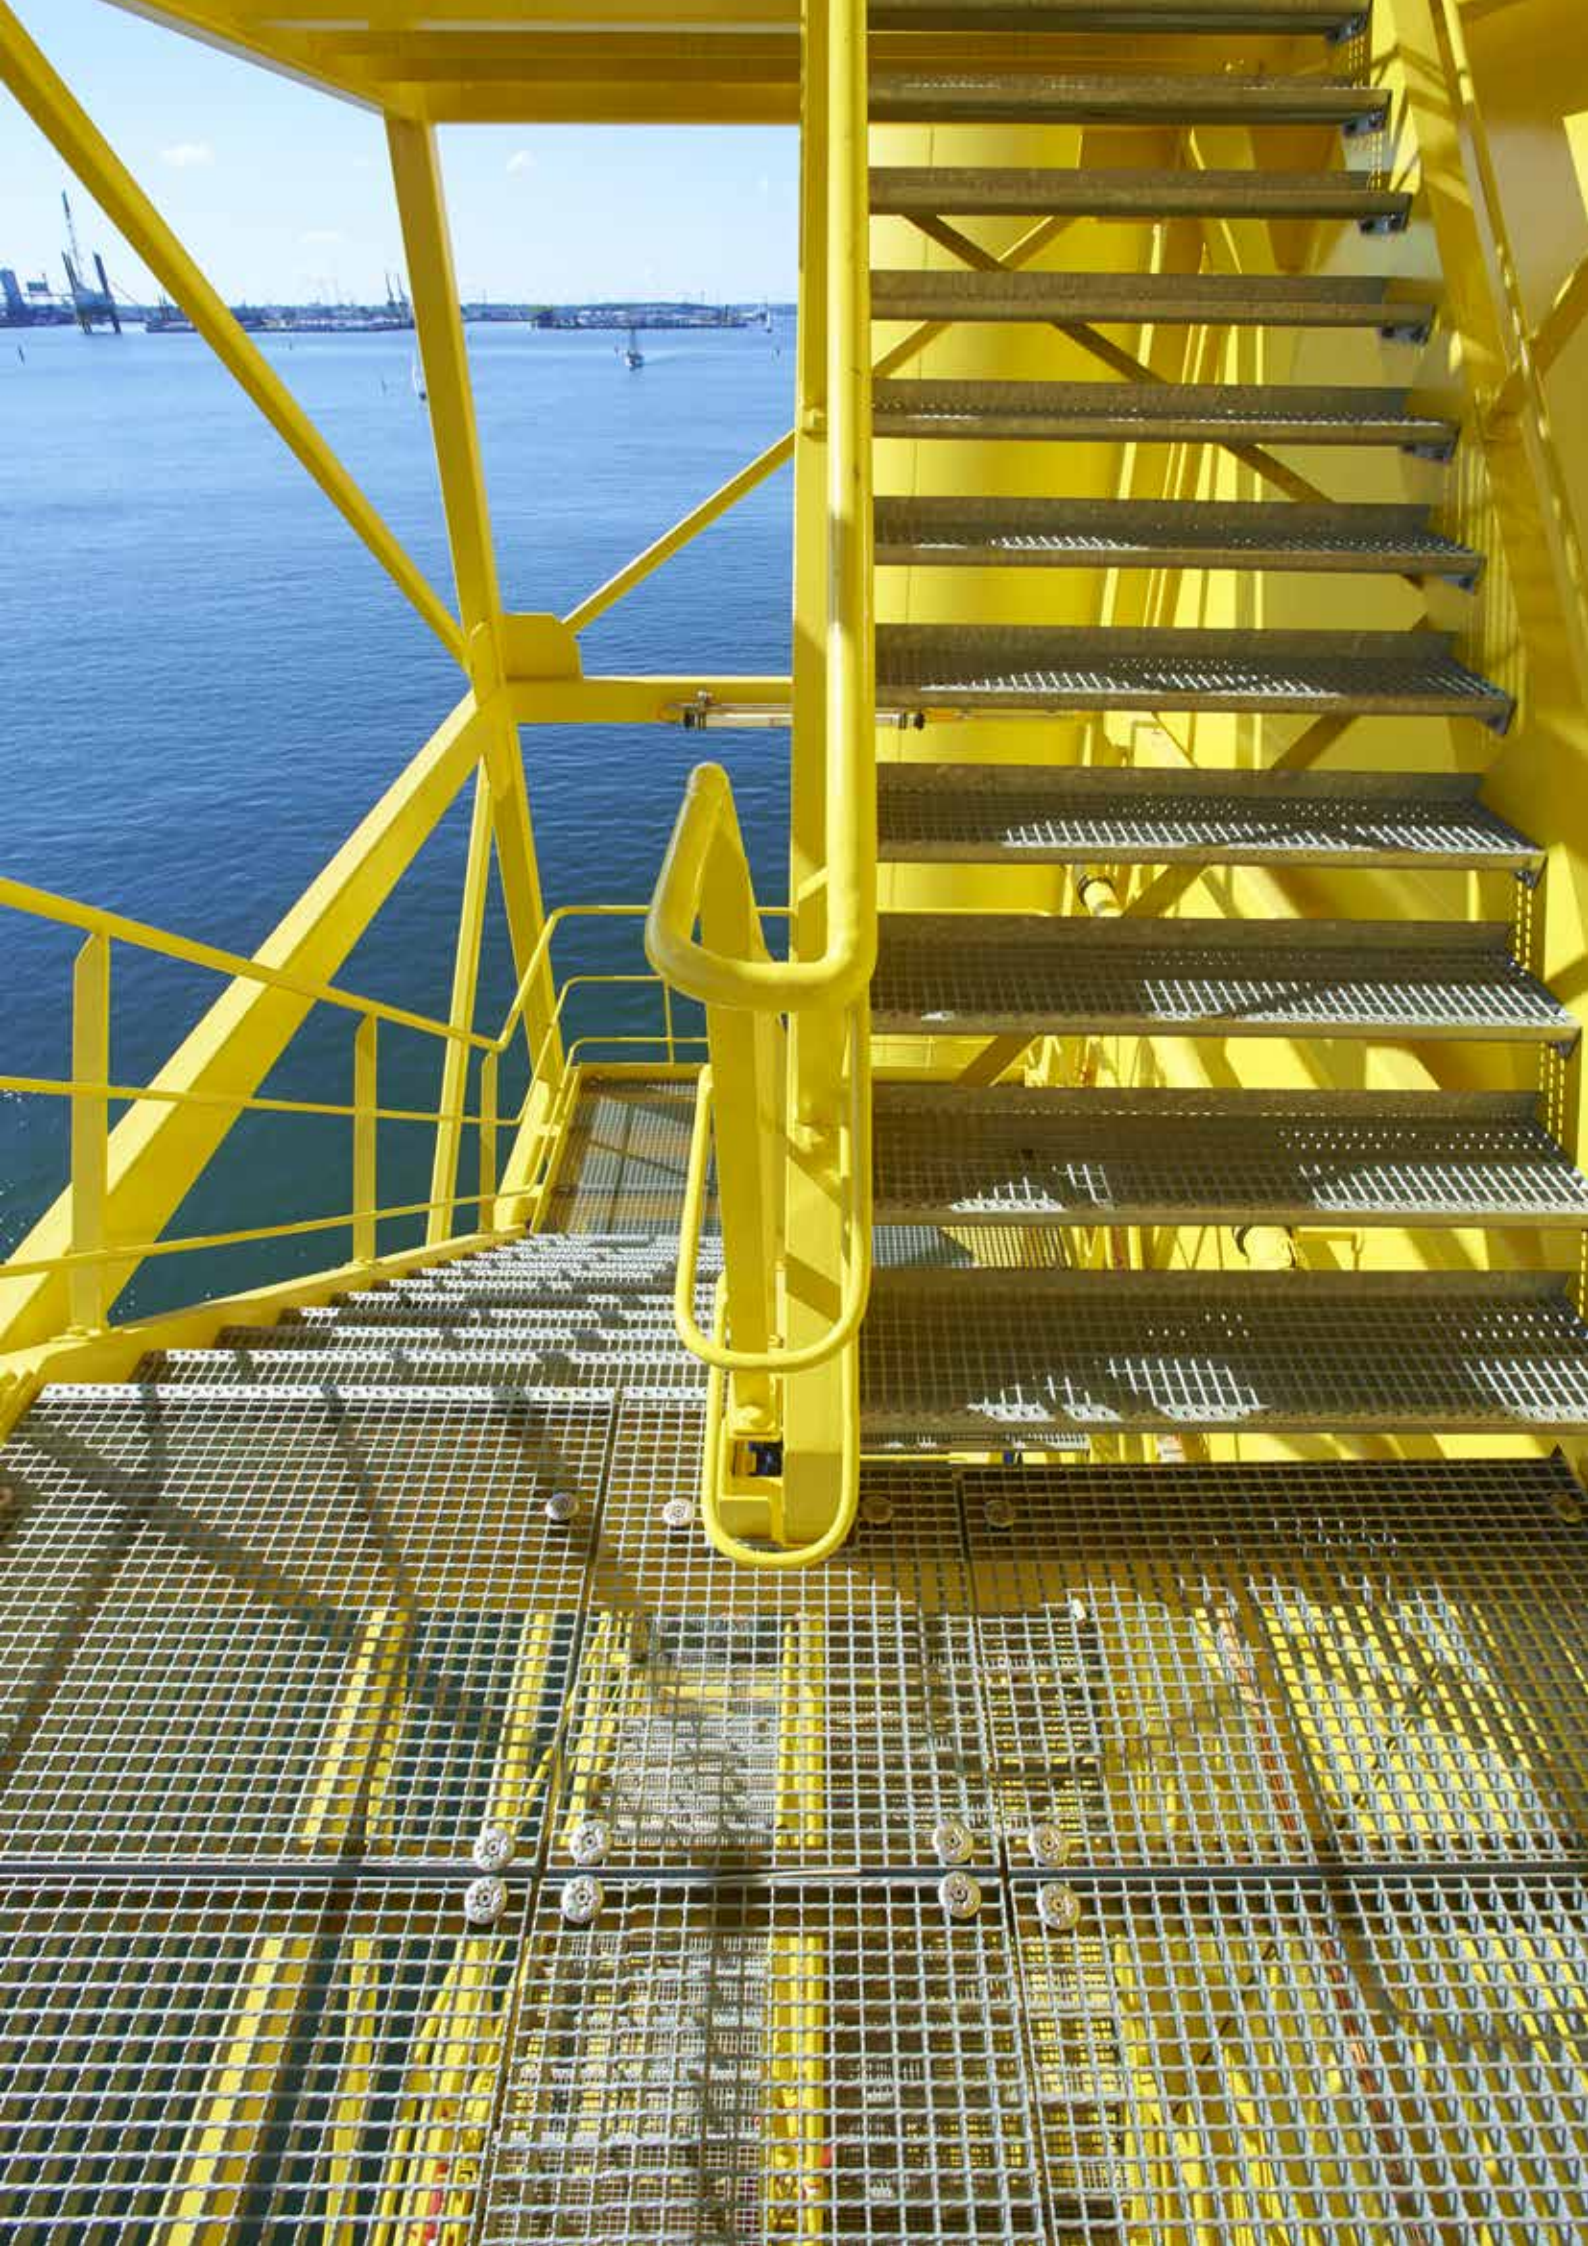



KRATY ZGRZEWANE 34 X 38

Kraty zgrzewane

Oczko 34 x 38 mm, obramowanie płaskownik, ocynk		
długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
500	1000	30 x 2
600	1000	30 x 2
700	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
900	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1100	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 2
500	1000	30 x 3
600	1000	30 x 3
700	1000	30 x 3
800	1000	30 x 3
900	1000	30 x 3
1000	1000	30 x 3
1100	1000	30 x 3
1200	1000	30 x 3
1000	1000	40 x 3
1500	1000	40 x 3

Stopnie z kraty zgrzewanej


Otwory według DIN 24531, oczko 34 x 38 mm, z boczkami montażowymi i listwą antypoślizgową, ocynk		
długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	240	30 x 2
600	270	30 x 2
700	240	30 x 2
700	270	30 x 2
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
900	240	35 x 2
900	270	35 x 2
1000	240	35 x 2
1000	270	35 x 2
600	240	30 x 3
600	270	30 x 3
700	240	30 x 3
700	270	30 x 3
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
800	305	30 x 3
900	240	30 x 3
900	270	30 x 3
900	305	30 x 3
1000	240	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	30 x 3
1000	270	40 x 3
1000	305	40 x 3
1100	270	40 x 3
1200	270	40 x 3
1200	305	40 x 3
1250	305	40 x 3

Nasze stopnie są zgodne z normą DIN EN ISO 14122- 2 i 3.

Stopnie z kraty zgrzewanej z antypoślizgiem SR4

Oczko 34 x 38 mm, z antypoślizgiem		
długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
800	240	30 x 2
800	270	30 x 2
800	240	30 x 3
800	270	30 x 3
1000	270	30 x 3
1000	305	30 x 3


Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałościami i dostępne tylko przez krótki okres czasu.
Wymiar pierwszy = wymiar płaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

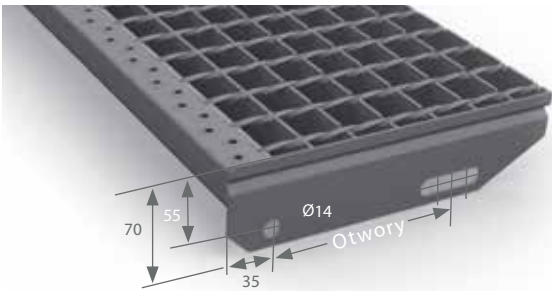

A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180
330	35	210

Wymiary magazynowe są wyłącznie w Schmelz-Limbach
Wymiary magazynowe są wyłącznie w Oelsnitz



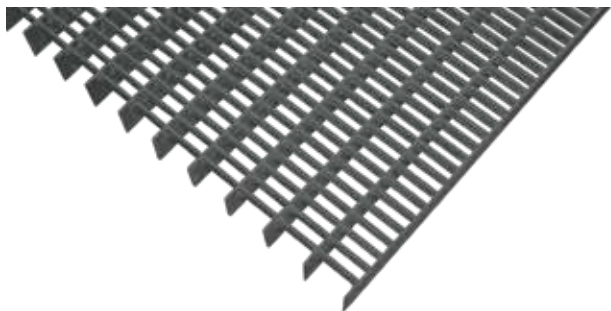

MATY PRASOWANE 33 X 11

Maty prasowane

Krótsze boki bez obramowania, dłuższe boki przycięte oczko 33 x 11 mm		
długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
4000	1200	25 x 2
2400	1200	30 x 2
3000	1000	30 x 2
4000	1200	30 x 2
2400	1200	30 x 3
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

Krótsze boki przycięte, dłuższe boki przycięte, oczko 33 x 21 mm		
długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
4000	1200	30 x 2

MATY PRASOWANE 33 X 33

Krótsze boki bez obramowania, dłuższe boki przycięte, oczko 33 x 33 mm		
długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
2400	1200	30 x 2
3000	1000	30 x 2
2400	1200	30 x 3
3000	1000	30 x 3
2400	1200	40 x 3
3000	1000	40 x 3



MATY PRASOWANE ULTRA 33 X 33

Maty prasowane ULTRA


Krótsze boki bez obramowania, dłuższe boki przycięte, oczko 33 x 33 mm		
długość [mm]	szerokość [mm]	plaskownik [mm]
4000	1200	25 x 2
2400	1200	30 x 2
3000	1000	30 x 2
4000	1200	30 x 2
2400	1200	30 x 3
3000	1000	30 x 3
4000	1200	30 x 3
4000	1200	40 x 2
3000	1000	40 x 3
4000	1200	40 x 3

Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałościami i dostępne tylko przez krótki okres czasu.

Wymiar pierwszy = wymiar płaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

Wymiary są magazynowane wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary są magazynowane wyłącznie w Oelsnitz

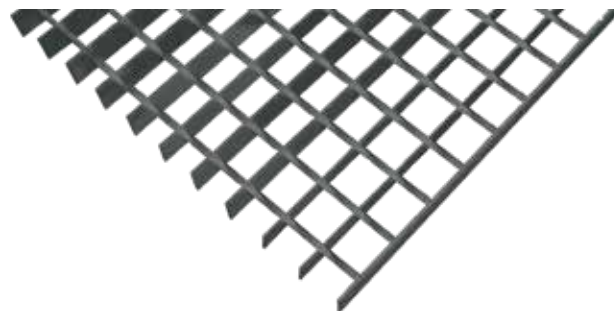

MATY ZGRZEWANE

Maty zgrzewane

Maty prasowane z antypoślizgiem

Płaskowniki nośne i poprzeczne z antypoślizgiem, krótsze boki bez obramowania, dłuższe boki przycięte, oczko 33 x 33 mm, R12

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

Płaskowniki poprzeczny z antypoślizgiem, krótsze boki bez obramowania, dłuższe boki przycięte, oczko 33 x 11 mm, R11

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

Oczko 34 x 38 mm, obramowanie, dłuższe boki przycięte

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
6100	1000	25 x 2
6100	1000	25 x 3
6100	1000	30 x 2
3050	1000	30 x 2
6100	1000	30 x 3
3050	1000	30 x 3
6100	1000	40 x 2
3050	1000	40 x 3
6100	1000	40 x 3

Oczko 34 x 24 mm, obramowanie, dłuższe boki przycięte

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
3050	1000	30 x 2
6100	1000	30 x 2
6100	1000	30 x 3

Maty zgrzewane z antypoślizgiem

Oczko 34 x 38 mm, krótsze boki bez obramowania, dłuższy boki przycięte, płaskownik nośny z antypoślizgiem R11

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
6100	1000	30 x 3
6100	1000	40 x 3

Wymiary są magazynowane
wyłącznie w Schmelz-Limbach

Wymiary są magazynowane
wyłącznie w Oelsnitz

Wymiary zaznaczone pogrubieniem są pozostałością i dostępne tylko przez krótki okres czasu.
Wymiar pierwszy = wymiar płaskownika nośnego; Zewnętrzne wymiary krat.

Kraty prasowane ze stali nierdzewnej V2A, 1.4301, wytrawione

Oczko 33 x 33 mm, obramowane płaskownikiem

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Kraty prasowane z antypoślizgiem ze stali nierdzewnej V2A, 1.4301, wytrawione

Oczko 33 x 33 mm, obramowane płaskownikiem, płaskownik nośny i poprzeczny z antypoślizgiem R12

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	1000	30 x 2
800	1000	30 x 2
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Listwa antypoślizgowa ze stali nierdzewnej, niewytrawiona

długość [mm]
3000

Stopnie z kraty prasowanej ze stali nierdzewnej V2A, 1.4301, wytrawione

Otwory według DIN 24531, oczko 33 x 33 mm

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	270	30 x 2
800	270	30 x 2
1000	270	30 x 3
1200	270	40 x 3

Stopnie z kraty prasowanej z antypoślizgiem ze stali nierdzewnej V2A, 1.4301, wytrawione

Otwory według DIN 24531, oczko 33 x 33 mm, płaskownik nośny i poprzeczny z antypoślizgiem R12

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
600	270	30 x 2
800	270	30 x 2
1000	270	30 x 3
1200	270	40 x 3

Nasze stopnie są zgodne z normą DIN EN ISO 14122-2 i 3.

Maty prasowane ze stali nierdzewnej, V2A, 1.4301, niewytrawione

Oczko 33 x 33 mm, bez obramowania, niewytrawione

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3

Oczko 33 x 11 mm, bez obramowania, niewytrawione

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3

Maty prasowane z antypoślizgiem ze stali nierdzewnej V2A, 1.4301, niewytrawione

Oczko 33 x 33 mm, bez obramowania, niewytrawione, płaskownik nośny i poprzeczny z antypoślizgiem

długość [mm]	szerokość [mm]	płaskownik [mm]
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3

Wymiary są magazynowane wyłącznie w Schmelz-Limbach


Wymiary są magazynowane wyłącznie w Oelsnitz

Szczelby drabinowe


Nasze szczelby drabinowe charakteryzują się jednolitym wzorem otworów. Dziurkowana perforacja zapewnia antypoślizgową powierzchnię, nawet w obszarach o zwiększonym ryzyku zanieczyszczenia olejami i brudem. Dzięki przesuniętej perforacji dwurzędowej, która jest wykonana do samej krawędzi szczelby, uzyskuje się najwyższą odporność na poślizg.

Szczelby drabinowe		
	długość [mm]	waga [kg/Szt]
Wariant 1 25 x 30 x 2		
Stal StW 22 czarna	327*	0,40
	2000	2,42
Stal nierdzewna V2A	327*	0,40
	2000	2,40
Stal nierdzewna V2A	327*	0,14
	2000	0,83
Wariant 2 35 x 30 x 2		
Stal StW 22 czarna	334*	0,47
	2000	2,79
Stal nierdzewna V2A	334*	0,47
	2000	2,81
Aluminium AlMg3	334*	0,16
	2000	0,96
Wariant 3 50 x 40 x 2		
Stal StW 22 czarna	501*	0,96
	2000	3,83
Stal nierdzewna V2A	501*	0,97
	2000	3,86
Aluminium AlMg ³	501*	0,33
	2000	1,32


* = z wycięciem według rysunku.

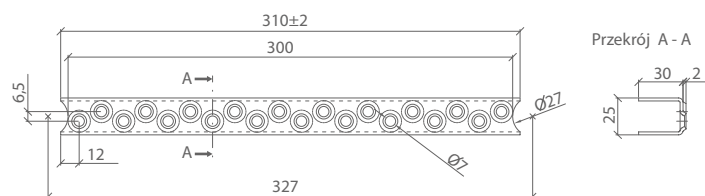

WARIANT 1

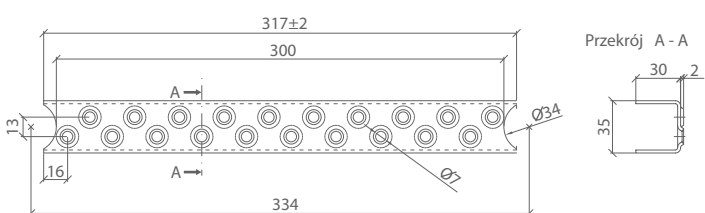


WARIANT 2

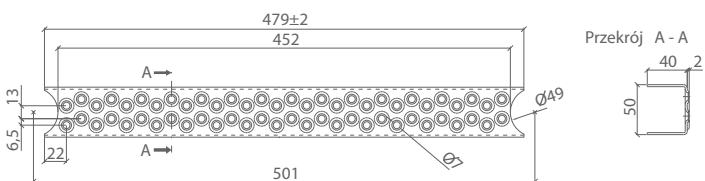


WARIANT 3


Szczelby drabinowe V4A***		
	długość [mm]	waga [kg/Szt]
Wariant 1 2000 x 25 x 30		
Stal nierdzewna V4A 1.4571	2000	2,40
Wariant 2 2000 x 35 x 30		
Stal nierdzewna V4A 1.4571	2000	2,81
Wariant 3 2000 x 50 x 40		
Stal nierdzewna V4A 1.4571	2000	3,86



WARIANT 1

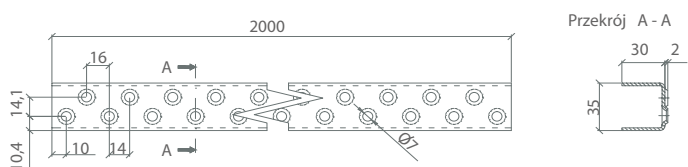

WARIANT 2

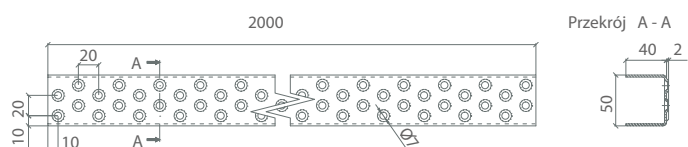

WARIANT 3

Zamocowanie B

Składa się z górnej części Motylka, części dolnej, śruby sześciokątnej M8x60 i nakrętki M8.

Ocynk lub VA	
oznaczenie	oczko [mm]
M0531	33 x 33
	34 x 38
M2231	33 x 21

*VE 100 Szt



ZAMOCOWANIE B

Zamocowanie B 10

Składa się z górnej części Motylka, części dolnej, śruby sześciokątnej M8x60 i nakrętki M8.

Ocynk lub VA	
oznaczenie	oczko [mm]
M2331	33 x 11



ZAMOCOWANIE B10


Zamocowanie S

Składa się ze śruby zamkowej, części dolnej i nakrętki czworokątnej.

Ocynk lub VA	
oznaczenie	oczko [mm]
M2031	33 x 11



ZAMOCOWANIE S

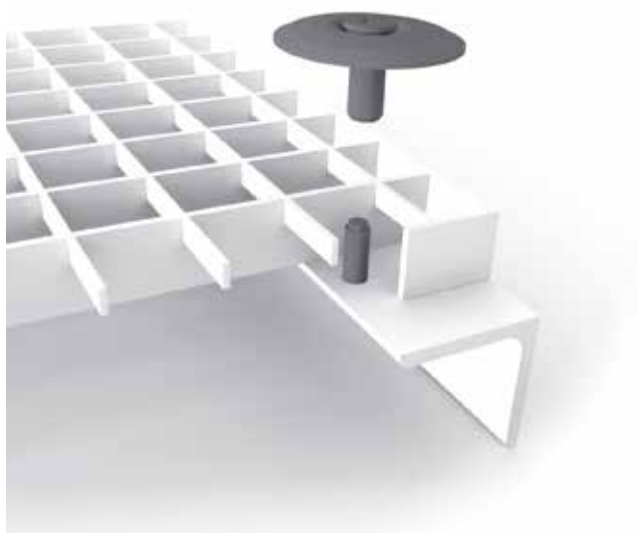


ZAMOCOWANIE KOŁKAMI WSTRZELIWANYMI

Zamocowanie kołkami wstrzeliwanymi

Składa się z części górnej (długość zgodnie z wymaganiem) i śruby.

Ocynk lub VA	
	oczko [mm]
	33 x 33

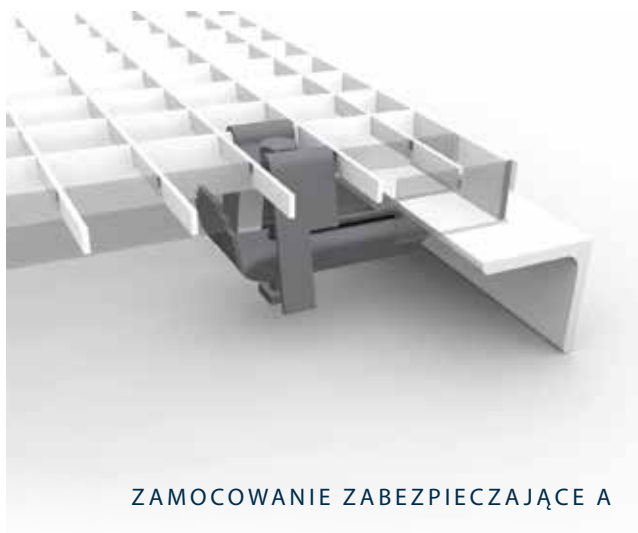

ZAMOCOWANIE ZABEZPIEZAJĄCE A

Zamocowanie zabezpieczające A

Składa się z górnej części zabezpieczającej, części dolnej, śruby sześciokątnej i nakrętki.

Ocynk lub VA	
oznaczenie	oczko [mm]
M0731	34 x 38




ZAMOCOWANIE ZABEZPIEZAJĄCE D

Zamocowanie zabezpieczające D


Składa się z górnej części zabezpieczającej, części dolnej, śruby sześciokątnej i nakrętki.

Ocynk lub VA	
oznaczenie	oczko [mm]
M0833	34 x 38


Elementy bezpieczeństwa
(dostarczane luzem)

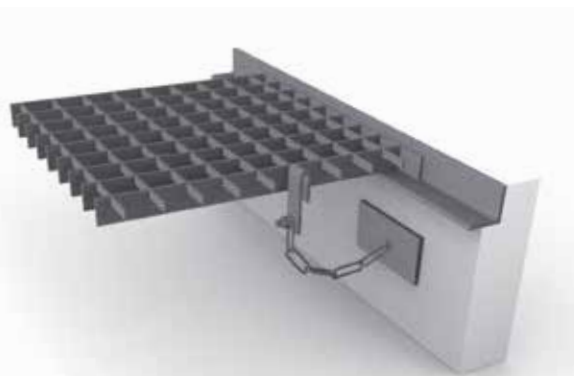

ŁĄNCUCH ZABEZPIELAJĄCY

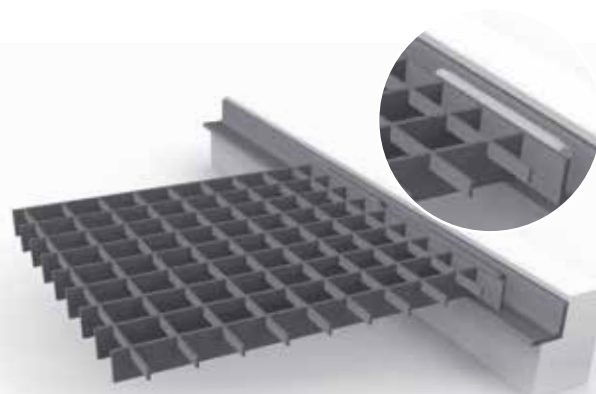

ZAWIASY

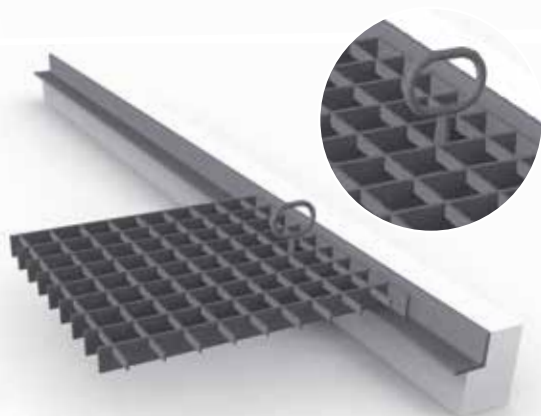

ZAMKNIĘCIE NA ZAMEK






ŁĄCZNIK

Łącznik

Składa się z części górnej i dolnej z gwintem i śruby sześciokątnej.

O cynk galwaniczny		
oznaczenie	wykonanie	oczko [mm]
MSV	gelb chromatiert	od 33 x 33

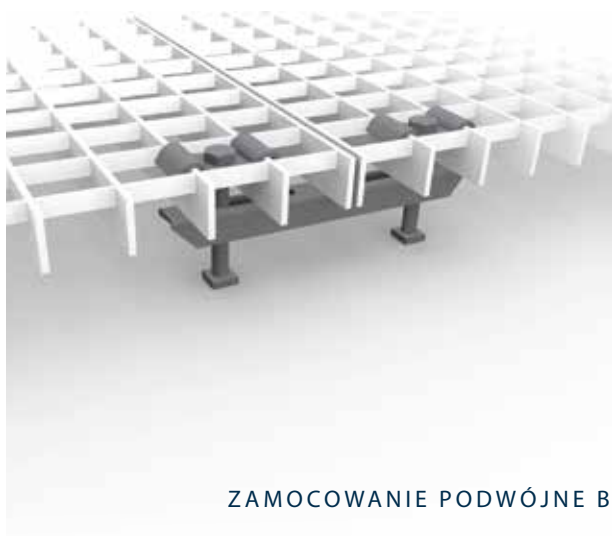


ZAMOCOWANIE PODWÓJNE B

Zamocowanie podwójne B

Składa się z 2 części górnych, części dolnej, 2 Śrub sześciokątnych i 2 nakrętek czworokątnych.

O cynk lub VA	
oznaczenie	oczko [mm]
M0540	33 x 33
M2240	33 x 22
M2340	33 x 11
M20S40	33 x 11

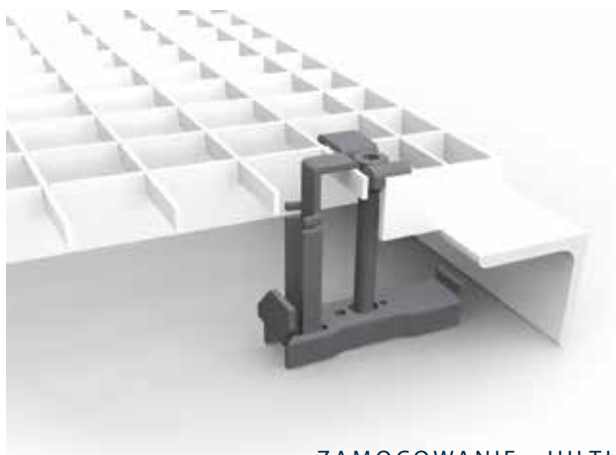

ZAMOCOWANIE - HILTI

Zamocowanie - Hilti

ocynk	
oznaczenie	oczko [mm]
XMGR	33 x 33

max. wysokość kraty 40 mm




PROFILE BLACHOWE



STEPBLOC D - Profil

długość 6.000 mm (otwory boczne w środku)					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	materiał	A [mm]	waga [kg]
180	40	2,0	czarne	20,0	28,26
240	40	2,0	czarne	20,0	33,91
240	75	2,0	czarne	37,5	40,51
300	40	2,0	czarne	20,0	39,56
300	50	2,0	czarne	25,0	41,45
360	40	2,0	czarne	20,0	45,22
420	40	2,0	czarne	16,0	48,61
480	40	2,0	czarne	20,0	55,11
180	75	2,5	AlMg3	37,5	14,60
300	75	2,5	AlMg3	37,5	19,45
420	75	2,5	AlMg3	37,5	24,30
480	75	2,5	AlMg3	37,5	26,75

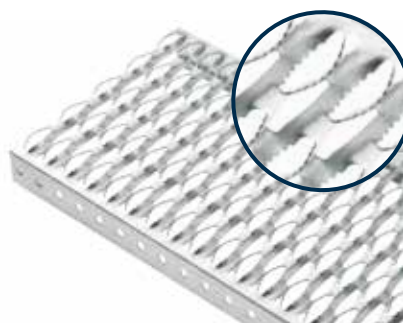

STEPBLOC F - Profil

długość 4.020 mm					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	materiał	A [mm]	waga [kg]
240	50	2,0	czarne	30,0	24,61
240	50	2,0	V2A	30,0	24,61



FORMSTEP N - Profil


długość 6.000 mm (otwory boczne w środku)					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	materiał	A [mm]	waga [kg]
120*	40	2,0	czarne	20,0	10,13
180	40	2,0	czarne	20,0	28,26
240	40	2,0	czarne	20,0	33,91
240	50	2,0	czarne	25,0	35,80
250	40	2,5	czarne	20,0	43,57
250	50	2,5	czarne	25,0	45,92
300	40	2,5	czarne	20,0	49,46
300	50	2,5	czarne	25,0	51,81
300	75	2,5	czarne	37,5	57,70

* wykonanie jedynie o długości 3000mm



STEPLARM G - Profil

długość 4.020 mm					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	materiał	A [mm]	waga [kg]
250	40	2,5	czarne	20,0	27,77

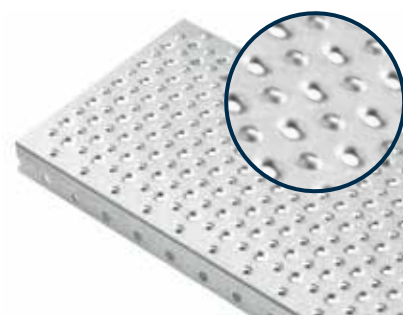


STEPHUIT N - Profil


długość 4.005 mm					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	materiał	A [mm]	waga [kg]
240	50	2,0	czarne	30,0	24,52
298	50	2,0	czarne	30,0	28,17

bvz = DX51Z275 ocynk
 taśmowy fzv = DD11 ocynk
 AlMg³ = H111 Aluminium czarne

czarne = DD11
 V2A = 1.4301 czarne




WIDOK Z BOKU PROFIL MAGAZYNOWY

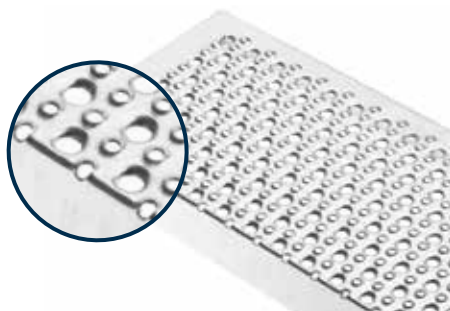

FORMSTEP N - Stopnie

Ocynk ogniowy, otwory wzór 1

szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	wagat [kg]
240	70/40	2,0	600	4,88
240	70/40	2,0	800	6,20
270	70/40	2,5	800	8,30
300	70/40	2,5	800	8,85
300	70/40	2,5	900	9,80
240	70/40	2,0	1000	7,52
270	70/40	2,5	1000	10,07
300	70/40	2,5	1000	10,74
300	70/40	3,0	1000	12,89
270	70/40	2,5	1200	11,83
300	70/40	2,5	1200	12,62
300	70/40	3,0	1200	15,15
300	75/50	3,0	1500	18,92

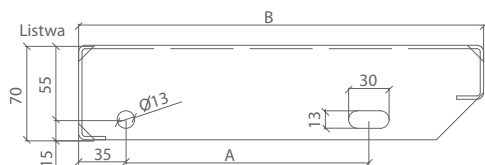

OTWORY WZÓR 1

Breite B Stufen	Bohrmaß A
240 mm	120 mm
270 mm	150 mm
300 mm	180 mm

STEPLARM G - Stopnie


Ocynk ogniowy, otwory wzór 1

szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	wagat [kg]
270	70/40	2,5	1000	10,07
300	70/40	2,5	1000	10,80

STEPBLOC D - Stopnie

Ocynk ogniowy, otwory wzór 1

szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	wagat [kg]
240	70/40	2,0	800	6,20
270	70/40	2,0	800	6,64
240	70/40	2,0	1000	7,52
270	70/40	2,0	1000	8,05
300	70/40	2,0	1000	8,59

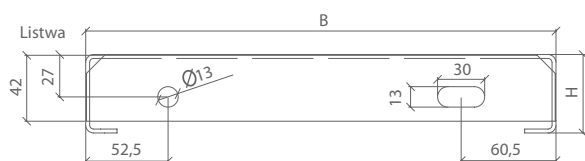

OTWORY WZÓR 2

STEPCLAIR N - Stopnie

Ocynk ogniowy, otwory wzór 2

szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	wagat [kg]
240	50	2,0	800	5,36

STEPHUIT N - Stopnie

Ocynk ogniowy, otwory wzór 2

szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	wagat [kg]
240	50	2,0	600	4,13
240	50	2,0	700	4,75
240	50	2,0	800	5,36
240	50	2,0	900	5,97
240	50	2,0	1000	6,58
240	50	2,0	1200	7,81

bvz = DX51Z275 ocynk

czarne = DD11

taśmowy fzv = DD11 ocynk ogniowy V2A = 1.4301 czarne

AlMg³= H111 Aluminium czarne

Stopnie schodów krętych


Można stosować jako lewe lub prawe; Stal czarna

szerokość [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	waga [kg]	promień [mm]	kąt
368	90/60	3,00	800	5,80	57	18,5°
386	90/60	3,00	900	6,90	67	16,4°
403	90/60	3,00	1000	7,80	67	15,7°
411	90/60	3,00	1200	9,70	84	11,7°



- fazowane od przodu
- narożniki nie są spawane

Inne wzory i rozmiary specjalne są dostępne na życzenie. Po otrzymaniu zamówienia przesyłamy rysunek do zatwierdzenia.

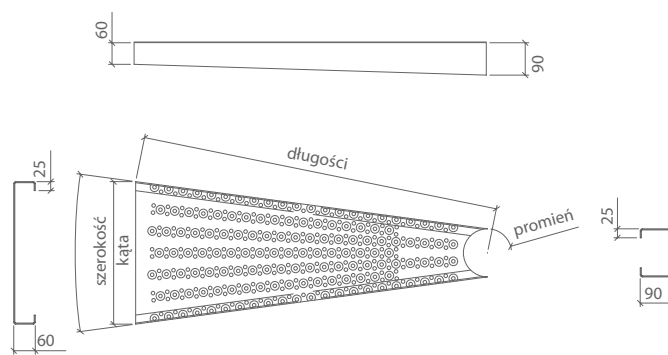



Zamocowania

Krążek metalowy

Część górna dla profili: Formstep N i Formstep O6, wszystkich Stepclair i Airstep.




Tuleja z tworzywa sztucznego

Część górna dla wszystkich profili Stepclair i Airstep.



Płytki

Część górna dla wszystkich profili Stepplus.

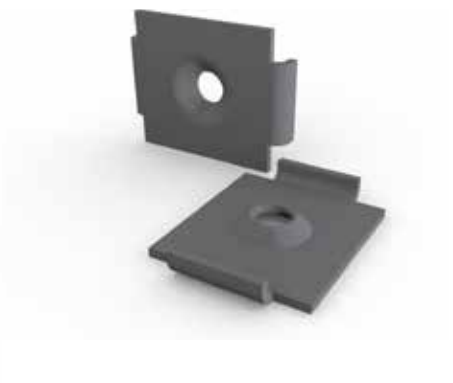

Zamocowanie z tworzywa 1

Dla wszystkich profili Stepbloc z wpuszczaną śrubą (DIN 7991).



Kołki wstrzeliwane



Zamocowanie odlewane T03

Część górna dla wszystkich profili Stepbloc oraz profili Drainstep z wpuszczaną śrubą (DIN 7991).



Zamocowanie uniwersalne

Zamocowanie do montażu od dołu, dostępne w różnych wersjach.

Powinien być chroniony przed upadkiem!



Zamocowanie hakowe

Ze śrubą wpuszczaną; hakiem z tuleją.



Zamocowanie podpierające

Zamocowanie podpierające z wstępnie zamocowaną śrubą M8.



wysokość [mm]
40
50
75
100

Zamocowanie szybkie

Zamocowanie szybkie ze śrubą M8.



wysokość [mm]
30
50
75
100

Kołnierz

Zamocowanie kołnierzowe ze śrubą M8.



wysokość [mm]
30
50
75
100

Zamocowanie na śruby

Specjalne śruby M8 x 20 z podkładką i samoblokującą nakrętką.



materiał
O cynk galwaniczny
V2A

Zamocowanie linką

Różne długości, V2A z osłonką z tworzywa sztucznego i tuleją z gwintem M8.



długość [mm]
225
290
320
350
400
450
520
650

Łącznik wzdłużny ze śrubą


Do czołowego połączenia profil ze sobą.

wysokość [mm]
40
50
75
100

**Profil nośny**

Do czołowego połączenia profili ze sobą i do równoczesnego podtrzymywania profili w środku.

wysokość [mm]
30
40
50
75
100

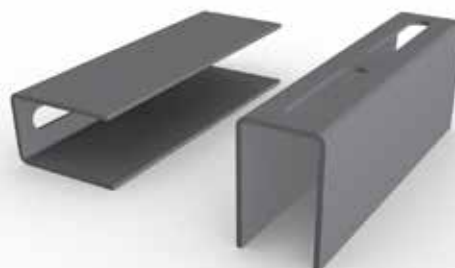


Nasze zamocowanie są dostępne w uzupełnieniu do pokazanych tutaj w wielu innych wersjach.

Prosimy skontaktować się z nami!

ZDJĘCIE PO PRAWEJ:
PYRAMIDENKOGEL, AUSTRIA



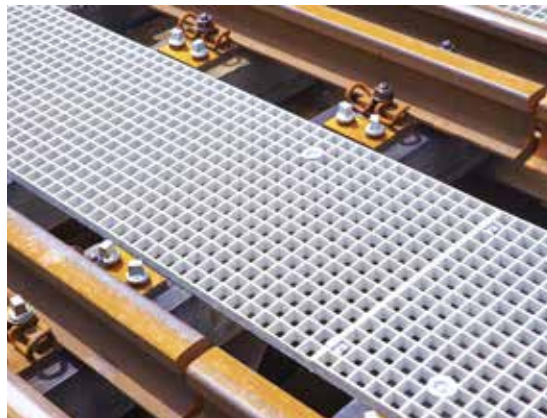


GFK-SYSTEMY PODŁOGOWE



Kraty z tworzywa - GFK

Warianty powierzchni

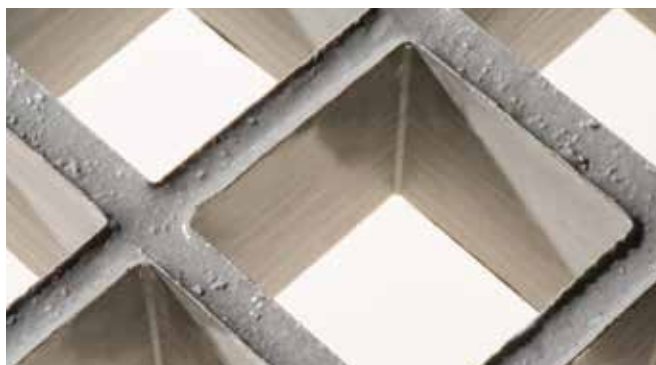

powierzchnia wklęsła **K** (MT 50 x 50 mm)



powierzchnia piaskowana **KB** (MT 40 x 40 mm)



powierzchnia wklęsła **K** (MT 38 x 38 mm)



powierzchnia piaskowana **KB** (MT 20 x 20 mm)



powierzchnia wklęsła **K** (MT 20 x 20 mm)



powierzchnia piaskowana **QB** (MT 13 x 13 mm)



powierzchnia piaskowana **KB** (SL-krata ciężka)

Kraty z tworzywa - GFK

Matryca: IPR (żywica izoftalowa) **Kolor:** szary RAL 7032

wysokość [mm]	oczko [mm]	oczko w świetle [mm]	wymiary mat [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
13	38 x 38	~32 x 32	3660 x 1220	wklęsła (K)	R 13	29,0
25	38 x 38	~32 x 32	1987 x 997	wklęsła (K)	R 13	24,8
25	38 x 38	~32 x 32	3660 x 1220	wklęsła (K)	R 13	55,8
30	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	wklęsła (K)	R 13	29,7
30	38 x 38	~31 x 31	3012 x 997	wklęsła (K)	R 13	45,0
30	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	wklęsła (K)	R 13	67,0
30	40 x 40	~33 x 33	2007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	29,3
30	40 x 40	~33 x 33	3007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	43,9
30	26 x 26	~19 x 19	3022 x 995	piaskowana (KB)	R 13	51,1
30	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	wklęsła (K)	R 13	53,0
30	20 x 20	~13 x 13	2007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	36,4
30	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	54,5
30	13 x 13	~8 x 8	3007 x 1007	piaskowana (QB)	R 13	70,6
38	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	wklęsła (K)	R 13	37,6
38	38 x 38	~31 x 31	3012 x 997	wklęsła (K)	R 13	57,1
38	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	wklęsła (K)	R 13	84,8
38	38 x 38	~31 x 31	3012 1220	piaskowana (KB)	R 13	73,5
38	40 x 40	~33 x 33	2007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	40,4
38	40 x 40	~33 x 33	3007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	60,6
38	26 x 26	~19 x 19	3022 x 995	piaskowana (KB)	R 13	60,1
38	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	wklęsła (K)	R 13	69,6
38	20 x 20	~13 x 13	3007 x 1007	piaskowana (KB)	R 13	69,6
38	13 x 13	~8 x 8	3007 x 1007	piaskowana (QB)	R 13	72,7
50	50 x 50	~42 x 42	2000 x 1000	wklęsła (K)	R 13	43,0
50	50 x 50	~42 x 42	3660 x 1220	wklęsła (K)	R 13	96,5
50	38 x 38	~30 x 30	2440 x 1220	wklęsła (K)	R 13	98,2
50 SL	38 x 38	~27 x 27	2440 x 1220	piaskowana (KB)	R 13	116,8
60	38 x 38	~29 x 29	2440 x 1220	wklęsła (K)	R 13	122,0
60 SL	38 x 38	~27 x 27	2445 x 1225	piaskowana (KB)	R 13	155,7

Matryca: IPR (żywica izoftalowa) **Kolor:** żółty RAL 1023

wysokość [mm]	oczko [mm]	oczko w świetle [mm]	wymiary mat [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
38*	38 x 38	~31 x 31	3012 x 997	wklęsła (K)	R 13	57,1
38*	38 x 38	~31 x 31	3012 x 1220	wklęsła (K)	R 13	69,8

Matryca: IPR (żywica izoftalowa) **Kolor:** zielony RAL 6010

wysokość [mm]	oczko [mm]	oczko w świetle [mm]	wymiary mat [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
38*	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	wklęsła(K)	R 13	37,6
38*	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	wklęsła(K)	R 13	84,8

Matryca: VER (żywica winyloestrowa) **Kolor:** szary RAL 7015

wysokość [mm]	oczko [mm]	Oczko w świetle [mm]	wymiary mat [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
38*	38 x 38	~31 x 31	1987 x 997	piaskowana (KB)	R 13	39,6
38*	38 x 38	~31 x 31	3660 x 1220	piaskowana (KB)	R 13	89,3

Matryca: OPR (żywica ortoftalowa) **Kolor:** szary RAL 7047

wysokość [mm]	oczko [mm]	Oczko w świetle [mm]	wymiary mat [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
17*	38 x 38	~32 x 32	2440 x 1220	gładka (GS)	R 10	23,8
17*	20 x 20	~14 x 14	2447 x 1247	gładka (GS)	R 10	30,5
23*	38 x 38	~32 x 32	2440 x 1220	gładka (GS)	R 10	32,7
23*	20 x 20	~14 x 14	2447 x 1247	gładka (GS)	R 10	41,2



oczko 20 x 20 mm
powierzchnia **gładka szlifowana**



oczko 38 x 38 mm
powierzchnia **gładka szlifowana**

GFK-SYSTEMY PODŁOGOWE

Kraty kryte z tworzywa - GFK

Matryca: IPR (żywica izoftalowa) **Kolor:** szary RAL 7032

wysokość [mm]	krata + płyta [mm]	wymiary mat [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
30	27 + 3	1987 x 997	piaskowana (KB)	R 13	38,6
30	27 + 3	3660 x 1220	piaskowana (KB)	R 13	87,1
38	35 + 3	1987 x 997	piaskowana (KB)	R 13	51,5
38	35 + 3	3660 x 1220	piaskowana (KB)	R 13	116,1
50	47 + 3	2000 x 1000	piaskowana (KB)	R 13	57,0
50	47 + 3	2440 x 1220	piaskowana (KB)	R 13	85,4
50	47 + 3	3660 x 1220	piaskowana (KB)	R 13	128,0

powierzchnia
piaskowana **KB**

Podłogowe panele zabezpieczające - GFK t = 3 mm

Matryca: IPR (żywica izoftalowa)

typ	wymiar [mm]	kolor	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
Płyta	2440 x 1220	Czarna	piaskowana (KB)	R 13	16,1
Nakładki na stopnie	1000 x 300 x 30	Czarne/żółte	piaskowana (KB)	R 13	1,6
Kątownik antypoślizgowy	1200 x 70 x 50	Żółta	piaskowana (KB)	R 13	0,8

nakładki na
stopnie
powierzchnia
piaskowana **KB**kątownik
antypoślizgowy
powierzchnia
piaskowana **KB**

Stopnie z tworzywa - GFK

Matryca: IPR (żywica izoftalowa) **Kolor:** szary RAL 7032

wysokość [mm]	oczko [mm]	wymiar [mm]	powierzchnia	klasa antypoślizgowości	waga [kg/Szt]
38	38 x 38	997 x 274	piaskowana (KB)	R 13	5,5
38	38 x 38	3660 x 237	piaskowana (KB)	R 13	18,0
38	38 x 38	3660 x 274	piaskowana (KB)	R 13	20,0
38	38 x 38	3660 x 312	piaskowana (KB)	R 13	23,0
38*	38 x 38	997 x 274	piaskowana (KB)	R 13	9,0

* ze wzmocnioną listwą antypoślizgową wg. DIN EN ISO 14122-3.




Powierzchnia piasko-
wana **KB** z czarną listwą
antypoślizgową

Elementy dodatkowe
Produkt
Boczek montażowy z kątownika ze stal nierdzewnej V2A (1.4301), łącznie z otworami wg. DIN 24531, para
Boczek montażowy z kątownika ze stal nierdzewnej V4A (1.4571), łącznie z otworami wg. DIN 24531, para
Zamocowania (4 Szt) do stopni ze stali nierdzewnej V2A (1.4301)
Zamocowania (4 Szt) do stopni ze stali nierdzewnej V4A (1.4571)

Lakier zabezpieczający MEISER TopSeal:

400 ml lakier w aerozolu do zabezpieczenia miejsc cięć krat i profili z tworzywa GFK

Kolor
RAL 7032
bezbarwny

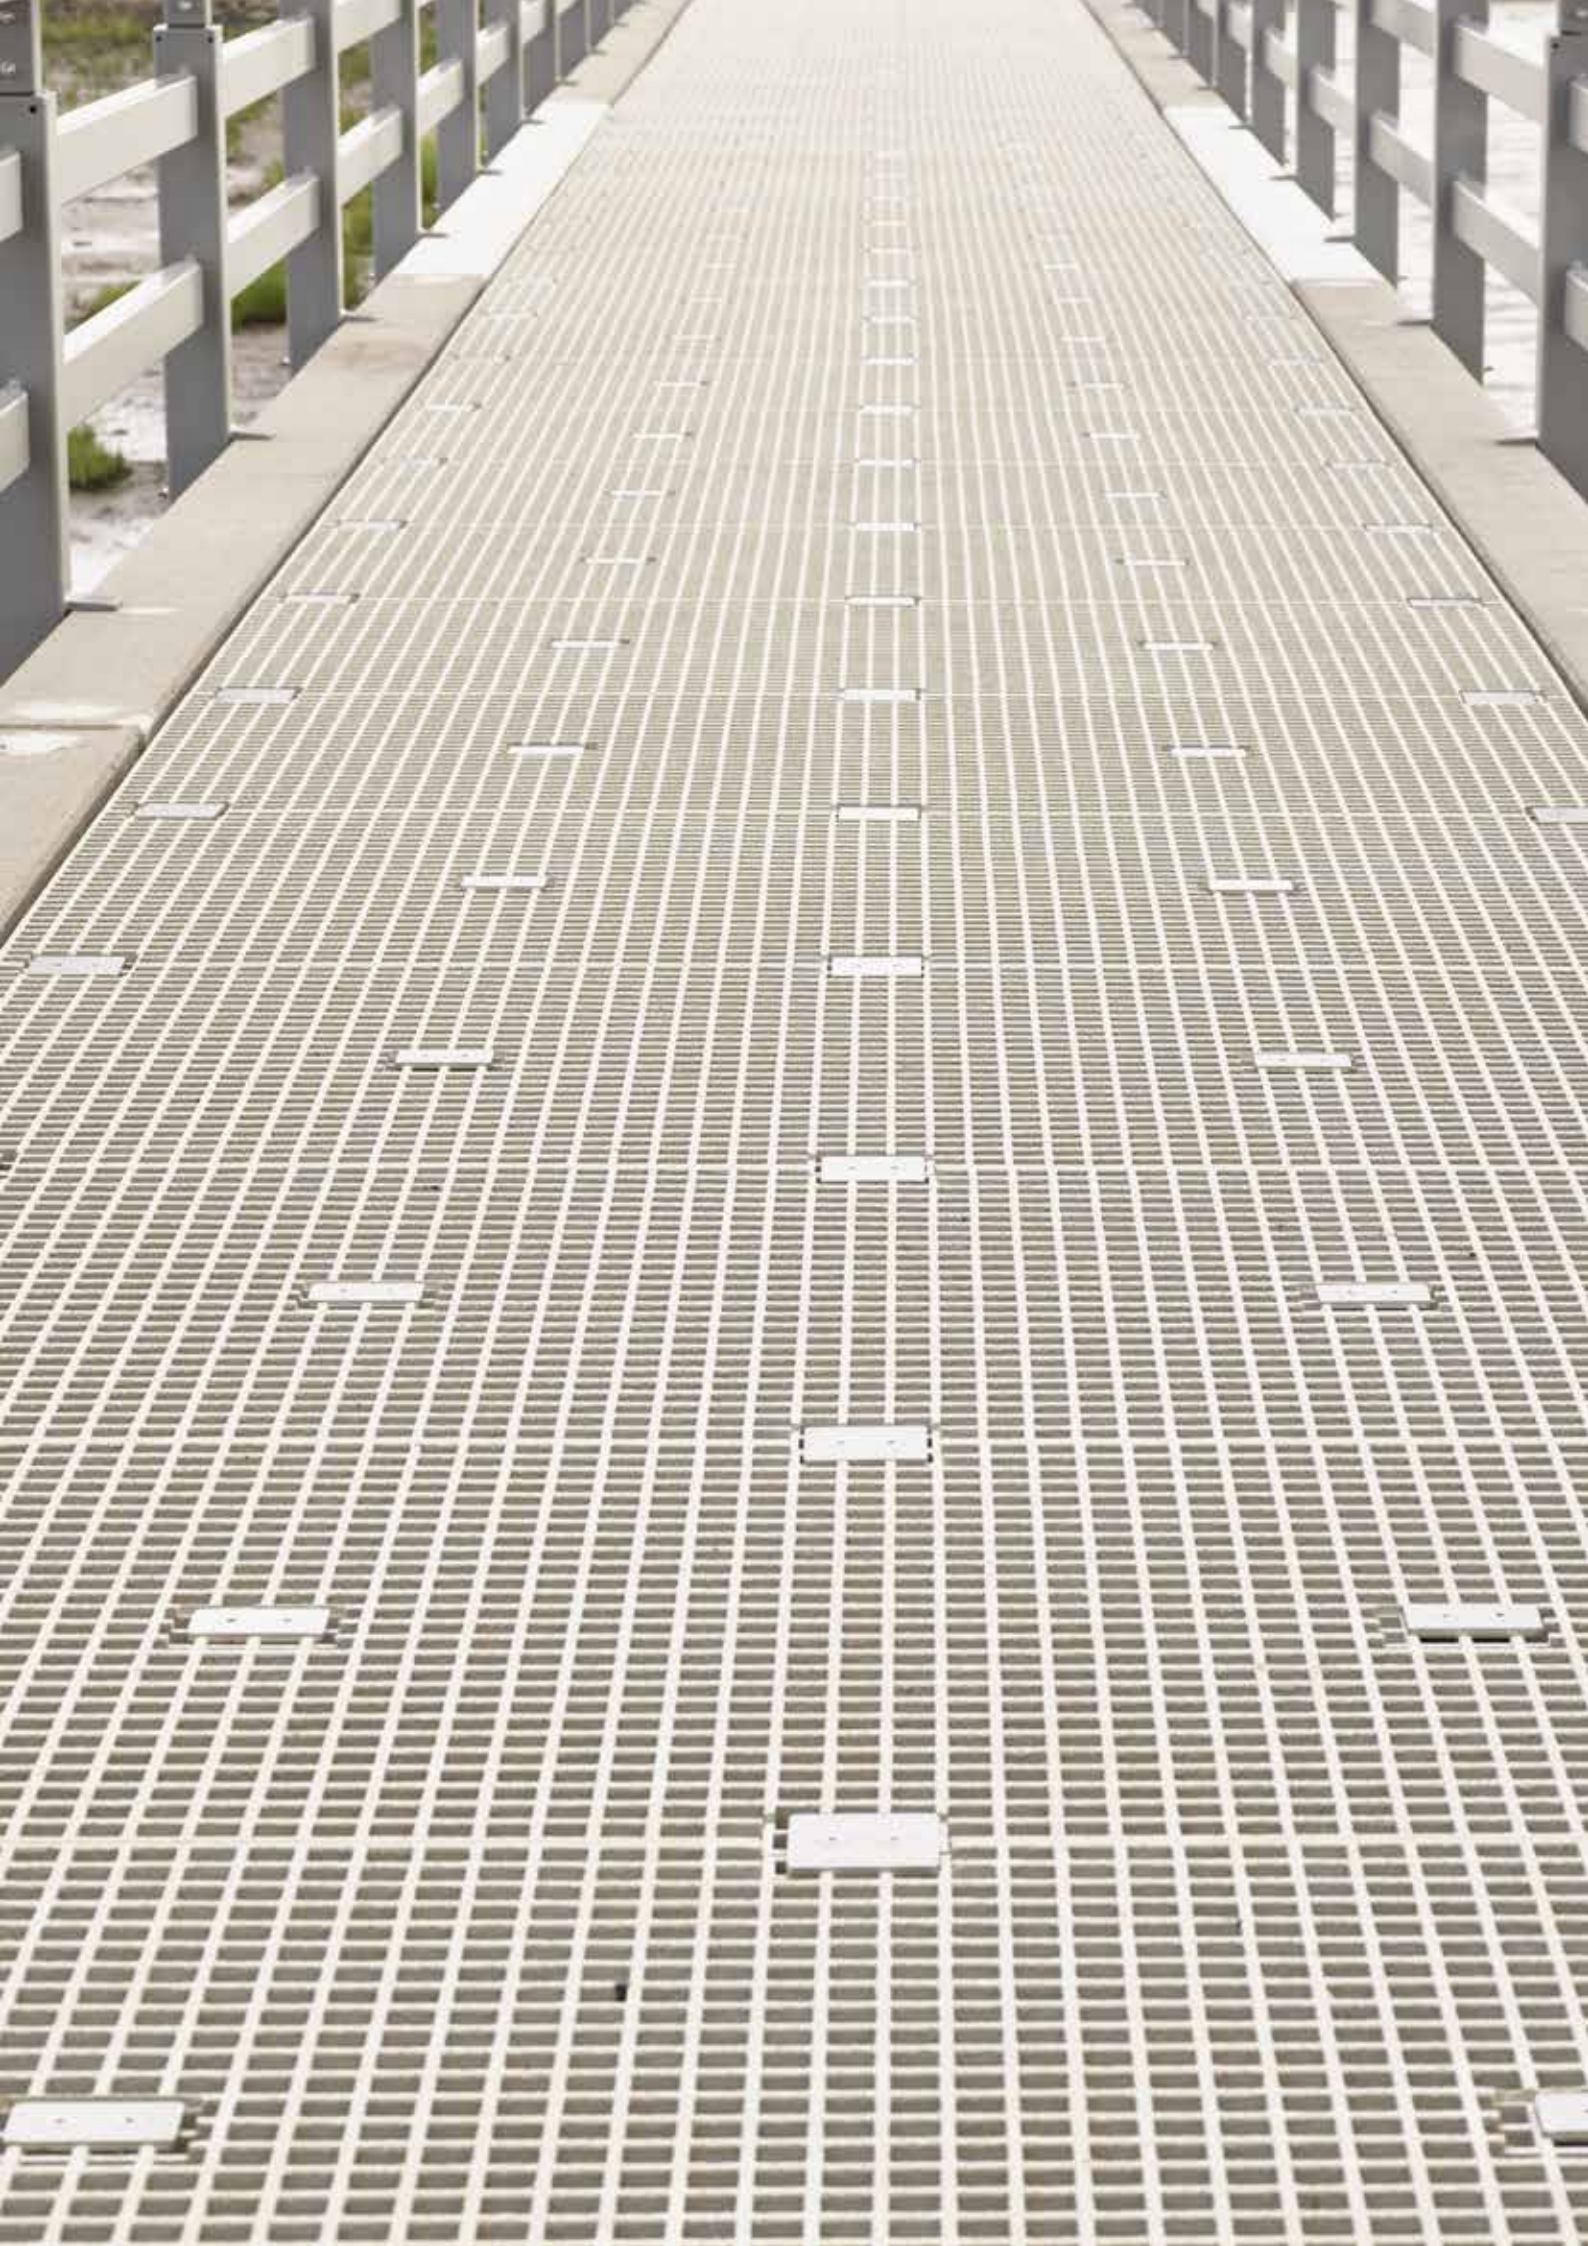

Zamocowania standardowe	
Produkt	Materiał
Zamocowanie T M0442	V2A (1.4301)
Zamocowanie B M2742	V2A (1.4301)
Zamocowanie T M2931	V2A (1.4301)
Zamocowanie T M0442	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie B M2742	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie T M2931s	V4A (1.4571/1.4404)



Zamocowanie T M0442




Zamocowanie B M2742



Zamocowanie T M2931s


Zamocowania bezpośrednie	
Produkt	Materiał
Zamocowanie bezpośrednie M0400	V2A (1.4301)
Zamocowanie bezpośrednie M2700	V2A (1.4301)
Zamocowanie bezpośrednie M2900	V2A (1.4301)
Zamocowanie bezpośrednie M0400	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie bezpośrednie M2700	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie bezpośrednie M2900	V4A (1.4571/1.4404)

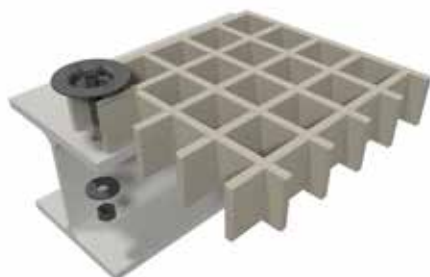

Zamocowanie bezpośrednie




Zamocowanie bezpośrednie

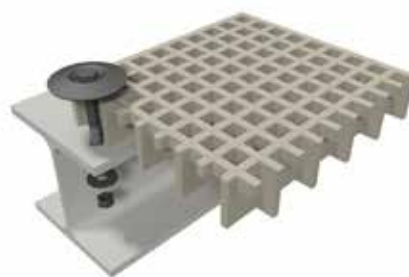

Zamocowanie bezpośrednie

Zamocowania dla krat z tworzywa - GFK

Zamocowania podwójne	
Produkt	Materiał
Zamocowanie podwójne V M0440	V2A (1.4301)
Zamocowanie podwójne V M2740	V2A (1.4301)
Zamocowanie podwójne V M2940	V2A (1.4301)
Zamocowanie podwójne V M0440	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie podwójne V M2740	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie podwójne V M2940	V4A (1.4571/1.4404)

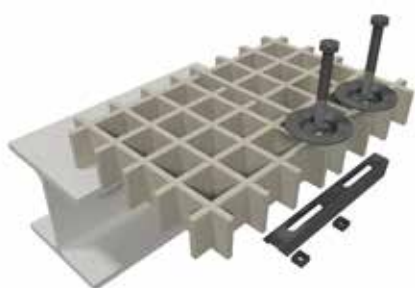

**Zamocowanie podwójne
V M0440**



**Zamocowanie podwójne
V M2740**



**Zamocowanie podwójne
V M2940**

Łącznik krat
(możliwy do zastosowania jedynie kiedy obie kraty mają zamknięte oczka brzegowe)

Typ/wysokość kraty
V M1320 / 25 mm
V M1321 / 30 mm
V M1322 / 38 mm
V M1323 / 50 mm



Łącznik krat

Zamocowania krat krytych - GFK


Zamocowania standardowe	
Produkt	Materiał
Zamocowanie T M0442	V2A (1.4301)
Zamocowanie T M2942	V2A (1.4301)
Zamocowanie T M20s42	V2A (1.4301)
Zamocowanie T M0442	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie T M2942	V4A (1.4571/1.4404)



Zamocowanie T M0442




Zamocowanie T M2942

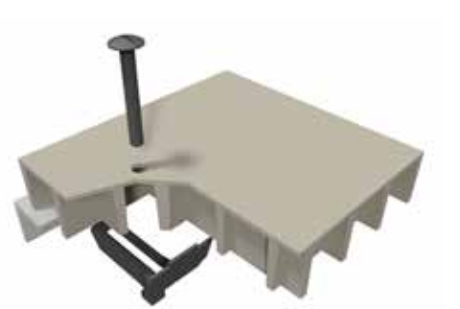

Zamocowanie M20s42

Zamocowania bezpośrednie	
Produkt	Materiał
Zamocowanie bezpośrednie M0400	V2A (1.4301)
Zamocowanie bezpośrednie M2900	V2A (1.4301)
Zamocowanie bezpośrednie M20s00	V2A (1.4301)
Zamocowanie bezpośrednie M0400	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie bezpośrednie M2900	V4A (1.4571/1.4404)

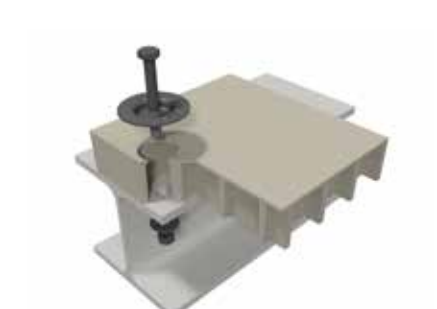

Zamocowanie bezpośrednie
M0400




Zamocowanie bezpośrednie
M2900




Zamocowanie bezpośrednie
M20s00

Zamocowania podwójne	
Produkt	Materiał
Zamocowanie podwójne V M0440	V2A (1.4301)
Zamocowanie podwójne V M2940	V2A (1.4301)
Zamocowanie podwójne V M20s40	V2A (1.4301)
Zamocowanie podwójne V M0440	V4A (1.4571/1.4404)
Zamocowanie podwójne V M2940	V4A (1.4571/1.4404)

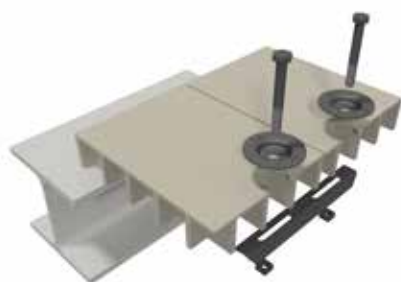

**Zamocowanie podwójne
V M0440**

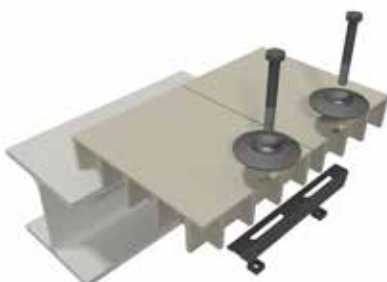

**Zamocowanie podwójne
V M2940**



**Zamocowanie podwójne
V M20s40**

Stopy regulowane

Stopy regulowane - PP	
Typ - Stopy	Zakres wysokości [mm]
BC-0*	11
BC-1*	14
BC02	28-41
BC2	42-51
BC3	55-85
BC4	85-140
BC5	116-200
BC6	200-315
BC7	224-365
BC8	330-531
BC9	437-698
BC10	545-864
BC11	653-1030
Korekta pochylenia PH5 (górna)	max 5 % (wysokość + 9 mm)
Korekta pochylenia BC-PH5 (dolna)	max. 5 % (wysokość + 12 mm)

* Bez gwintowanego klipsa





Przedstawicielstwa Ameryka Południowa

Argentyna

GÖTTERT, S.A.
Mozart s/n esquina Haendel
(B 1619JWA) Centro Industrial Garin
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel +54 5368 4200
E-mail ventas@gotttert.com.ar

Chile

CUINTER - Cuñado
intercontinental
Los Boldos N°402
Lampa, Santiago, Chile.
Tel +562 2787 0300
E-mail mail@cuñado.cl

Kolumbia

CUINSA - CUÑADO COLOMBIA
Centro histórico, plaza de la aduana
edificio andian oficina 605
Cartagena Kolumbien
Tel 00 17 139 524 111
Fax 00 17 139 524 777
E-mail itfinc@cuñadousa.com

Meksyk

CUMEX
León tolstoj, 18
Despacho 301, Colonia Nuevas
Anzures - 11590 - MÉXICO D.F.
Tel 5255 525 52 783
Fax 5255 525 52 681
E-mail info-cumex@cuñadousa.com

Wenezuela

CUÑADO VENEZUELA, S.A.
Avda. Norte Sur EM1, Parcela L-161
Parque comercial Ind. Castillito
Valencia, Edo. Carabobo -
VENEZUELA
Tel 0058 241 87 17 810
Fax 0058 241 87 17 623
E-mail master@cuvensa.com

Przedstawicielstwa Afryka

Wybrzeże Kości Słoniowej

CIGEC Sarl
Plateau, Av. Delafoss Prol.
Imm. Horizon, 7ème étage 121
16 BP 08 ABIDJAN 16
Côte d'Ivoire/Elfenbeinküste
Tel +225 20 22 81 94
Fax +225 20 22 55 13
E-mail contact@cigec.co

Gabon/Czad/

Gwinea Równikowa/
Kongo/ Republika
Środkowoafrykańska
MEISER AC Sarl
Rue prince bell, Bali
BP5560 Douala CAMEROUN
Tel +237 69 80 07 73 6
Email:jose.sokoudjou@gmail.com

Mauretania

ERCO
Ext. Socogim TVZ lot n° 105
PO Box 40106
Nouakchott MAURETANIEN
Tel +222 46 41 17 53
E-Mail erco@laposte.net

Tunezja

RISEL INDUSTRIES
Route de Gabès km 6 BP 178
Cité El Habib, 3052 Sfax - Tunisie
Tel +216 74 454 450
Fax +216 24 500 530
E-mail contact@risel-industries.tn

Senegal

ERCO Sarl
38 Av. George pompidou
2ème étage, porte n°5
Dakar SENEGAL
Tel +222 46 41 17 53
E-Mail erco@laposte.net

Afryka Południowa

HEINTZMANN South Africa (Pty)
Ltd
42 Van Eck Street
Chamdor
Krugersdorp 1754
South Africa
Email: tanya@heintzmann.co.za
Tel +27 762 2226/2120
Fax +27 762 4025
Fax 2 +27 086 771 1691

Przedstawicielstwa Azja

Liban

Naggiar
6 Hobeika street – Saifi district
Beirut 2029 6406 - Lebanon
Fayek Traboulsi
Tel +961 1 562652 - ext: 326
Fax +961 1 448391
E-mail fayek.traboulsi@naggiar.net

Przedstawicielstwa Ameryka Północna

USA

ITF SA
2825 Wilcrest Suite 161,
77042 Houston, Texas
Tel +1 713 952 41 11
Fax +1 713 952 47 77
E-mail itfinc@cuñadousa.com

Przedstawicielstwa Ameryka Środkowa

Cuba, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Panama
CRIBAS Y TAMICES
INTERVENISPA, S.L.
Crt. Sentmenat 48-50, Nave F
08213 Polinya (Barcelona) - Espana
Tel +34 93713 51 96
Fax +34 93 713 16 36
E-mail info@intervenispa.com
www.intervenispa.com

Przedstawicielstwa Nowa Zelandia /Australia

Neuseeland

A.E. TILLEY LTD Manufacturing Engineers
1-7 Jean Batten St. Rongotai,
Wellington 6022
PO Box 14122, Kilbirnie,
Wellington 624 - New Zealand
Tel +64 4 387 7009
Fax +64 4 387 9114
E-mail r.bremner@aetilley.co.nz
www.aetilley.co.nz

Oddziały

Holandia

RST MEISER NEDERLAND BV
Goudsesingel 98
NL - 3011 KD Rotterdam
Tel +31 (0) 10 233 13 00
Fax +31 (0) 10 4 147 847
E-Mail info@rstmeiser.nl

Norwegia

MEISER Norway AS
Melsomvikveien 3
Postboks 113
N-3161 Stokke
Tel +47 (0) 33 30 58 30
Fax +47 (0) 33 30 58 31
E-Mail p.kilvaer@meiser.no

Austria

Meiser Österreich GmbH
Anton-Hubmann-Platz 1
8077 Gössendorf
Fax +43 (0) 03135 - 409 53
E-Mail office@meiser.at

Polska

MEISER Polska Sp. z o.o.
ul. gen. Maczka 41
43-300 Bielsko Biała
Tel +48 33 815 65 25
Tel +48 33 815 65 26
Fax +48 33 815 65 27
E-Mail biuro@meiser.pl

Rumunia

MEISER Romania S.R.L.
str. Henri Coandă nr.13
cod postal: 410228
Oradea
Tel +40 (0) 2 59 47 06 21
Fax +40 (0) 2 59 47 06 22
E-Mail meiser@meiser.ro

Szwecja

MEISER Sweden AB
Box 8778
SE 402 76 Göteborg
Tel +46 (0) 10-458 00 00
Fax +46 (0) 31-55 40 51
E-Mail j.hagglund@meiser.se

Szwajcaria

PMI MEISER Gitterroste AG
Schlüechtstrasse 6
8104 Weiningen ZH
Tel +41 (0) 44 751 70 51
Fax +41 (0) 44 751 70 55
E-Mail info@meiser.ch

Hiszpania

MEISER REJILLAS HISPANIA, S.L.
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Avenida Luxemburgo s/n, Centro
Empresarial „Cartagena Plaza”
Planta 1ª-Local 1.3
C.P.30353 Cartagena (Murcia)
Tel +34 868 06 66 56
Fax +34 868 06 66 56
E-Mail info@meiser.es

Kamerun

MEISER AC Sarl
Rue prince bell, Bali
BP5560 Douala CAMEROUN
Tel +237 69 80 07 73 6
Email:jose.sokoudjou@gmail.com

Przedstawicielstwa Europa

Dania

SEMITECH A/S
Reskavej 1
DK-4220 Korsør
Tel +45 (0) 57 52 75 75
Fax +45 (0) 57 52 75 77
E-mail email@semitech.dk
www.semitech.dk

Chorwacja

MASERVICE-VRBOVEC d.o.o.
Gradecka ul. 33.
HR-10340 Vrbovec
Tel +385 (0) 12 791 - 609
Fax +385 (0) 12 791 - 884

Litwa

UAB Morionis
Joint stock company Ltd.
Kestucio g.54
LT-3000 Kaunas
Tel +37 (0) 37 20 32 10
Fax +37 (0) 37 20 32 17
E-mail morionis@takas.lt

Portugalia

MEISER REJILLAS HISPANIA, S.L.
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Avenida Luxemburgo s/n, Centro
Empresarial „Cartagena Plaza”
Planta 1ª-Local 1.3
C.P.30353 Cartagena (Murcia)
Tel +34 868 06 66 56
Fax +34 868 06 66 56
E-mail c.weber@meiser.es
www.meiser-brasil.com.br

Słowenia

METALnet
BENKO-Tehna Puconci d.o.o
Puconci 403
9201 Puconci
Tel.: +386 (0) 2 54 59 650
Fax: +386 (0) 2 54 59 656
Email: info@metalnet.si

Czechy

MEISER Vogtland OHG
Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz
Tel +49 (37421) 50 0
Fax +49 (37421) 50 2220
Ing. Robert Vávra
Tel +420 - 775 634737
E-mail r.vavra@meiser.de

Przedstawicielstwa Ameryka Południowa**Argentyna**

GÖTTERT, S.A.
Mozart s/n esquina Haendel
(B 1619JWA) Centro Industrial Garin
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel +54 5368 4200
E-mail ventas@gotttert.com.ar

Chile

CUINTER - Cuñado
intercontinental
Los Boldos N°402
Lampa, Santiago, Chile.
Tel +562 2787 0300
E-mail mail@cuñado.cl

Kolumbia

CUINSA - CUÑADO COLOMBIA
Centro histórico, plaza de la aduana
edificio andian oficina 605
Cartagena Kolumbien
Tel 00 17 139 524 111
Fax 00 17 139 524 777
E-mail itfinc@cuñadousa.com

Meksyk

CUMEX
León tolstoi, 18
Despacho 301, Colonia Nuevas
Anzures - 11590 - MÉXICO D.F.
Tel 5255 525 52 783
Fax 5255 525 52 681
E-mail info-cumex@cuñadousa.com

Wenezuela

CUÑADO VENEZUELA, S.A.
Avda. Norte Sur EM1, Parcela L-161
Parque comercial Ind. Castillito
Valencia, Edo. Carabobo -
VENEZUELA
Tel 0058 241 87 17 810
Fax 0058 241 87 17 623
E-mail master@cuvensa.com

Przedstawicielstwa Afryka**Wybrzeże Kości Słoniowej**

CIGEC Sarl
Plateau, Av. Delafoss Prol.
Imm. Horizon, 7eme étage 121
16 BP 08 ABIDJAN 16
Côte d'Ivoire/Elfenbeinküste
Tel +225 20 22 81 94
Fax +225 20 22 55 13
E-mail contact@cigec.co

Gabon/Czad/

Gwinea Równikowa/
Kongo/ Republika
Środkowoafrykańska
MEISER AC Sarl
Rue prince bell, Bali
BP5560 Douala CAMEROUN
Tel +237 69 80 07 73 6
Email:jose.sokoudjou@gmail.com

Mauretania

ERCO
Ext. Socogim TVZ lot n° 105
PO Box 40106
Nouakchott MAURETANIEN
Tel +222 46 41 17 53
E-Mail erco@laposte.net

Tunezja

RISEL INDUSTRIES
Route de Gabès km 6 BP 178
Cité El Habib, 3052 Sfax - Tunisie
Tel +216 74 454 450
Fax +216 24 500 530
E-mail contact@risel-industries.tn

Senegal

ERCO Sarl
38 Av. George pompidou
2ème étage, porte n°5
Dakar SENEGAL
Tel +222 46 41 17 53
E-Mail erco@laposte.net

Afryka Południowa

HEINTZMANN South Africa (Pty)
Ltd
42 Van Eck Street
Chamdor
Krugersdorp 1754
South Africa
Email: tanya@heintzmann.co.za
Tel +27 762 2226/2120
Fax +27 762 4025
Fax 2 +27 086 771 1691

Przedstawicielstwa Ameryka Północna**USA**

ITF SA
2825 Wilcrest Suite 161,
77042 Houston, Texas
Tel +1 713 952 41 11
Fax +1 713 952 47 77
E-mail itfinc@cuñadousa.com

Przedstawicielstwa Ameryka Środkowa

Cuba, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Panama
CRIBAS Y TAMICES
INTERVENISPA, S.L:
Crt. Sentmenat 48-50, Nave F
08213 Polinya (Barcelona) - Espana
Tel +34 93713 51 96
Fax +34 93 713 16 36
E-mail info@intervenispa.com
www.intervenispa.com

Przedstawicielstwa Nowa Zelandia /Australia**Neuseeland**

A.E. TILLEY LTD Manufacturing Engineers
1-7 Jean Batten St. Rongotai,
Wellington 6022
PO Box 14122, Kilbirnie,
Wellington 624 - New Zealand
Tel +64 4 387 7009
Fax +64 4 387 9114
E-mail r.bremner@aetilley.co.nz
www.aetilley.co.nz



Gama produktów

Potrzebują Państwo więcej informacji? Szczegóły znajdą Państwo w naszych katalogach:

Kraty i stopnie

Profile blachowe

Schody

Systemy podłogowe - GFK

Obróbka stali

Cynkowanie

Słupki do winiarni

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie pod adresem

www.meiser.pl

E-Mail: biuro@meiser.pl

Matryka

Fotografie: Tom Gundelwein, MEISER

Opracowanie techniczne zastrzeżone

W przypadku błędów lub pomyłek wykluczamy wszelką odpowiedzialność 06/18/online

