

## Cas pratiques :

### Niveau de 2700 mm

3 Modules ULTRA de 1000 kg = 3000 kg par niveau\*

\*avec l'utilisation d'EPAL 1 de 800 x 1200 mm

### Prévu pour :

- EPAL 1 sur les lisses et sur les grilles
- EPAL 6/7 dans 2 sens avec ½ charge



EPAL 1  
sur les lisses



EPAL 1  
sur la grille



EPAL 6/7 –  
800 mm façade



EPAL 6/7 –  
600 mm façade

## Vos contacts chez MEISER :

### Siège social / usine

**Gebrüder Meiser GmbH**  
Edmund Meiser Straße 1  
D-66839 Schmelz-Limbach  
[www.meiser.de](http://www.meiser.de)

### Bureau en France

88, avenue Général De Gaulle  
F-88100 Sainte Marguerite  
Tél. : +33 03 29 56 80 04

Rita Birk

Tél. : +49 (0) 6887 309 1112  
Email : [r.birk@meiser.de](mailto:r.birk@meiser.de)

Sonny Kempf

Tél. : + 33 06 75 86 33 80  
Email : [sonny.kempf@meiser.fr](mailto:sonny.kempf@meiser.fr)

Géraldine Lederlé

Tél. : +33 03 29 56 80 97  
Email : [g.lederle@meiser.fr](mailto:g.lederle@meiser.fr)

Simone Krutten

Tél. : +49 (0) 6887 309 1141  
Email : [s.krutten@meiser.de](mailto:s.krutten@meiser.de)

Romain Dietrich

Tél. : +33 06 14 02 97 80  
Email : [r.dietrich@meiser.fr](mailto:r.dietrich@meiser.fr)


Patrice Bedin

Tél. : +33 06 43 80 34 70  
Email : [p.bedin@meiser.fr](mailto:p.bedin@meiser.fr)

# MEISER Module Ultra

Le caillebotis intelligent pour votre stockage

Résistant - Sûr - Elaboré

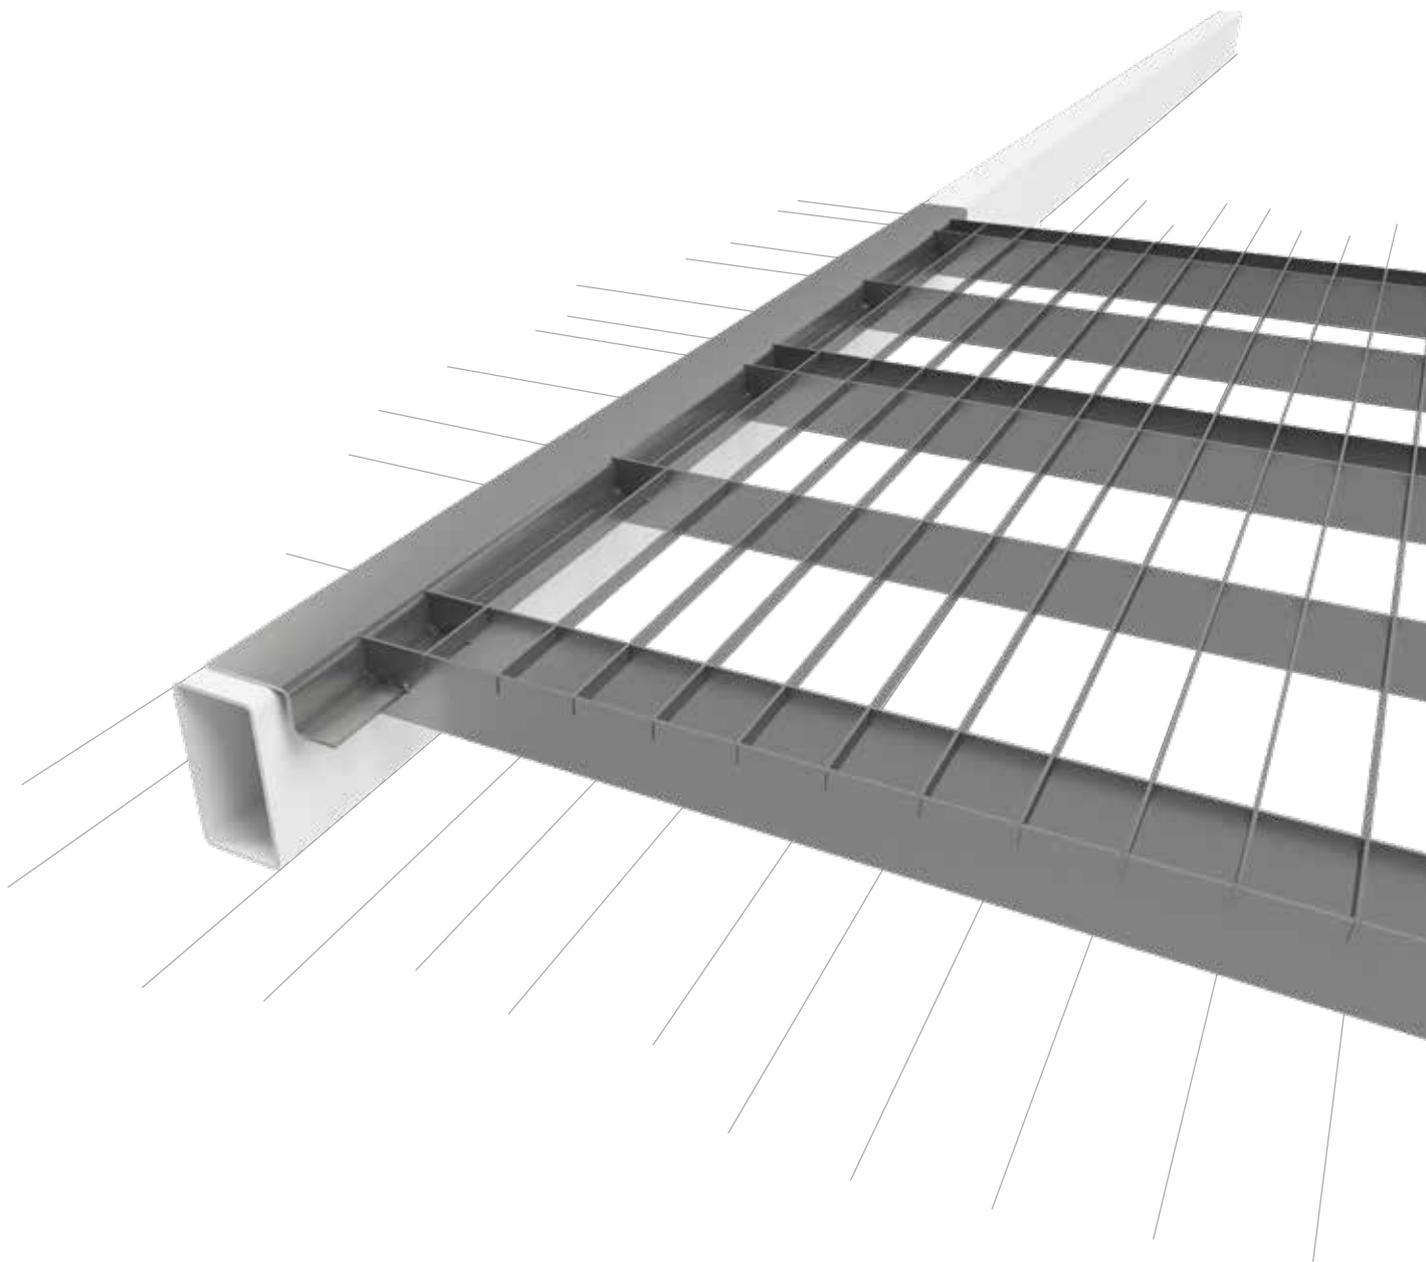

**MEISER**



## Le Module ULTRA – Efficace à tous les niveaux

### 1 idée et 3 variantes : un maximum de reprise de charge avec un minimum de matière


Le Module ULTRA est un caillebotis pour rayonnages de haute qualité en bande refendue galvanisée SENDZIMIR de dimensions 995 x 890 mm, idéal pour les rayonnages d'une profondeur de 1100 mm\*. Il est uniquement destiné à une utilisation intérieure, mais pas pour des zones humides ou froides.

\*La portée réelle doit être inférieure à 1000 mm

### Types de Module :

- Module ULTRA 500 kg 995 x 890
- Module ULTRA 800 kg 995 x 890
- Module ULTRA 1000 kg 995 x 890

Indications de charges disponibles pour EPAL 1 = 1200x800 mm ainsi que ½ EPAL 6 et 7 = 800 x 600 mm

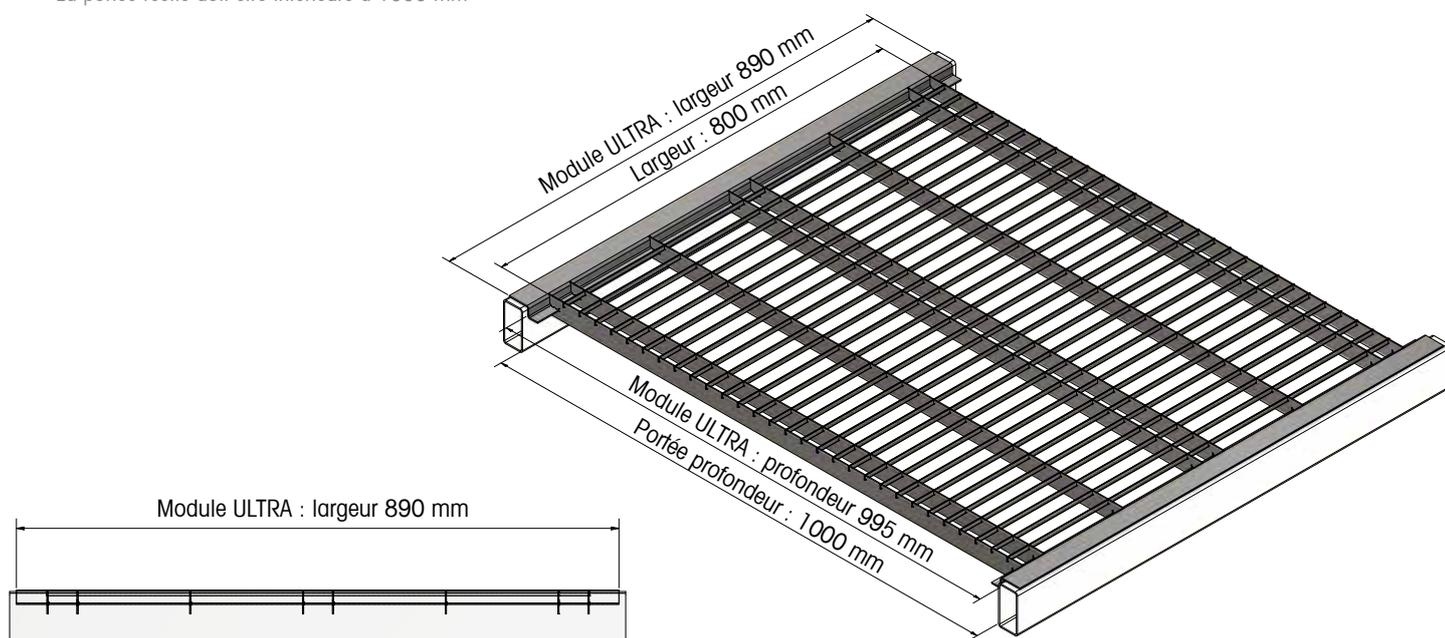

## Charge en détails, testée & proposée

Module ULTRA	EPAL1 (2 sens)	EPAL6/7 (800 mm façade)	EPAL6/7 (600 mm façade)
500 kg - 995 x 890	500 kg	290 kg	275 kg
800 kg - 995 x 890	800 kg	550 kg	460 kg
1000 kg - 995 x 890	1000 kg	660 kg	550 kg

Remarque : portée 1000 mm maximum

## Recommandations de stockage

### Module ULTRA 500 kg - 995 x 890


Europalette EPAL 1	sur les lisses	500 kg
Europalette EPAL 1	sur la grille	500 kg
1/2 Europalette EPAL 6 / 7	800 mm façade sur la grille	290 kg
1/2 Europalette EPAL 6 / 7	600 mm façade sur la grille	275 kg

### Module ULTRA 800 kg - 995 x 890

Europalette EPAL 1	sur les lisses	800 kg
Europalette EPAL 1	sur la grille	800 kg
1/2 Europalette EPAL 6 / 7	800 mm façade sur la grille	550 kg
1/2 Europalette EPAL 6 / 7	600 mm façade sur la grille	460 kg

### Module ULTRA 1000 kg - 995 x 890

Europalette EPAL 1	sur les lisses	1.000 kg
Europalette EPAL 1	sur la grille	1.000 kg
1/2 Europalette EPAL 6 / 7	800 mm façade sur la grille	660 kg
1/2 Europalette EPAL 6 / 7	600 mm façade sur la grille	550 kg

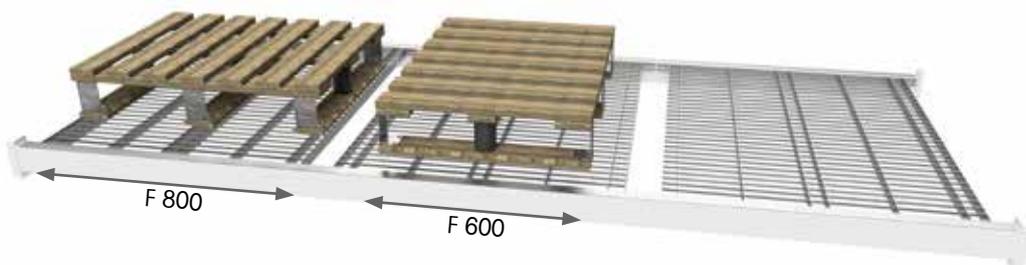

## Avantages :

- Dimensions 995 x 890 STANDARD
- Pour les niveaux de 1800 / 2700 / 3600 mm
- Faible fléchissement en charge
- Grille encastrée, prenant moins de place
- Compatible avec les installations Sprinkler
- Livraison rapide, disponible sur stock
- Choix facile selon la charge